

Жилищни приложения Каталог

ПЕРФЕКТЕН К°МФОРТ
през всички сезони



4-ТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА НА РАЗВИТИЕ НА DAIKIN



СЪДЪРЖАНИЕ

Нови продукти 2011	2
4-те основни принципа на развитие на Daikin	4
Отопление и Охлаждане Икони "Ние се грижим"	6
Грижа за околната среда	8
Обозначение за енергийна ефективност	9
Сезонна ефективност	10
Решението на Daikin за изваждане от експлоатация на R-22	11
Въздухопречиствател	12



Климатизация

Жилищни приложения

17

Двойни приложения

22

Приложения на мулти модела

34



Опции и аксесоари

Опции и принадлежности

64

25



DAIKIN EMURA - FTXG-J **ФОРМА. ФУНКЦИЯ. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ.**

- > От 2011 нататък се предлага и в клас 50 за работа по двойки
- > Забележителна комбинация от култов дизайн и инженерно съвършенство с елегантно изпълнение от полиран алуминий или матово кристално бяло
- > Енергийно ефективни тела: пълна гама климатици от клас A

27



FTX-JV 20 - 35 СЕГА С ВЪЗМОЖНОСТ **ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ 2-ПОРТОВИ** **ВЪНШНИ ТЕЛА ТИП МУЛТИ**

- > От 2011 г. нататък FTX20-35 JV може да се свързва към 2 MXS външни тела тип мулти
- > За повече данни, моля проверете информацията за "мулти" от стр. 27 нататък

30



NEXURA **ПОДОВО ТЯЛО С ИЗЛЪЧВАЩ ТОПЛИНА ПАНЕЛ**

- > Излъчващ топлина панел за оптимално разпределение на въздуха в помещението
- > Оптимален комфорт през цялата година
- > Изключително безшумна работа: до 19 dBA
- > Ниска скорост на въздушния поток
- > Пълна гама клас A за енергийна ефективност
- > Стилен дизайн, който подхожда на всеки интериор



4-ТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА



НА РАЗВИТИЕ НА DAIKIN



ЛИДЕРЪТ В КАЧЕСТВЕНАТА ПРОДУКЦИЯ

Daikin произвежда високо ефективна и пълна гама от качествени климатични продукти за вътрешно отопление и системи за търговски, битови и промишлени приложения. Нашето продуктово портфолио се основава на четири отличителни основни принципа, показващи разнообразието на Daikin:

- оптимизирани **отоплителни** решения: въздух - въздух (жилищно и търговско приложение) и въздух - вода (жилищно приложение с допълнителна битова топла вода)
- модерна **климатична** техника на директно изпарение за жилищно и търговско приложение
- приложни системи** за централно охлаждане и отопление с функции за създаване на максимален комфорт
- средно до ниско температурно **замразяване** за нуждите на обекти, занимаващи се с търговия на дребно

Всеки основен принцип използва модерни технологии, за да осигури максимална енергийна ефективност и минимален разход на енергия и текущи разходи по време на срока на експлоатация на оборудването. Диапазонът на нашата продуктова гама е богат и обхваща всички основни дисциплини на вътрешни климатични контролни системи, до степен, при която сме уверени във възможностите им винаги да отговорят на потребностите на нашата клиентска база от крайни потребители, възложители, изпълнители и монтажници.

ЛИДЕРЪТ В КАЧЕСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ

От основаването си в Остенд (Белгия) през 1972 г., ние обновихме и разширихме производствените си мощности, включително и откритите ни предприятия в Милано (Италия), Пилзен и Бърно (Чешка република) и чрез придобитите предприятия в Крамлингтън (Великобритания), Гьолинген (Германия) и Чечина (Италия) до ниво, при което те в момента са признати като най-модерните в своята област в Европа. Освен това, всички наши заводи са облагодетелствани от политиката на нашата японска компания-майка за бездефектно производство, свръх-ефективното управление на снабдителната верига и несравнимата подкрепа на научната и развойната дейност. Тези значителни производствени мощности се подпомагат от мрежа от изцяло собствени дъщерни компании в Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Полша, Гърция, Белгия, Холандия, Швеция, Централна Европа и Южна Африка, както и многобройни независими дистрибутори в Европа, Африка и Близкия Изток, подпомагани от няколко представителства в Ирландия, Русия и Турция.

Опитна и професионална помощ от този порядък ни позволява да поддържаме завидно близки връзки с международните пазари и да реагираме бързо и ефективно спрямо всяка област на потенциално развитие на пазара.


ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДАНЕ

ТЕРМОПОМПА



ТЕРМОПОМПИ НА DAIKIN: КОМБИНАЦИЯ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ПЪЛЕН КОМФОРТ

В Daikin, ние предоставяме нашия над 50-годишен опит в иноваторската технология на термопомпите на ваше разположение. Нашето ново поколение термопомпи са комплексни решения за отопление и охлаждане за жилищни и търговски приложения. Те имат грижата да поддържат температурата приятно топла през зимата и хладна през лятото. Тъй като нашите системи извличат термична енергия от атмосферния въздух (така наречените термопомпи с предаване на топлина от въздух към въздух или от въздух към вода), те са много по-енергийно ефективни и отделят много по-малко CO₂, отколкото съпоставимите системи на котли с изкопаеми горива.

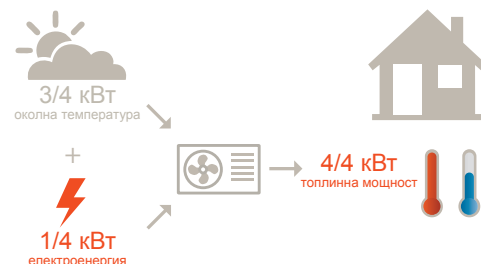

КОЛКО ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СА ТЕРМОПОМПИТЕ?

Ефективността на термопомпа се измерва в COP (Коефициент на преобразуване на енергията) за отопление и в EER (Коефициент на енергийна ефективност) за охлаждане. Термопомпите на Daikin достигат COP и EER до и над 4, което означава, че една единица от потребена енергия дава 4 единици от топлинна или охлаждаща енергия.

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТОПЛИНА



ТЕРМОПОМПА ИЛИ СИСТЕМА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТОПЛИНА?

Ако търсите комфортни решения за отопление и/или охлаждане на вашия магазин, офис или промишлена сграда, ние от Daikin можем да ви предложим богат избор. Нашите високо ефективни термопомпи могат да отопляват или да охлаждат, докато нашите системи за рециклиране на топлина осигуряват едновременно отопление и охлаждане - всичко от една единствена система. Предлагаме много термопомпи и системи за рециклиране на топлина съобразно вашите потребности. Те са в конфигурации от съвсем малките 2 кВт за решения за единична стая до няколко мВт за големи промишлени приложения.

КАКВО Е РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТОПЛИНА?

Рециклиране на топлина се постига чрез отклоняване на отработената топлина, получена от вътрешните тела в режим на охлаждане, към зони, изискващи отопление. Казано по друг начин, рециклирането на топлина ви помага да използвате отново енергията, налична в една или няколко зони и да я разпределяте към други зони в същата сграда. С COP (Коефициент на преобразуване на енергията) над 9, системите за рециклиране на топлина постигат едно от най-високите нива на енергийна ефективност в бранша.



САМО ОТОПЛЕНИЕ



ВИСОКО ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Благодарение на водещата си позиция в термопомпената технология, Daikin направи съществен принос на пазара на жилищното отопление: системите, базирани на термопомпи, които отговарят на потребностите на клиентите за системи с по-ниско енергийно потребление и изискванията на законодателите за по-голяма ефективност.

Резултатът: системи за отопление, които са много по-енергийно ефективни от обикновените решения с изкопаеми горива. Тази комбинация на модерна технология и възобновяема енергия - въздухът като гориво* - поставя Daikin в ролята на технологичен лидер в задачата за опазване на нашата околна среда. Към това добавете и прочутата надеждност, гъвкавост, безопасност, ниските разходи за монтаж и пълния комфорт на отоплителните системи на Daikin, за да разберете защо Daikin бързо става известна марка в отоплителната промишленост.

*Отоплителните системи на Daikin използват и малко електроенергия (около 1/4 от топлоенергията)



ИКОНИ “НИЕ СЕ ГРИЖИМ”

НЯКОЛКО ИКОНИ СА ПОДЧЕРТАНИ В ЗЕЛЕНО, ЗА ДА ПОКАЖАТ ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТА, КОИТО ВЛИЯТ НА НАМАЛЯВАНЕТО НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ.



Енергийна ефективност



Пестене на енергия в режим изчакване



Икономичен режим



Интелигентно око за две области



Датчик за движение



Нощен режим на работа



Само вентилатор



Функция за автоматично почистване



Инверторна технология



ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА



ЕС признава термопомпите

Одобряването на Директивата за възобновяемата енергия от Европейския парламент през декември 2008 г. представлява възнаграждение на усилията на Daikin за разработване на енергийно ефективни термопомпи с предаване на топлина от въздух към вода и от въздух към въздух. При търсенето си за още по-енергийно ефективни продукти за отопление, Daikin разработва термопомпи, които отговарят на всички потребности на клиентите и потребяват значително по-малко първична енергия, отколкото системите с изкопаеми горива на неговите конкуренти.


За първи път, Директивата признава също и аеротермичната и хидротермичната енергия като възобновими енергийни източници. С признаването от страна на ЕС на околния въздух, земя и вода (повърхностна, езерна или от сондажи) като възобновими енергийни източници се очаква по-голямо насърчение от държавите-членки за термопомпените технологии, използващи тези възобновими енергийни източници.

Заедно със слънчевите панели и вятърните турбини, термопомпите също могат да кандидатстват за субсидии, насърчителни кампании и данъчни облекчения. Целта на ЕС е до 2020 г. делът на възобновяемата енергия в Европа да се увеличи до 20%.


Неотложният характер на целите на Европейския съюз, наречени "20/20/20" - намаляване на въглеродните емисии и потреблението на енергия с 20% и повишаване на дела на възобновяемата енергия с 20%, като всичко това бъде постигнато до 2020 г., както и фактът, че термопомпите могат да дадат своя директен принос за постигането на тези амбициозни цели, предоставят благоприятна възможност за термопомпите.



АЕРОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПА



ХИДРОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПА



ГЕОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПА

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОБОРУДВАНЕ

Много новости в производството произхождат от грижата на Daikin за околната среда. Контролът на инвертора намалява времето за стартиране и променя производителността на компресора, за да съвпадне с точните изисквания за натоварване на системата. Също така, свързване с компресорни електродвигатели на Daikin за постоянен ток позволява на уредите на Daikin да получат най-високата оценка за COP на пазара. По подобен начин модерните компютъризирани контролни блокове постоянно осигуряват оптимална ефективност на системата и позволяват дистанционно наблюдение чрез интернет.

НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДНИТЕ ПРОДУКТИ

Daikin бе първият европейски производител на климатици, който получи сертификат ISO14001 за опазване на околната среда и сега всички заводи и филиали на Daikin са сертифицирани по същия начин. Политиката на компанията за безотпадно производство гарантира, че много от страничните продукти на производството могат да се подлагат на вторична преработка, да се използват повторно или да се възстановят.

ВТОРИЧНА ПРЕРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ

Daikin подлага материалите на вторична преработка в естествения си ход на дейността. Например утайката, преработена от пречистените отпадъчни води, се използва при производството на цимент. Вторичната преработка на други типове отпадъчни продукти се подпомага и от инвестиции в опаковки за многократна употреба.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Енергийната маркировка е част от Европейската програма за климатичните промени, посочваща енергийната ефективност като един от методите за намаляване на емисиите от CO₂. Европейската комисия счита, че по-доброто осмисляне на проблема ще позволи на потребителите да купуват най-икономичния модул за своите потребности.

КАКВО ПО-ТОЧНО ОЗНАЧАВА ТОВА?

Класът дава информация за разхода на енергия на климатичния модул. Модули с капацитет на охлаждане до 12 кВт се разделят по разход на енергия в групи от "А" до "G" и съответно са обозначени с различен цвят. Енергийно най-ефективните климатици от категория "А" са обозначени чрез тъмно зелена стрелка, а климатиците от най-малко ефективната категория "G" са обозначени с червена стрелка. Така потребителите могат да сравнят ефективността на еднакви типове климатици от различни марки.

КАКВО ПИШЕ НА ЕТИКЕТА

Лого и име на производителя и типа на вътрешното и външното тяло (*).

ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Показан е приблизителният годишен разход на електроенергия, базиран на стандартен жилищен модел. Годишният разход се изчислява като се умножи общата подадена мощност със средно 500 часа на година В РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ ПРИ ПЪЛНО НАТОВАРВАНЕ. Годишният разход на електроенергия се изчислява чрез умножаване на тази цифра с цената на електроенергията на потребителя.

ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ

Е капацитет на охлаждане на уреда в кВт в режим на охлаждане при пълно натоварване. Потребителите трябва да изберат климатик с номинална мощност, достатъчна за техните нужди от охлаждане/отопление. Прекалено големите климатици могат да доведат до често включване/изключване, което скъсява живота им - прекалено малките климатици няма да охладят/отоплят достатъчно. Данните за мощността могат да се получат от производителя или местния представител.

КОЕФИЦИЕНТ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (EER)

Е охлаждащата мощност на климатика, разделена на общата електрическа входяща мощност, необходима за получаването и - колкото е по-висок EER, толкова е по-голяма енергийната ефективност.

ТИП

Показва дали климатикът само охлажда или охлажда и отоплява.

Режимът на охлаждане показва дали климатикът е с водно или с въздушно охлаждане.

ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ

Е капацитета на отопление на уреда в кВт в режим на отопление при пълно натоварване.

Клас на енергийна ефективност на климатика в режим на **охлаждане**:

■	EER > 3,20
■	3,20 ≥ EER > 3,00
■	3,00 ≥ EER > 2,80
■	2,80 ≥ EER > 2,60
■	2,60 ≥ EER > 2,40
■	2,40 ≥ EER > 2,20
■	2,20 ≥ EER


Клас на енергийна ефективност на климатика в режим на **отопление**:

■	COP > 3,60
■	3,60 ≥ COP > 3,40
■	3,40 ≥ COP > 3,20
■	3,20 ≥ COP > 2,80
■	2,80 ≥ COP > 2,60
■	2,60 ≥ COP > 2,40
■	2,40 ≥ COP > 3,20

Електроенергия

Производител
Външно тяло
Вътрешно тяло

По-ефективно



По-малко ефективно

Годишен разход на електроенергия, кВт в режим на охлаждане
(Потребителски разход зависи от това как се използва уреда и от климатичните условия)

Охладителна мощност кВт
Коефициент на енергийна ефективност
При пълно натоварване (колкото по-висок, толкова по-добре)

Тип Само охлаждане
Охлаждане + Отопление
С въздушно охлаждане
С водно охлаждане

Отоплителна мощност кВт

Капацитет при отопление

A: по-висока G: по-ниска

Шум
(dB(A) re 1 pW)

Допълнителна информация можете да намерите в брошурите за изделиято.

Директива 2002/31/ЕО
за класове за енергийна ефективност на климатици



* При мулти модел Daikin показва само 1 външно тяло с максимум 2 стенни вътрешни тела.

СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ


При европейско законодателство*, което оказва натиск върху потребителите на енергия за драстично свиване на потреблението, подобряване на енергийната ефективност на сградите и жилищата и постигане на т. нар. цели "20/20/20" на Европейската комисия, браншът търси по-подходящи начини за оценка на ефективността. Затова, директива за еко-дизайн на Европейския парламент има за задача да намали вредното въздействие на продуктите върху околната среда в ЕС. За тази цел в процес на разработване е мярка за прилагане относно климатите и тя ще въведе нов метод за определяне на ефективността - сезонна ефективност, на мястото на сегашния метод за номинална ефективност, който има своите ограничения.

*Директива за енергийни характеристики на сгради 2002/91/ЕС,
Европейски парламент - Директива за еко-дизайн

ОСТАРЯЛАТА НОМИНАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ



Измерването на енергийната ефективност не е ново за Европа. Такива измервания се използват, за да се предостави информация на потребителите относно ефективността на климатика, за да могат те да направят интелигентен избор при покупка. Сегашният метод е методът на измерване на номиналната ефективност - метод, имащ обаче ограничения, които водят до значително несъответствие между номиналните и реалните експлоатационни характеристики.

Крива на разпределение на температурата - охлаждане

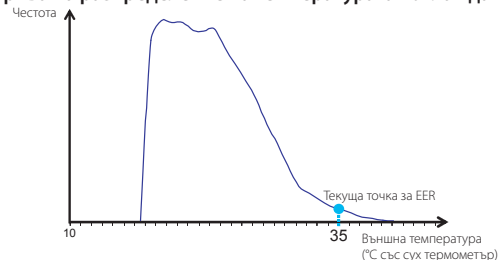

СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪОТВЕТСТВАЩА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕАЛНИЯ ЖИВОТ

За да се коригира това положение, по-сложен метод на изчисление - сезонна ефективност - се разработва успоредно в директивата за еко-дизайн и prEN 14825 (версия 2010). Основните разлики между сезонното и номиналното изчисление са:

Температура		Мощност		Спомагателни режими	
НОМИНАЛНА	СЕЗОННА	НОМИНАЛНА	СЕЗОННА	НОМИНАЛНА	СЕЗОННА
					
1 Условие за температура: 35°C за охлаждане 7°C за отопление		Не отразява непълнен капацитет		Не отчита спомагателните режими	
Не се случва често на практика		Не се виждат предимствата от инверторната технология		Включва потреблението при спомагателните режими	
Няколко температури за оценка за охлаждане и отопление, което отразява реалните експлоатационни характеристики през целия сезон		Включва работа при частичен, вместо при пълнен капацитет		- Исклучен термостат - Режим на готовност - ИЗКЛ. режим - Нагревател на картър	
Показани са предимствата на инверторната технология					

Номиналната ефективност показва колко ефективно работи даден климатик при номинални условия.

Сезонната ефективност показва колко ефективно работи даден климатик през целия отоплителен или охладителен сезон.

- Определя по-добро представяне на ефективността: **Сезонна ефективност**
- Най-ранно приложение през 2013 г.

2013
Директива за продукти, ползващи
енергия (еко-дизайн)



Днес
Daikin



- Активно допринася за разработването на методологията за еко-дизайн за климатиките, като споделя опит и технически познания.
- Първата фирма, която е публикувала сезонните експлоатационни характеристики за климатиките за битови и търговски приложения.
- Първата фирма, която е включила принципа на еко-дизайн в лекия търговски сегмент, като пушна на пазара гамата Sky Air® оптимизирана за сезонна ефективност.

РЕШЕНИЯТА НА DAIKIN ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА R-22

Поради значителното развитие в технологията на термopомпите, по-старите системи за климатизация работят с по-малка ефективност, отколкото тези, които се предлагат сега. Освен това, използването на R-22 скоро ще бъде забранено в Европа.

За да модернизира системите с R-22 възможно най-ефективно като разход: Daikin разработи решения за своята търговска гама. Благодарение на тази нова технология е възможно да се използват съществуващите тръби за R22.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА R-22 И ЗАЩО СЕ ИЗВАЖДА ОТ ПРОИЗВОДСТВО В ЕВРОПА?

R-22 е хидрохлорофлуорокарбон (HCFC), който се използваше широко в климатичните системи. При освобождаване на R-22 във въздуха той се разлага под въздействието на слънчевите ултравиолетови лъчи и полученят хлор попада в стратосферата. Хлорът реагира с озона и намалява неговото количество. С изтъняване на озоновия слой вредно ултравиолетово излъчване от Слънцето достига земната повърхност и оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на хората и върху околната среда.

Затова международната общност подписа Протокола от Монреал за изваждане от експлоатация до 2030 г. на материалите, унищожавачи озоновия слой. Въпреки това, Европейският съюз реши да наложи забрана върху R-22 още през 2015 г.

КОГА R-22 ЩЕ БЪДЕ ЗАБРАНЕН В ЕВРОПА?



КАКВО Е ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНСТАЛАЦИЯ С R-22?

Регламентът за изваждане от експлоатация на R-22 ще окаже влияние върху всички системи, работещи понастоящем с R-22, въпреки че надеждното оборудване с R-22 няма нужда да се заменя веднага, тъй като до 1 януари 2015 г. поддръжката може да се извършва с рециклиран или възстановен R-22. Въпреки това, тъй като сега възстановените количества от R-22 са недостатъчни, за да отговорят на търсенето, се очаква недостиг на доставки и повишение на цените. Ако няма възстановен R-22, някои ремонти (например: смяна на компресора) вече няма да са възможни и това може да доведе до сериозен принудителен престой на климатичната система. Следователно си струва да се помисли за система за смяна преди 2015 г., особено за климатични системи с голямо значение за ежедневни работни дейности.

РЕШЕНИЯТА НА DAIKIN ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА R-22

За Sky Air®, технологията за повторно използване се предлага за супер инвертор, сезонен инвертор и новата разработена серия RZQG. Благодарение на тази технология, тези тела могат да се монтират чрез използване на съществуващите тръби за R-22.

За монтажа на гамата VRV®, VRV®III-Q позволява запазване на съществуващите тръби за R-22, а в някои случаи - дори и на вътрешните тела и контролери.



Във въздуха, който дишате, има много вещества като алергени, бактерии, вируси и тютюнев дим, които са причина за увреждане на вашето здраве. Преди всичко, сухотата е особено голям проблем през зимния сезон. Въздухопречиствателят Ururu на Daikin овлажнява въздуха в дома ви и отстранява ефектите на сухия въздух. Необходимо е само от време на време да пълните 4-литровия резервоар и той ще овлажнява вашата стая с максимален обем от 600 мл/ч. Тази полезна и модерна функция е резултат от вграждането на компактен воден резервоар и комбиниран блок на водно колело и изпарителен филтър.



Daikin вече получи похвала за своите въздухопречистватели: наградата TUV за Daikin потвърждава ефективността на този уред.


- › Овлажняване благодарение на компактен воден резервоар
- › Пречистване на въздуха

MCK75JVM-K

Вътрешни тела				MCK75JVM-K	
Приложение				Подов тип	
Приложим размер на стая				46	
Корпус	Цвят			Черен (N1) (Цвят на панела: сребрист)	
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина		590x395x268	
Тегло	Тяло			11,0	
Вентилатор	Тип			Вентилатор с много лопатки (вентилатор Sirocco с кожух)	
	Скорост на въздушния поток	Режими за пречистване на въздуха	Турбо/В/С/Н/Безшумен	450/330/240/150/60	
Ниво на звуково налягане	Режими за овлажняване на въздуха		Турбо/В/С/Н/Безшумен	450/330/240/150/120	
	Режими за овлажняване на въздуха		Турбо/В/С/Н/Безшумен	50/43/36/26/17	
Режими за овлажняване на въздуха	Входяща мощност		Турбо/В/С/Н/Безшумен	50/43/36/26/23	
	Овлажняване		Турбо/В/С/Н/Безшумен	0,084/0,037/0,020/0,013/0,012	
	Вместимост на водния резервоар		л	600/470/370/290/240	
Въздушен филтър				4,0	
Режими за пречистване на въздуха				Полипропиленова мрежа с катехин	
Метод на обезмирисяване				0,081/0,035/0,018/0,011/0,008	
				Flash streamer	
				Фотокаталитичен филтър с титанов апатит Обезмирисяващ катализатор	
Начин на улавяне на праха				Плазмен йонизатор Електростатичен филтър за улавяне на праха	
Индикатор				Праха: 3 степени, миризма: 3 степени, Скорост на въздушния поток: авт./НН/Н/С/В, режим Турбо ВВ, антиполенов режим	
				Таймер за изключване 1/4/8 ч.	
				Почистване: йонизация/streamer	
Електрозахранване	Име / Фаза / Честота / Напрежение			VM / 1~ / 50/60 / 220-240/220-230	
Тип				Овлажняващ въздухопречиствател	




MCK75JVM-K

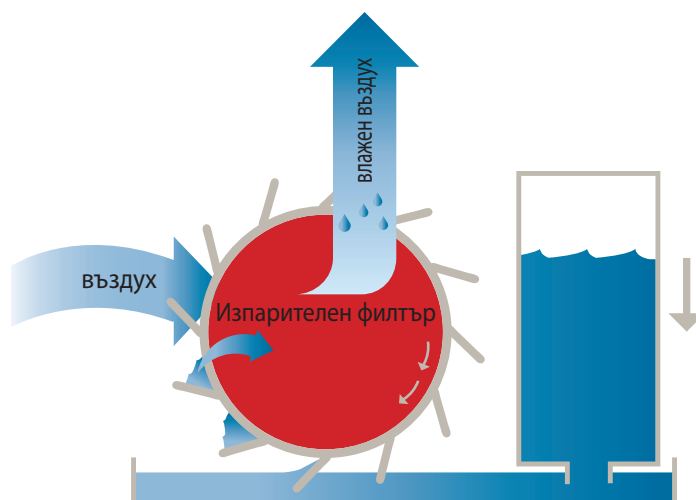

КАК РАБОТИ ФУНКЦИЯТА ЗА ОВЛАЖНЯВАНЕ?

Водата в резервоара преминава в контейнера на ресивера, съдържащ водното колело, което издига водата, тъй като се върти и я освобождава във филтъра.

Въздухът, нагнетяван към филтъра, абсорбира неговата влажност и я отделя в стаята като овлажняване.

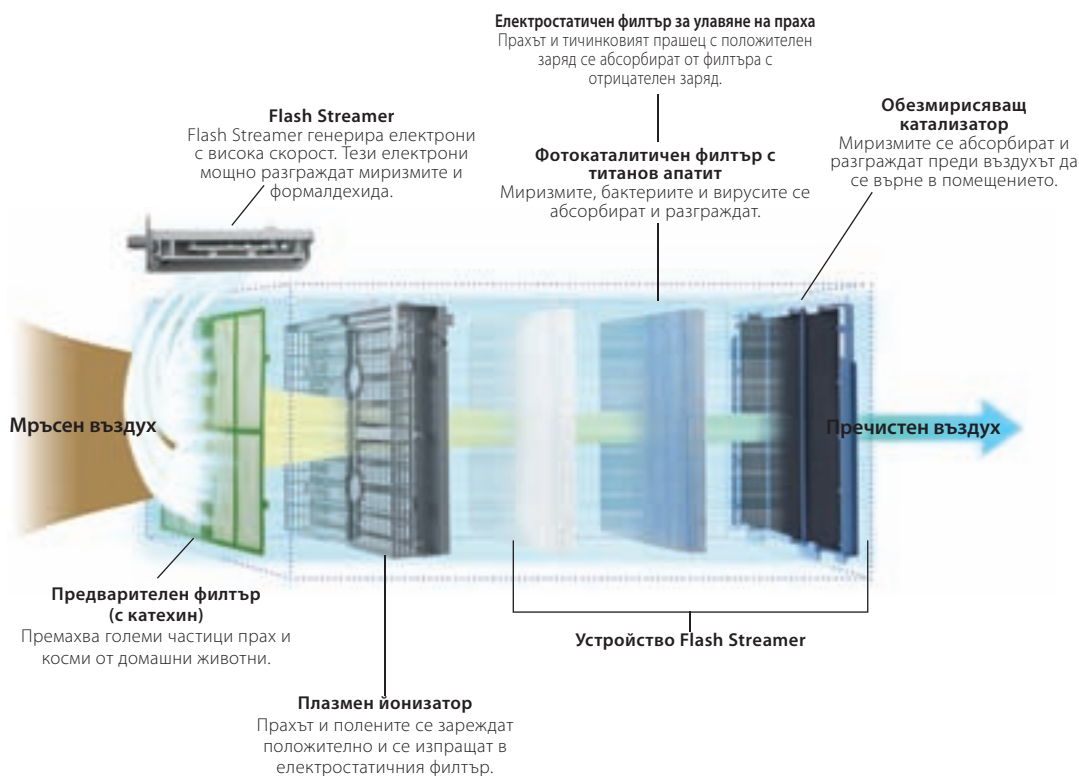

Въздухопречиствателят Ururu на Daikin премахва ефективно и алергени (напр. полени, акари от домашен прах, прах и т.н.), бактерии и вируси. Освен това, той има и висока ефективност на обезмиряване - отстранява ефективно тютюнев дим, като разлага и останалите миризми. Той събира бързо частиците и веднага ги разбива. Неговата безшумна операция го прави идеален за тихите нощи. Тялото включва седем нагнати филтъра (един за непосредствена употреба и 6 резервни).



ЧИСТ ВЪЗДУХ ЗА СВОБОДНО И ЗДРАВΟΣЛОВНО ДИШАНЕ

- › стилиен дизайн
- › подобрена функционалност
- › несравним комфорт
- › супер тиха работа
- › лесен за поддръжка
- › преносим
- › без инсталация

ТРОЙНО ПРЕЧИСТВАНЕ, ЕДНО ДОБРО ДЕЛО ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ
Полени, прах и косми от домашни любимци са само някои от потенциалните причини за алергии, астма и дихателни проблеми. Daikin въздухопречиствател пречиства въздуха и ви освобождава от тези проблеми благодарение на три-степенна операция:

- › премахване на алергени
- › премахване на вируси и бактерии
- › премахване на миризми



Daikin вече получи похвала за своите въздухопречистватели: Английски сертификат по алергиите и наградата TüV за Daikin потвърждават ефективността на уредите ни.

MC707VM-W/S


Вътрешни тела				MC707VM-S		MC707VM-W	
Приложение				Настолен тип			
Приложим размер на стая			м ²	48			
Капацитет			м ³ /мин	7.0			
Корпус	Цвят			Сребро		Бял	
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина		мм	533x425x213		
Тегло	Тяло			кг	8.7		
Вентилатор	Тип			Вентилатор с много лопатки (вентилатор Sirossco с кожух)			
	Скорост на въздушния поток	Режими за пречистване на въздуха	Турбо/В/С/Н/Безшумен	м ³ /ч	420/285/180/120/60		
Ниво на звуково налягане		Режими за пречистване на въздуха	Турбо/В/С/Н/Безшумен	дБА	47/38/31/24/16		
Въздушен филтър				Полипропиленова мрежа с катехин			
Режими за пречистване на въздуха	Входяща мощност		Турбо/В/С/Н/Безшумен	кВт	0.055/0.023/0.014/0.010/0.008		
	Ефективност на обезмиряване (JEM 1467*)		Турбо	%	95		
	Ефективност на улавяне на прах		Турбо	%	89		
Метод на обезмиряване				Обезмиряващ катализатор Фотокаталитичен филтър с титанов апатит Flash streamer			
Метод за филтриране на бактерии				Фотокаталитичен филтър с титанов апатит Биологичен антигела филтър Flash streamer			
Начин на улавяне на праха				Плазмен йонизатор с електростатично улавяне на праха (електростатичен филтър за улавяне на праха)			
Индикатор				Прах: 3 степени, миризма: 3 степени, Скорост на въздушния поток: Авт./НН/Н/С/В, режим Турбо ВВ, антиполенов режим Таймер за изключване 1/2/4 ч. Техническо обслужване: миене/смяна на филтър			
Електрозахранване	Име / Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	VM / 1~ / 50/60 / 220-240/220-230			
Тип				Фотокаталитичен въздухопречиствател			



MC707VM-W



MC707VM-S

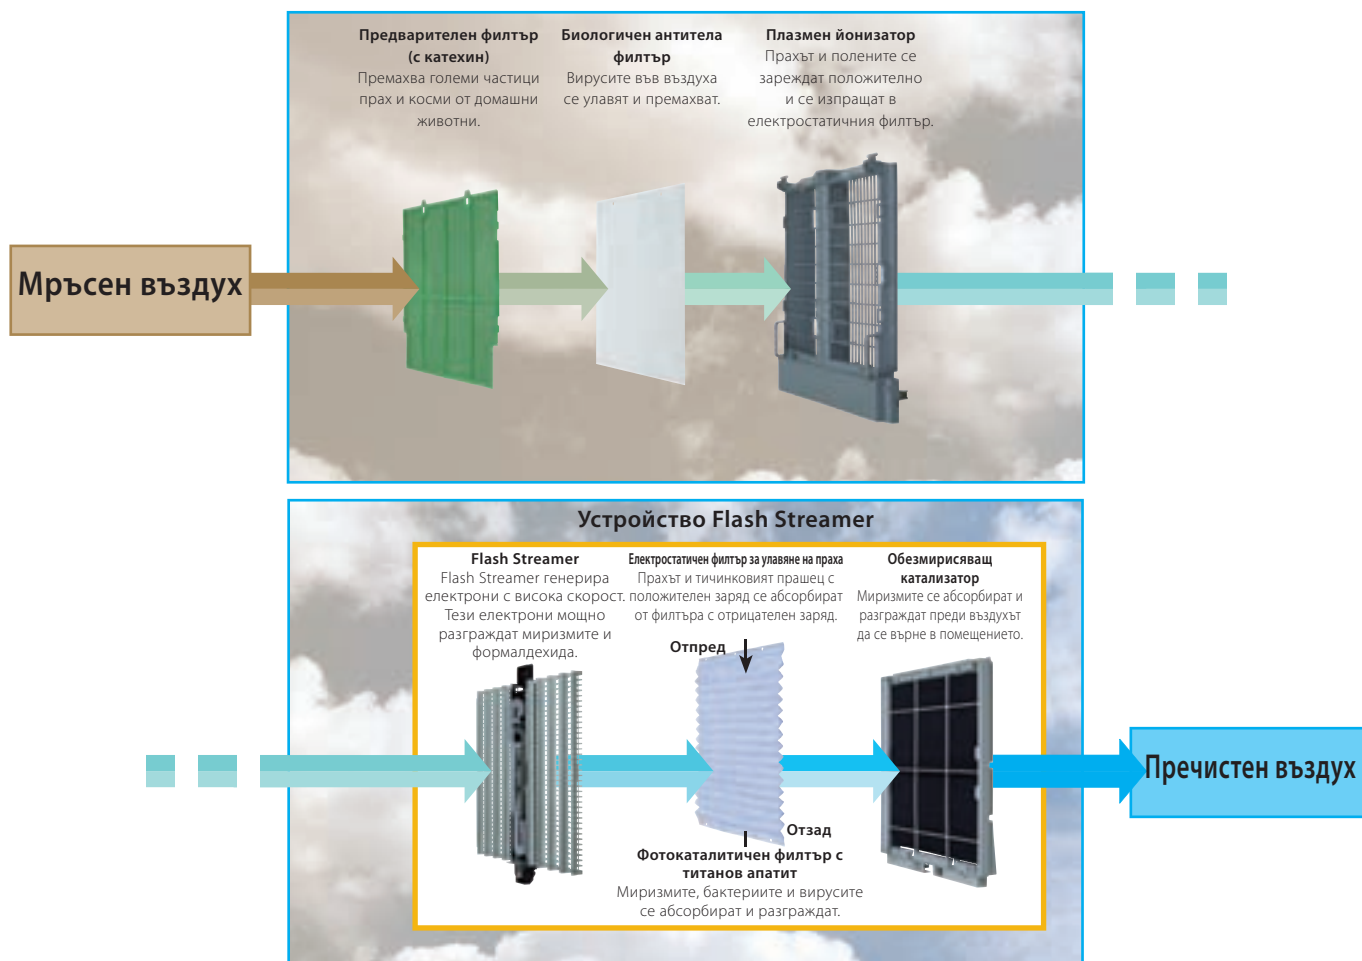



ЖИЛИЩНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Преглед на предимствата	18
РАБОТА ПО ДВОЙКИ	
Стенни тела	22
FTXR-E / RXR-E	23
НОВО FTXG-J / RXG-K	24
НОВО FTXS-J/G / RXS-J/F	26
FTX-JV/GV / RX-JV/GV	27
Таванни тела за скрит монтаж	29
НОВО FDXS-E/C / RXS-J/G	29
Подови тела	30
НОВО FVXG-K / RXG-K	31
НОВО FVXS-F / RXS-J	32
Подово-таванни тела	33
НОВО FLXS-B / RXS-J	33
ПРИЛОЖЕНИЯ НА МУЛТИ МОДЕЛА	34
MXU-G	35
НОВО MXS-E/F/G/H	37
НОВО RXYSQ-P8V1	58

Преглед на предимствата - сплит



		Икони "Ние се грижим"									Комфорт							
																		
Стенно тяло	FTXR-E 	✓	✓						✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	FTXG-J 	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		RXG-K
	CTXU-G 		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		MXU-G
	FTXL-G 	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		RXL-G
	FTXS-J 	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		RXS-J
	FTXS-G 		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		RXS-G
	FTX-JV 	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	FTX-GV 		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓		RX-GV

☐ Предварителна информация

За обяснение на предимствата, вижте карето на задната корица на този каталог.

Въздушен поток					Контрол на влажността			Пречистване на въздух				Дистанционно управление и таймер					Други функции			
3-D																				
✓	✓	✓	✓	5	✓	✓		✓	✓				✓	✓			✓	✓		
	✓		✓	5			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	5	✓		✓		✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	5			✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	5			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	5			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	5			✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	5			✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓			

Преглед на предимствата - сплит

		Икони "Ние се грижим"										Комфорт							
																			
Подово тяло	FVXG-K 	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		RXG-K
	FVXS-F 	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓			✓		RXS-J
Таванно тяло за скрит монтаж	FDXS-E 		✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓		RXS-J
	FDXS-C 		✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓		RXS-J/F
	FDBQ-B 										✓		✓	✓					
Подово-таванно тяло	FLXS-B 		✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓		RXS-J/G


☐ Предварителна информация

За обяснение на предимствата, вижте карето на задната корица на този каталог.

Въздушен поток					Контрол на влажността			Пречистване на въздух				Дистанционно управление и таймер					Други функции			
3-D																				
	✓		✓	✓			✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	5			✓		✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
			✓	5			✓				✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
			✓	5			✓				✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
				2			✓				✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
	✓		✓	5			✓			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

УНИКАЛНА КОМБИНАЦИЯ ОТ ОВЛАЖНЯВАНЕ, ИЗСУШАВАНЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА

Добрият температурен контрол не е достатъчен за приятен вътрешен климат. Прецизният контрол на влажността и вентилацията в стаята е от съществена важност. Благодарение на Ururu Sarara®, можете да овлажнявате, да премахвате влажността, да вентилирате и да пречиствате. Климатикът е оборудван с филтри, които пречистват прах, полени и дим. Пречистването на въздуха също може да се настройва според вашите конкретни потребности. Благодарение на вентилационната система, замърсения вътрешен въздух в пространството бива заменен със свеж отвън.

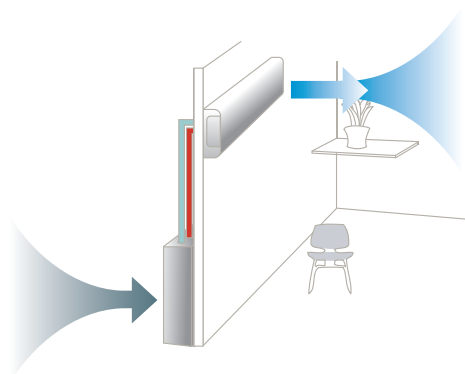


КОНТРОЛ НА ВЕНТИЛАЦИЯ И ОВЛАЖНЯВАНЕ - ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ




URURU ОВЛАЖНЯВАНЕ: ПРИЯТНО, ДОРИ ПО ВРЕМЕ НА ОТОПЛЕНИЕ

Системата за овлажняване на Ururu абсорбира влагата от външния въздух и я прехвърля във вътрешното тяло, овлажнявайки стаята бързо и ефективно. Отличното съчетаване на овлажняващата и температурната функция гарантира равномерно отопление на цялото помещение.

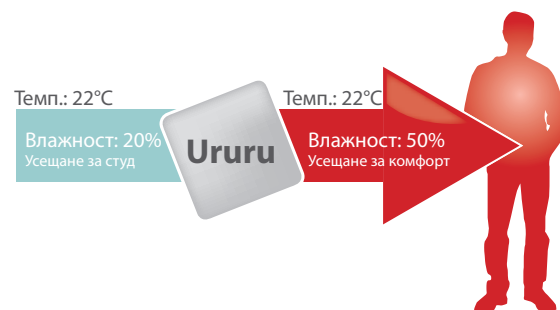

SARARA ИЗСУШАВАНЕ: ПОЧУВСТВАЙТЕ РАЗЛИКАТА!

Когато влажността е твърде висока, системата Sarara за премахване на влажността осигурява нейното намаляване без промяна на стайната температура. За вас това е отлично решение, защото при по-ниска влажност човек се чувства по-добре.

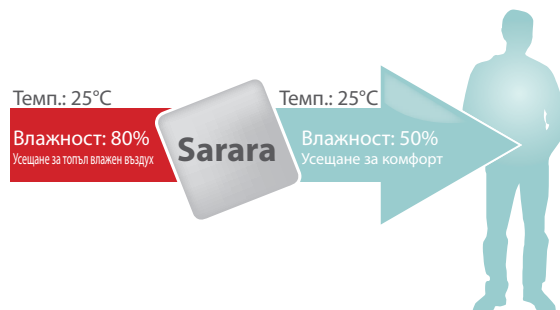

- › Идеална влажност
- › Приятно въздушно течение
- › Силно пречистване на въздуха
- › Стилен дизайн (награда за добър дизайн)
- › Енергоспестяване и висока ефективност: една енергийна единица се превръща в повече от пет енергийни единици за охлаждане или отопление.



FTXR28,42,50E



RXR28,42,50E



ARC447A

- Енергийно ефективни тела: пълен обхват клас А за енергийна ефективност за енергийна ефективност (EER 5,00; COP 5,14)
- URURU овлажняване: поддържа удобно ниво на влажност без отделно доставяне на вода
- SARARA премахване на влажността: поддържа приятна и свежа вътрешна среда като премахва влагата от въздуха без да понижава температурата
- Силната вентилация освежава стаята до 2 часа
- Силното пречистване на въздуха увеличава качеството на вътрешния въздух с технологията Daikin Flash Streamer
- Награда за добър дизайн: уникален критерии за оценка за промишлен дизайн в Япония
- Нощният режим на работа пести енергия чрез предотвратяване на преохлаждането или прекаленото затопляне през нощта
- Режимът на повишена мощност може да се избере за бързо отопляване или охлаждане - след изключване на режима на пълна мощност, тялото отново зарежда на предварително зададения режим
- Комфортният режим гарантира работа без силни въздушни течения, като не позволява топлия или студен въздух да духа право в тялото
- Практически безшумен: до 23 dBA ниво на шум
- Безшумна работа на вътрешното тяло: бутон "безшумно" на пулта за дистанционно управление намалява шума от работещото вътрешно тяло до 3 dBA
- Филтърът от титанов апатит за фотокаталитично пречистване на въздуха абсорбира микроскопичните частици, разгражда мизерите и дори обезсилва действието на бактерии и вируси
- Триизмерният въздушен поток съчетава автоматичното вертикално и хоризонтално въртене на жалюзите за циркулация на потока от студен или топъл въздух до самите ъгли дори на големи помещения
- Други функции: Режим навлажняване въздушно течение охлаждащ бриз, режим "спокоен сън", режим анти-прах



Отопление и охлаждане

Вътрешни тела			FTXR28E		FTXR42E		FTXR50E	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		кВт	1,55/2,8/3,6	1,55/4,2/4,60		1,55/5,0/5,50	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		кВт	1,30/3,6/5,00	1,30/5,1/5,6		1,30/6,0/6,20	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,250/0,560/0,800	0,260/1,050/1,320		0,26/1,46/1,8	
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,220/0,700/1,410	0,220/1,180/1,600		0,23/1,51/1,77	
EER				5,00	4,00		3,42	
COP				5,14	4,32		3,97	
SEER*				6,48	6,52		6,35	
Годишен разход на електроенергия			кВт/ч	280	525		730	
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление			A / A				
Корпус	Цвят			Бял				
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина		мм				
Тегло	Тяло			кг				
Звукова мощност	Охлаждане	Ном.	дБА	55	58		60	
	Отопление	Ном.	дБА	57	58		60	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	39/33/26/23	42/35/27/24		44/37/29/26	
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	41/35/28/25	42/36/29/26		44/38/31/28	
Хладилен агент	Тип			R-410A				
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35				
	Газ	Вън. д.	мм	9,52				
	Дренаж	Вън. д.	мм	18				
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение			Хц/В				
				1~ / 50 / 220-240				

Външни тела				RXR28E	RXR42E	RXR50E
Размери				Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	
Тегло				Тяло	693x795x285	
Вентилатор - Скорост на въздушния поток	Охлаждане	Ном.	м³/мин	33,8	36,2	
	Отопление	Ном.	м³/мин	31,4	34,3	
Звукова мощност				Охлаждане	Ном.	дБА
Ниво на звуково налягане				Охлаждане	Ном.	дБА
Работен диапазон	Охлаждане	Околна температура	Мин.~Макс.	дБА	48	50
	Отопление	Околна температура	Мин.~Макс.	дБА	48	50
Хладилен агент				Тип	R-410A	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Макс.	Вън. узо- Вън. узо	м	10	
	Разлика в нивата	Вън. узо- Вън. узо	Макс.	м	8	
	Обща дължина на тръбите	Система	Текуща	м	-	
Електрозахранване				Фаза / Честота / Напрежение	1~ / 50 / 220-240	

* prEN14825 (справочен вариант 2010 г.)

ФОРМА. ФУНКЦИЯ. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ.

ПЪЛЕН КОМФОРТ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА

Климатичният модул Daikin Emura за стенен монтаж от Daikin е забележителна комбинация от култов дизайн и инженерно съвършенство. Неговият свръхтънък профил и елегантно изпълнение от полиран алуминий или матово кристално бяло му позволяват да бъде отлично допълнение към всеки интериор. А превъзходният външен вид със сигурност не е компромис с неговата производителност и ефективност. Проектиран в Европа, за европейския климат, Daikin Emura със сигурност ще осигури приятни температури и постоянни нива на влажност, независимо от сезона.

Той е проектиран за монтаж високо на стената, за оптимално разпределение на въздуха и практически безшумна работа. Лесен за експлоатация, монтаж и поддръжка. Не по-малко важна е и неговият клас "А" за енергийна ефективност, която ще го направи еднакво привлекателен, както за тези, които обръщат внимание на разходите, така и за тези, които обръщат внимание на стила. Daikin Emura представлява пълна хармония на стил и съдържание, на форма и функция, на интелигентно отопление и ефективно охлаждане.





FTXG25,35,50J



RXG25,35K



ARC466A1



- Енергийно ефективни тела: пълна гама климатици от клас A
- Пестене на енергия в режим изчакване: намаление на енергията от 10 Вт на 2 Вт
- Забележителна комбинация от култов дизайн и инженерно съвършенство с елегантно изпълнение от полиран алуминий или матово кристално бяло
- Режимът на комфортно функциониране гарантира предотвратяване на силни въздушни течения, като не позволява духване на топъл или студен въздух право към тялото
- Безшумна работа на вътрешното тяло: бутон "безшумно" на пулта за дистанционно управление намалява шума от работещото вътрешно тяло до 3 dBA
- Безшумна работа на външното тяло: бутон "безшумно" на пулта за дистанционно управление намалява шума при работа на външното тяло с 3 dBA за осигуряване на тиха среда за околните
- Сензор за движение спестява електроконсумацията в помещения, в които няма хора: когато в стаята няма никой, след 20 минути тялото превключва на икономичен режим и се рестартира, когато някой влезе в стаята
- Седмичният таймер може да бъде настроен за включване на охлаждане или отопление за деня или за седмицата
- Нощният режим на работа пести енергия чрез предотвратяване на преохлаждане или презатопляне през нощта
- Режимът на повишена мощност може да се избере за бързо затопляне или охлаждане - след изключване на режима на пълна мощност, тялото отново заработва на предварително зададения режим
- Филтърът от титанов апатит за фотокаталитично пречистване на въздуха отстранява микроскопичните частици във въздуха, бързо разгражда миризмите и потиска размножаването на бактерии, вируси, микроби, за да осигурява постоянен приток на чист въздух



Отопление и охлаждане

Вътрешни тела				*FTXG25J-S	*FTXG35J-S	*FTXG50J-S	*FTXG25J-W	*FTXG35J-W	*FTXG50J-W
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		кВт	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,3	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,3
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		кВт	1,3/3,4/4,5	1,4/4,0/5,0	1,4/5,8/6,5	1,3/3,4/4,5	1,4/4,0/5,0	1,4/5,8/6,5
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	кВт	0,56	0,89	1,56	0,56	0,89	1,56
	Отопление	Ном.	кВт	0,78	0,99	1,60	0,78	0,99	1,60
EER				4,46	3,93	3,21	4,46	3,93	3,21
COP				4,36	4,04	3,63	4,36	4,04	3,63
SEER*				4,74	4,88	4,60	4,74	4,88	4,60
Годишен разход на електроенергия			кВт/ч	280	445	780	280	445	780
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление			A / A					
Корпус	Цвят			Полиран алуминий			Матово кристално бяло		
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	295x915x155					
	Тяло		кг	11					
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	54	58	60	54	58	60
	Отопление	Високо	дБА	55	58	60	55	58	60
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	38/32/25/22	42/34/26/23	45/40/35/32	38/32/25/22	42/34/26/23	45/40/35/32
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	39/34/28/25	42/36/29/26	45/40/35/32	39/34/28/25	42/36/29/26	45/40/35/32
Хладилен агент	Тип			R-410A					
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35					
	Газ	Вън. д.	мм	9,5		12,7	9,5		12,7
	Дренаж	Вън. д.	мм	18,0					
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1~ / 50 / 220-230-240		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-230-240		1~ / 50 / 220-240

Външни тела				*RXG25K	*RXG35K	*RXG50K	*RXG25K	*RXG35K	*RXG50K						
Размери	Тяло	Височина х Широчина х Дълбочина		мм	550x828x285		735x901x300		550x828x285		735x901x300				
Тегло	Тяло			кг	34		48		34		48				
Звукова мощност	Охлаждане	Ном./Високо	дБА	-61		-63		-62		-61		-63		-62	
	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	46/43				48/44		46/43				48/44	
	Отопление	Висок/нисък	дБА	47/44				48/45		47/44				48/45	
Работен диапазон	Охлаждане	Околна температура	Мин.-Макс.	°C със сух термометър		-10~46									
	Отопление	Околна температура	Мин.-Макс.	°C с вентил термометър		-15~18									
Хладилен агент	Тип			R-410A											
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Макс.	Външ. уязв. - Вътр. уязв.	м	20		30		20		30				
	Разлика в нивата	Вътр. уязв. - Външ. уязв.	Макс.	м	15,0		20,0		15,0		20,0				
	Обща дължина на тръбите	Система	Текуща	м	-										
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение			Хц/В	1 ~ / 50 / 220-240										

* prEN14825 (справочен вариант 2010 г.)

*Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни



FTXS20,25,35,42,50J



RXS20,25,35,42J



ARC452A3



- Интелигентно око за 2 области: въздушният поток се изпраща в областта от стаята, където не се регистрира човек
- Пестене на енергия в режим изчакване: намаление на енергията от 10 Вт на 2 Вт
- Седмичният таймер може да бъде настроен за включване на охлаждане или отопление за деня или за седмицата
- Енергийно ефективни тела: до клас A за енергийна ефективност
- При енергоспестяващия режим ECONO електроконсумацията намалява, което позволява използване на други системи с по-голяма електроконсумация
- Нощният режим на работа пести енергия чрез предотвратяване на преохлаждане или претопляне през нощта
- Режимът на комфортно функциониране гарантира предотвратяване на силни въздушни течения, като не позволява вдухване на топъл или студен въздух право към тялото
- Режимът на повишена мощност може да се избере за бързо затопляне или охлаждане - след изключване на режима на пълна мощност, тялото отново заработва на предварително зададения режим
- Съвсем тиха работа: до 25 dBA ниво на шум
- Вътрешното / външното тяло работи безшумно: бутоните "Безшумно" на пулта за дистанционно управление служат за понижаване на шума от работещо външно и/или вътрешно тяло до 3 dBA
- Филтърът от титанов апатит за фотокаталитично пречистване на въздуха абсорбира микроскопичните частици, разгражда миризмите и дори предотвратява действието на бактерии и вируси
- Триизмерният въздушен поток съчетава автоматичното вертикално и хоризонтално въртене на жалюзите за циркулация на потока от студен или топъл въздух до самите ъгли дори на големи помещения



Отопление и охлаждане

Вътрешни тела				*FTXS20J	*FTXS25J	*FTXS35J	*FTXS42J	*FTXS50J	FTXS60G	FTXS71G
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	кВт		1,3/2,0/2,8	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	кВт		1,3/2,7/4,3	1,3/3,3/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	кВт	0,45	0,54	0,86	1,21	1,46	1,99	2,35
	Отопление	Ном.	кВт	0,61	0,71	0,95	1,45	1,53	2,04	2,55
EER				4,44	4,63	4,07	3,47	3,42	3,02	
COP				4,43	4,65	4,21	3,72	3,79	3,43	3,22
SEER*				4,55	4,99	5,10	4,70	4,65	4,04	3,85
Годишен разход на електроенергия			кВт/ч	225	270	430	605	730	995	1.175
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление			A / A					B / B	B / C
Корпус	Цвят			Бял					Бял	
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	295x800x215					290x1.050x250	
Тегло	Тяло		кг	9		10			12	
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	54		58		59	61	62
	Отопление	Високо	дБА	54	55	58		60	60	62
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Номин./Ниско	дБА	38/32/25	41/33/25	45/37/29	45/39/33	46/40/34	45/41/36/33	46/42/37/34
	Отопление	Високо/Номин./Ниско	дБА	38/33/28	42/35/28	45/39/29	45/39/33	47/41/34	44/40/35/32	46/42/37/34
Хладилен агент	Тип			R-410A					R-410A	
Тръбни съединения	течност	Вън. д.	мм	6,35					6,35	
	Газ	Вън. д.	мм	9,5				12,7	12,7	
	Дренаж	Вън. д.	мм	-					18,0	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1 ~ / 50 / 220-240					1 ~ / 50 / 220-240	

Външни тела				*RXS20J	*RXS25J	*RXS35J	*RXS42J	*RXS50J	RXS60F	RXS71F	
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина		мм	550x828x285				735x903x300	735x825x300	770x900x320
Тегло	Тяло			кг	32	34	39	48	48	71	
Звукова мощност	Охлаждане	Ном./Високо	дБА	-/61		-/63		63/-		66/-	
	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	46/43		48/44		49/46		52/49	
Ниво на звуково налягане	Отопление	Висок/нисък	дБА	47/44		48/45		49/46		52/49	
	Охлаждане	Околна температура	Мин.-Макс.	°C с външ. термометър		-10~46		-10~46			
Работен диапазон	Отопление	Околна температура	Мин.-Макс.	°C с външ. термометър		-15~20		-15~20			
	Тип					R-410A		R-410A			
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Макс.	Външ. уязв. - Външ. уязв.	м	20				30	30	
	Разлика в нивата	Външ. уязв. - Външ. уязв.	Макс.	м	15				20	20	
	Обща дължина на тръбите	Система	Текуща	м	-					-	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение			Хц/В	1 ~ / 50 / 220-240				1 ~ / 50 / 220-240		

* prEN14825 (справочен вариант 2010 г.)



FTX20,25,35JV



RX20,25,35JV



ARC433A87



- Пестене на енергия в режим изчакване: намаление на енергията от 10 Вт на 2 Вт
- Енергийно ефективни тела: до клас А за енергийна ефективност
- При енергоспестяващия режим ECONO електроконсумацията намалява, което позволява използване на други системи с по-голяма електроконсумация
- Нощният режим на работа пести енергия чрез предотвратяване на преохлаждане или прегреждане през нощта
- Режимът на комфортно функциониране гарантира предотвратяване на силни въздушни течения, като не позволява вдухване на топъл или студен въздух право към тялото
- Режимът на повишена мощност може да се избере за бързо отопление или охлаждане - след изключване на режима на пълна мощност, тялото отново заработва на предварително зададения режим
- Съвсем тиха работа: до 22 dBA ниво на шум
- Безшумна работа на вътрешното тяло: бутон "безшумно" на пулта за дистанционно управление намалява шума от работещото вътрешно тяло до 3 dBA
- Филтърът от титанов апатит за фотокаталитично пречистване на въздуха абсорбира микроскопичните частици, разгражда миризмите и дори предотвратява действието на бактерии и вируси
- При наличието на функция за вертикално завъртане на въздухоразпределителните жалюзи ламелите се насочват нагоре или надолу, осигурявайки ефективно разпределение на въздушния поток и температура в помещението
- Ново след 2011 г.: позволява свързване към 2MXS мулти външни тела (за повече информация вижте от стр. 37 нататък)



Отопление и охлаждане

Вътрешни тела				FTX20JV	FTX25JV	FTX35JV	FTX50GV	FTX60GV	FTX71GV
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		кВт	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7 / 5,0 / 6,0	1,7 / 6,0 / 6,7	2,3 / 7,1 / 8,5
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		кВт	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7 / 5,8 / 7,7	1,7 / 6,0 / 6,7	2,3 / 8,2 / 10,2
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	кВт	0,55	0,73	0,98	0,44/1,55/2,08	0,44/1,99/2,40	0,57/2,35/3,20
	Отопление	Ном.	кВт	0,59	0,69	0,93	0,40/1,60/2,53	0,40/2,04/2,81	0,52/2,55/3,82
EER				3,64	3,42	3,37	3,23	3,02	3,02
COP				4,24	4,06	3,76	3,63	3,43	3,22
Годишен разход на електроенергия			кВт/ч	275	365	490	775	995	1.175
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление			A / A			A / A	B / B	B / C
Корпус	Цвят			Бял					
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	283x770x198			290x1.050x238		
Тегло	Тяло		кг	7			12		
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	55	56	57	59	61	62
	Отопление	Високо	дБА	55	56	57	58	60	62
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42 / 38 / 33 / 30	44 / 40 / 35 / 32	46 / 42 / 37 / 34
Хладилен агент	Тип			R-410A			R-410A		
Тръбни съединения	течност	Вън. д.	мм	6,35					
	Газ	Вън. д.	мм	9,52					
	Дренаж	Вън. д.	мм	18					
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1~ / 50 / 220-230-240			1~ / 220-240V / 50 Хц		

Външни тела					RX20JV	RX25JV	RX35JV	RX50GV	RX60GV	RX71GV
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина		мм	550x658x275			735x825x300		770x900x320
Тегло	Тяло			кг	28			48	48	71
Вентилатор - Дебит на въздушния поток	Охлаждане	Високо			29,2			27,60		
	Отопление	Високо			26,2			24,5		
Звукова мощност	Охлаждане	Ном.			60			62	63	66
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо			46			48	47	52
	Отопление	Високо			47			48	49	52
Работен диапазон	Охлаждане	Околна температура	Мин.~Макс.	°C с сух термометър	10~46			-10~46		
	Отопление	Околна температура	Мин.~Макс.	°C с влажен термометър	-15~20			-15~18		
Хладилен агент	Тип				R-410A			R-410A		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Макс.	Външ. у-во - Външ. у-во	м	15			30		
	Разлика в нивата	Външ. у-во - Външ. у-во	Макс.	м	-					
		Външ. у-во - Външ. у-во	Макс.	м	12					
		Обща дължина на тръбите	Система	Текуща	м	-				
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение				Хц/В	1 ~ / 50 / 220-230-240			1 ~ / 220-240V / 50 Хц	

*Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни



FTXN-K



RXN-K



ARC470A5



- Пестене на енергия в режим изчакване: намаление на енергията от 10 Вт на 2 Вт
- При енергоспестяващия режим ECONO електроконсумацията намалява, което позволява използване на други системи с по-голяма електроконсумация
- Нощният режим на работа пести енергия чрез предотвратяване на преохлаждане или презаотопляне през нощта
- Режимът на комфортно функциониране гарантира предотвратяване на силни въздушни течения, като не позволява вдухване на топъл или студен въздух право към тялото
- Режимът на повишена мощност може да се избере за бързо отопляне или охлаждане - след изключване на режима на пълна мощност, тялото отново заработва на предварително зададения режим
- Съвсем тиха работа: до 22 dBA ниво на шум
- Безшумна работа на вътрешното тяло: бутон "безшумно" на пулта за дистанционно управление намалява шума от работещото вътрешно тяло до 3 dBA
- Филтърът от титанов апатит за фотокаталитично пречистване на въздуха абсорбира микроскопичните частици, разгражда миризмите и дори предотвратява действието на бактерии и вируси
- При наличието на функция за вертикално завъртане на въздухоразпределителните жалюзи ламелите се насочват нагоре или надолу, осигурявайки ефективно разпределение на въздушния поток и температура в помещението



Отопление и охлаждане

Вътрешни тела				FTXN50K	FTXN60K
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		кВт	1.7/5.0/5.7	1.7/6.0/6.5
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		кВт	1.7/5.5/6.8	1.7/6.3/7.6
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	кВт	1.56	1.99
	Отопление	Ном.	кВт	1.57	1.85
EER				3.21	3.02
COP				3.5	3.41
Годишен разход на електроенергия			кВт/ч	780	995
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление			A/B	B/B
Цвят				Бял	
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	290 x 1050 x 238	
Тегло	Тяло		кг	12	
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	59	61
	Отопление	Високо	дБА	58	60
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	43/39/34/31	45/41/36/33
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	42/38/33/30	44/40/35/32
Хладилен агент	Тип			R-410A	
Тръбни съединения	течност	Вън. д.	мм	6.35	
	Газ	Вън. д.	мм	12.7	
	Дренаж	Вън. д.	мм	18	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1 ~ / 50 / 220-230-240	

Външни тела				RXN50K	RXN60K
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	595 x 795 x 300	
Тегло	Тяло		кг	42	
Вентилатор - Дебит на въздуха	Охлаждане	Високо	м³/мин	42.6	48.2
	Отопление	Високо	м³/мин	38.3	43.4
Звукова мощност	Охлаждане	Ном./Високо	дБА	63	66
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	49	52
	Отопление	Висок/нисък	дБА	51	52
Работен диапазон	Охлаждане	Окопна температура	Мин.~Макс. °C с датчик термометър	10°C - 46°C	
	Отопление	Окопна температура	Мин.~Макс. °C с датчик термометър	-15°C - 18°C	
Хладилен агент	Тип			R-410A	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Макс.	Външ. у-во - Вътр. у-во м	30	
	Разлика в нивата	Макс.	м	20	
		Външ. у-во - Външ. у-во	Макс. м	20	20
	Обща дължина на тръбите	На системата	Действителна м	5	5
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1 ~ / 50 / 220-230-240	



FDXS25,35E



RXS25,35J



ARC433A8



- Енергийно ефективни тела: до клас А за енергийна ефективност
- Компактни габарити, лесно се монтира в пространството над окачен таван с размер само 240 мм
- Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: виждат се само всмукващи и въздухоразпределителни решетки
- Благодарение на умереното статично налягане към тялото могат да се монтират гъвкави въздуховоди с различни дължини
- При режим на работа при напускане на дома поддържа вътрешната температура на определено от вас ниво на комфорт по време на отсъствие, като така се спестява енергия
- Нощният режим на работа пести енергия чрез предотвратяване на преохлаждане или презатопляне през нощта
- Режимът на повишена мощност може да се избере за бързо затопляне или охлаждане - след изключване на режима на пълна мощност, тялото отново заработва на предварително зададения режим
- Съвсем тиха работа: до 29 dBA ниво на шум
- Безшумна работа на вътрешното тяло: бутон "безшумно" на пулта за дистанционно управление намалява шума от работещото вътрешно тяло до 3 dBA
- Безшумна работа на външното тяло: бутон "Безшумно" на пулта за дистанционно управление намалява шума при работа на външното тяло с 3 dBA за осигуряване на тиха среда за околните
- Стандартният въздушен филтър осигурява постоянно подаване на чист въздух, като отстранява атмосферния прах




Отопление и охлаждане

Вътрешни тела				*FDXS25E	*FDXS35E	*FDXS50C	FDXS60C
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		кВт	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		кВт	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	кВт	0,690	1,090	0,440	2,13
	Отопление	Ном.	кВт	0,910	1,180	0,400	2,32
EER				3,48	3,12	3,030	2,82
COP				3,52	3,39	3,020	3,02
Годишен разход на електроенергия				кВт/ч	345	545	825
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление			A / B	B / C	B / D	C / D
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	200x700x620		200x900x620	200x1.100x620
Тегло	Тяло		кг	21,0		27,0	30,0
Вентилатор - външно статично налягане	Ном.		Pa	30		40	40
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	53,0		55,0	56,0
	Отопление	Високо	дБА	53,0		55,0	56,0
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	35,0/33,0/31,0/29,0		37,0/35,0/33,0/31,0	38,0/36,0/34,0/32,0
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	35,0/33,0/31,0/29,0		37,0/35,0/33,0/31,0	38,0/36,0/34,0/32,0
Хладилен агент	Тип			R-410A		R-410A	
Тръбни съединения	течност	Вън. д.	мм	6,35		6,35	
	Газ	Вън. д.	мм	9,5		12,7	12,7
	Дренаж	Вън. д.	мм	26		26	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1 ~ / 50/60 / 220-240/220-230		1 ~ / 50/60 / 220-240/220-230	

Външни тела				*RXS25J	*RXS35J	*RXS50J	RXS60F
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	550x828x285		735x903x300	735x825x300
Тегло	Тяло		кг	34		48	48
Звукова мощност	Охлаждане	Ном./Високо	дБА	-/61		-/63	63
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	46/43		48/44	49/46
	Отопление	Висок/нисък	дБА	47/44		48/45	49/46
Работен диапазон	Охлаждане	Околна температура / Мин.~Макс.	°C/с външен термометър	-10~46		-10~46	
	Отопление	Околна температура / Мин.~Макс.	°C/с външен термометър	-15~20		-15~18	
Хладилен агент	Тип			R-410A		R-410A	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Макс.	Външ. уязв. - Външ. уязв.	м	20	30	30
	Разлика в нивата	Външ. уязв. - Външ. уязв.	Макс.	м	15	20	20
	Обща дължина на тръбите	Система	Текуща	м	-	-	-
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1 ~ / 50 / 220-240		1 ~ / 50 / 220-240	

Истински комфорт

Daikin
представя
Nexura

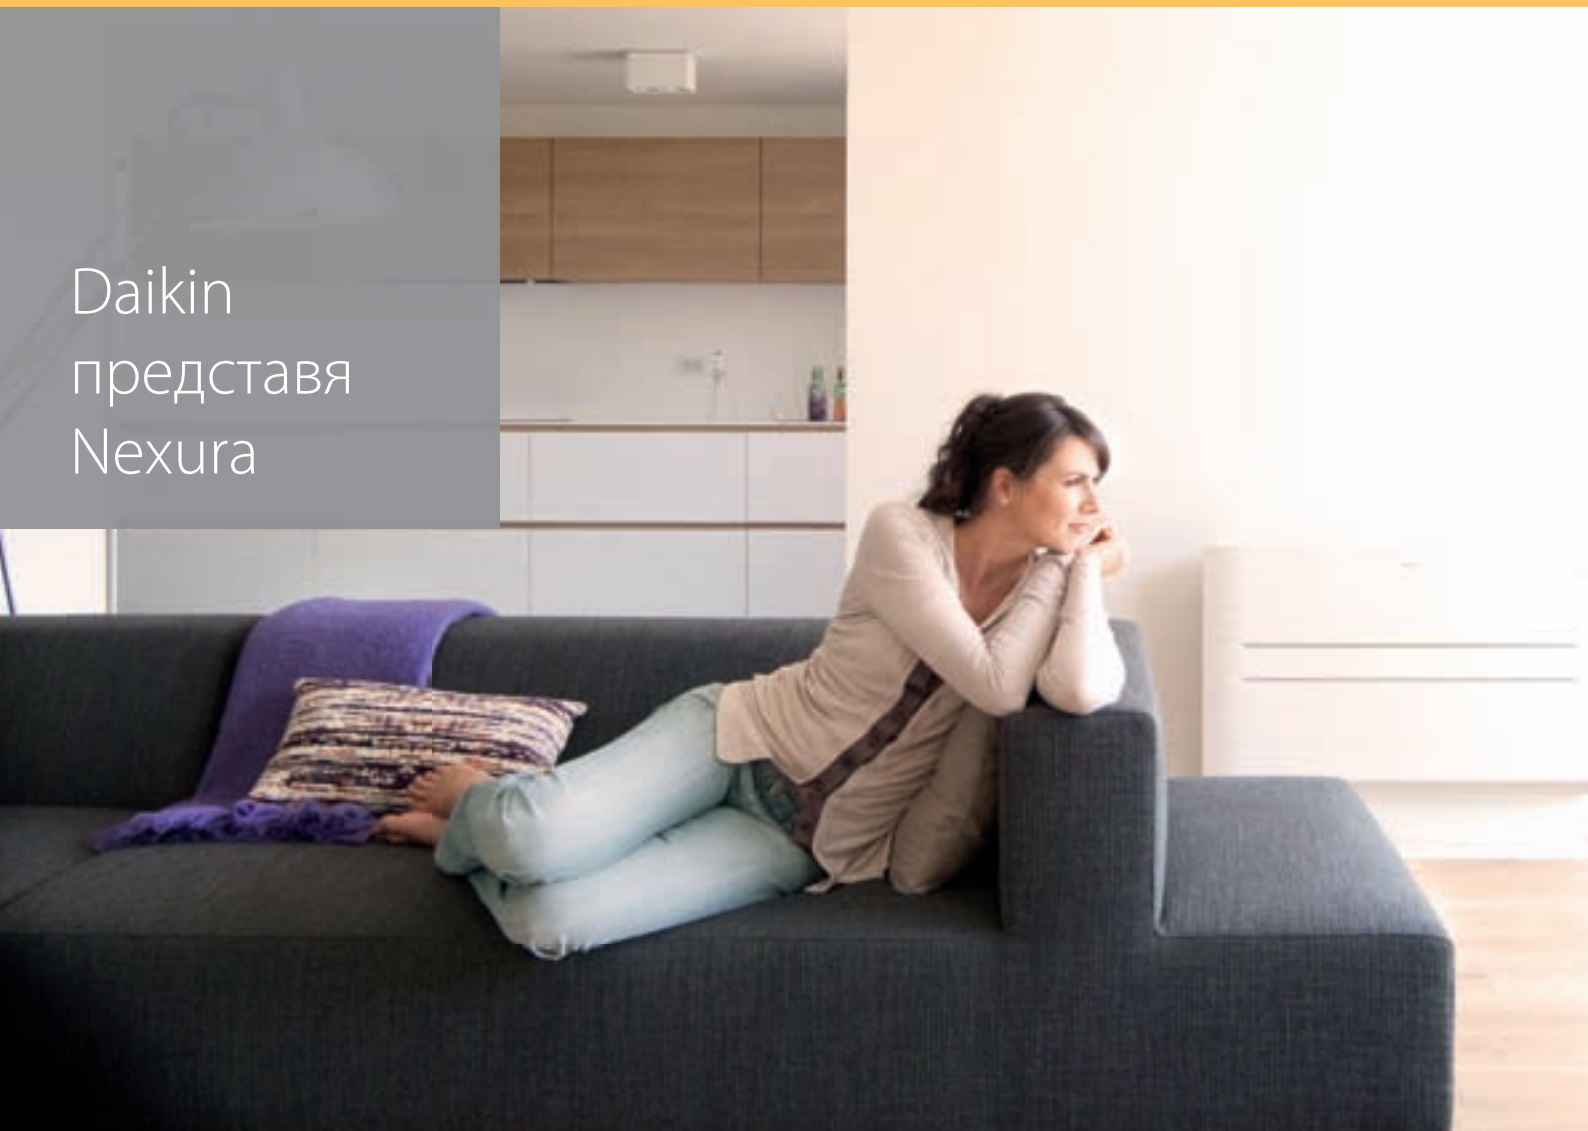

НАЙ-ВАЖЕН Е КОМФОРТЪТ



Nexura прави вашия свят комфортен. Прохладата на летен бриз или уютът на допълнителен източник на топлина дават целогодишно усещане за блаженство в жизненото ви пространство. Неговият ненатрапващ се, но стилизиран дизайн с преден панел, който излъчва допълнителна топлина, неговото ниско ниво на шуми и маленият въздушен поток превръщат стаята в кътче от рая.

UNIQUE
TECHNOLOGY

INVERTER



FVXG25,35,50K



RXG25,35K

- Енергийно ефективни тела: пълна гама климатици от клас A
- Предният панел на вътрешното тяло излъчва допълнителна топлина, за да подобри вашия комфорт в студени дни
- Съвсем тиха работа: ниво на звуково налягане - до 19 dBA
- Комфортното вертикално автоматично въртене на жалюзите осигурява работа без създаване на течение и предотвратява замърсяването на тавана
- Седмичният таймер може да бъде настроен за включване на охлаждане или отопление за деня или за седмицата
- Идеално подхожда за подпрозоречно инсталиране
- При енергоспестяващия режим ECONO електроконсумацията намалява, което позволява използване на други системи с по-голяма електроконсумация
- Нощният режим на работа пести енергия чрез предотвратяване на преохлаждане или прегряване през нощта
- Режимът на повишена мощност може да се избере за бързо затопляне или охлаждане - след изключване на режима на пълна мощност, тялото отново заработва на предварително зададения режим
- Филтърът от титанов апатит за фотокаталитично пречистване на въздуха абсорбира микроскопичните частици, разгражда миризмите и дори предотвратява действието на бактерии и вируси
- Може да се монтира до стена или в ниша



Отопление и охлаждане

Вътрешни тела				*FVXG25K	*FVXG35K	*FVXG50K
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		кВт	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		кВт	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	кВт	0,55	0,95	1,52
	Отопление	Ном.	кВт	0,78	1,21	1,58
EER				4,55	3,68	3,29
COP				4,36	3,72	3,67
SEER*				4,75	4,74	4,70
Годишен разход на електроенергия			кВт/ч	275	475	760
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление				A / A	
Корпус	Цвят				Бял	
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм		600x950x215	
Тегло	Тяло		кг	-	-	-
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	54	55	56
	Отопление	Високо	дБА	55	56	58
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна	дБА	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна/Излъчв.	дБА	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26
Хладилен агент	Тип				R-410A	
Тръбни съединения	течност	Вън. д.	мм		6,35	
	Газ	Вън. д.	мм	9,5		12,7
	Дренаж	Вън. д.	мм		-	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/V		1 ~ / 50 / 220-240	

Външни тела				*RXG25K	*RXG35K	*RXG50K
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм		550x828x285	735x901x300
Тегло	Тяло		кг	34		48
Звукова мощност	Охлаждане	Ном./Високо	дБА	-/61	-/63	-/62
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	46/43		48/44
	Отопление	Висок/нисък	дБА	47/44		48/45
Работен диапазон	Охлаждане	Околна температура / Мин.~Макс.	°C с външ. термометър		-10~46	
	Отопление	Околна температура / Мин.~Макс.	°C с външ. термометър		-15~18	
Хладилен агент	Тип				R-410A	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Макс.	Външ. увод-Външ. увод м	20		30
	Разлика в нивата	Външ. увод-Външ. увод	Макс. м	15,0		20,0
	Обща дължина на тръбите	Система	Текуща м		-	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/V		1 ~ / 50 / 220-240	

* prEN14825 (справочен вариант 2010 г.)

Забелжка: сивите клетки съдържат предварителни данни



FVXS25,35,50F



RXS25,35J



ARC452A1



- Енергийно ефективни тела: пълна гама климатици от клас А
- Безшумна работа на външното тяло: бутон "Безшумно" на пулта за дистанционно управление намалява шума при работа на външното тяло с 3 dBA за осигуряване на тиха среда за околните
- Седмичният таймер може да бъде настроен за включване на охлаждане или отопление за деня или за седмицата
- Идеално подхожда за подпрозоречно инсталиране
- При енергоспестяващия режим ECONO електроконсумацията намалява, което позволява използване на други системи с по-голяма електроконсумация
- Нощният режим на работа пести енергия чрез предотвратяване на преохлаждане или прекаленото затопляне през нощта
- Режимът на повишена мощност може да се избере за бързо отопляне или охлаждане - след изключване на режима на пълна мощност, тялото отново заработва на предварително зададения режим
- Практически безшумен: до 23 dBA ниво на шум
- Безшумна работа на вътрешното тяло: бутон "безшумно" на пулта за дистанционно управление намалява шума от работещото вътрешно тяло до 3 dBA
- Филтърът от титанов апатит за фотокаталитично пречистване на въздуха отстранява микроскопичните частици във въздуха, бързо разгражда миризмите и потиска размножаването на бактерии, вируси, микроби, за да осигурява постоянен приток на чист въздух
- При наличието на функция за вертикално завъртане на въздухоразпределителните жалузи, ламелите се насочват нагоре или надолу, осигурявайки ефективно разпределяне на въздушния поток и температура в помещението
- Може да се монтира до стена или в ниша



Отопление и охлаждане

Вътрешни тела				*FVXS25F	*FVXS35F	*FVXS50F
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	кВт		1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	кВт		1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,30/0,57/0,92	0,30/1,02/1,25	0,50/1,55/2,00
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,29/0,79/1,39	0,31/1,22/1,88	0,50/1,60/2,60
EER				4,39	3,43	3,23
COP				4,30	3,69	3,63
SEER*				4,47	4,18	4,24
Годишен разход на електроенергия		кВт/ч		285	510	775
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление			A / A		
Корпус	Цвят			Бял		
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	600x700x210		
Тегло	Тяло		кг	14		
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	54	55	56
	Отопление	Високо	дБА	54	55	57
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32
Хладилен агент	Тип			R-410A		
Тръбни съединения	течност	Вън. д.	мм	6,35		
	Газ	Вън. д.	мм	9,5		
	Дренаж	Вън. д.	мм	20,0		
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение			1~ / 50 / 220-240		

Външни тела				*RXS25J	*RXS35J	*RXS50J
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина		550x828x285		735x903x300
Тегло	Тяло			34		48
Звукова мощност	Охлаждане	Ном./Високо	дБА	-/61		-/63
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	46/43		48/44
	Отопление	Висок/нисък	дБА	47/44		48/45
Работен диапазон	Охлаждане	Околна температура	Мин.~Макс.	°C със сутермометър		-10~-46
	Отопление	Околна температура	Мин.~Макс.	°C с външен термометър		-15~-20
Хладилен агент	Тип			R-410A		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Макс.	Външ. узо-Външ. узо	20		30
	Разлика в нивата	Външ. узо-Външ. узо	Макс.	15		20
	Обща дължина на тръбите	Система	Текуща	-		
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение			1~ / 50 / 220-240		
			Хц/В			

* prEN14825 (справочен вариант 2010 г.)

Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни



FLXS25,35,50B



RXS25,35J



ARC433A6



- Вътрешното / външното тяло работи безшумно: бутоните "Безшумно" на пулта за дистанционно управление служат за понижаване на шума от работещо външно и/или вътрешно тяло до 3 dBA
- Може да се монтира на таван или ниско на стената - малката му височина позволява монтиране на тялото под прозорец
- При режим на работа при напускане на дома поддържа вътрешната температура на определено от вас ниво на комфорт по време на отсъствие, като така се спестява енергия
- Нощният режим на работа пести енергия чрез предотвратяване на преохлаждане или презаотопляне през нощта
- Режимът на повишена мощност може да се избере за бързо затопляне или охлаждане - след изключване на режима на пълна мощност, тялото отново заработва на предварително зададения режим
- Съвсем тиха работа: до 28 dBA ниво на шум
- Фотокаталитичният обезмирисяващ филтър за пречистване на въздуха обезмирисява въздуха, бързо разгражда миризмите, отстранява домашния прах и полените и поддържа размножаването на бактерии и вируси, като по този начин осигурява постоянен приток на чист въздух
- При наличието на функция за вертикално завъртане на въздухоразпределителните жалюзи, ламелите се насочват нагоре или надолу, осигурявайки ефективно разпределяне на въздушния поток и температура в помещението



Отопление и охлаждане

Вътрешни тела				*FLXS25B	*FLXS35B	*FLXS50B
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	кВт		1,2/2,5/3,0	1,2/3,5/3,8	0,9/4,9/5,3
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	кВт		1,2/3,4/4,5	1,2/4,0/5,0	0,9/6,1/7,5
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,30/0,65/0,86	0,30/1,13/1,26	0,45/1,72/1,95
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	кВт	0,29/0,98/1,49	0,29/1,23/1,85	0,31/1,82/3,54
EER				3,85	3,10	2,85
COP				3,47	3,25	3,35
Годишен разход на електроенергия			кВт/ч	325	565	860
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление			A / B	B / C	C / C
Корпус	Цвят			Бадемово бяло		
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	490x1.050x200		
Тегло	Тяло		кг	16		
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	53	54	63
	Отопление	Високо	дБА	53	55	62
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	37/34/31/29	39/36/33/30	46/41/35/33
Хладилен агент	Тип			R-410A		
Тръбни съединения	течност	Вън. д.	мм	6,35		
	Газ	Вън. д.	мм	9,5		
	Дренаж	Вън. д.	мм	18,0		
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение	Хц/В		1~ / 50/60 / 220-240/220-230		

Външни тела				*RXS25J	*RXS35J	*RXS50J
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	550x828x285		
Тегло	Тяло		кг	34		
Звукова мощност	Охлаждане	Ном./Високо	дБА	-/61	-/63	-/63
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	46/43	48/44	48/44
	Отопление	Висок/нисък	дБА	47/44	48/45	48/45
Работен диапазон	Охлаждане	Околна температура / Мин.~Макс.	°C с външен термометър	-10~-46		
	Отопление	Околна температура / Мин.~Макс.	°C с външен термометър	-15~-20		
Хладилен агент	Тип			R-410A		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Макс.	Външ. уред - Външ. уред м	20		
	Разлика в нивата	Външ. уред - Външ. уред	Макс. м	15		
	Обща дължина на тръбите	Система	Текуща м	-		
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение	Хц/В		1~ / 50 / 220-240		

Приложения на мулти модела

MXU & MXS


ГЪВКАВОСТ ПРИ МОНТАЖ

Предлага се много широка гама - от 2-портови до 5-портови тела, което прави възможно всички приложения. Към едно външно тяло тип "мулти" могат да се свържат до 5 вътрешни тела. Всички вътрешни тела могат да се контролират поотделно с дистанционно управление и няма нужда да се монтират в същата стая или дори по същото време. Външните тела са изчистени и здрави и могат да се монтират лесно на покрив или на тераса или просто да се поставят на външна стена;

БОГАТ ИЗБОР

Възможно е да се комбинират различни типове вътрешни тела: стенни, подови, касета с кръгъл поток, таванни, подово-таванен тип, за скрит монтаж в тавана, 4-странна касета.

Външните мулти-сплит тела са снабдени с компресор, известен с ниското си ниво на шум и високата енергийна ефективност.

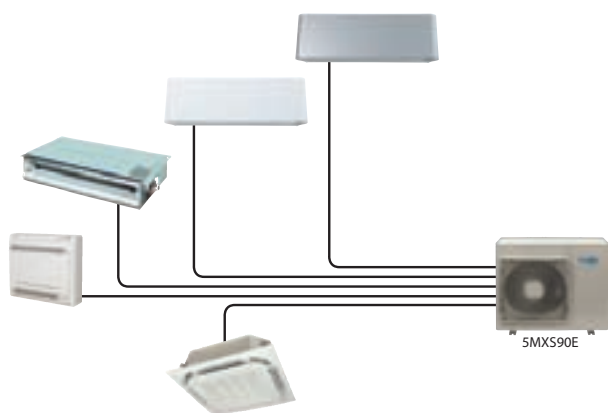


RXYSQ

ГЪВКАВОСТ ПРИ МОНТАЖ

Към едно външно тяло тип "мулти" могат да се свържат до 9 вътрешни тела. Всички вътрешни тела могат да се контролират поотделно с дистанционно управление и няма нужда да се монтират в същата стая или дори по същото време. Тесният тръбопровод за хладилен агент прави боравенето и свързването по-лесно, което води до значително намаляване на времето, необходимо за монтаж. ВР тялото променя обема на хладилния агент, за да отговори на потребностите от охлаждане или отопление на дадено помещение. ВР тялото се разглобява лесно, което прави неговия ремонт и рециклиране по-лесни. Съединението REFNET намалява обема от работа, необходим за монтажа и повишава надеждността на системата. Максималната обща дължина на тръбопровода от 145 м предлага много повече гъвкавост при избора на положение за монтаж на вътрешните тела и значително опростява планирането на системата.

БОГАТ ИЗБОР

Възможно е да се комбинират различни типове вътрешни тела: стенни, подови, касета с кръгъл поток, таванни, подово-таванен тип, за скрит монтаж в тавана.

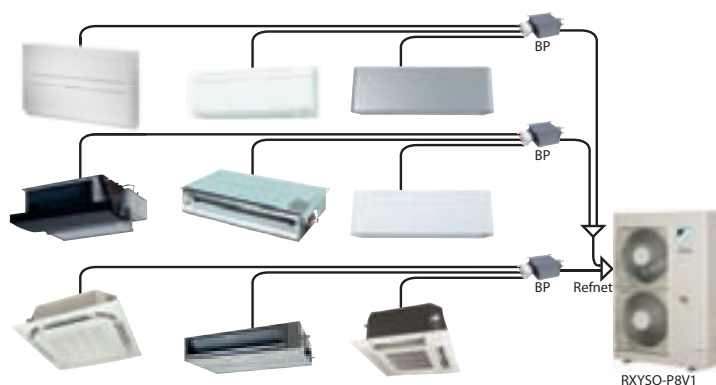



Система Ururu Мулти на Daikin с термпомпа е уникална в своята способност да осигурява комфортно охлаждане, отопление, овлажняване и вентилация на свеж въздух.

Разработена най-вече за двустайно жилищно приложение, системата се състои от атрактивно на външен вид стенно вътрешно тяло и стабилно външно тяло, което може да бъде монтирано на балкон или на стена.

За целите на овлажняването или "Ururu" на японски език, влагата се абсорбира от външното тяло. Впоследствие, този овлажнен въздух отвън преминава към вътрешното тяло и се разпределя равномерно във вътрешните зони. Затова Ururu Мулти работи без воден резервоар и разпределя равномерно овлажнен въздух. Въпреки това, овлажняване на топлия въздух е налично само по време на отопление.

За разлика от конвенционалната мулти система, Ururu Мулти осигурява свеж, климатизиран въздух в помещението. Освен това подаваният външен въздух се загрява или охлажда до нужната температура без загуби на топлина или студ. Друго предимство на системата е, че подаващият вентилатор е разположен във външното тяло и шумът му няма да ви безпокои.




Отопление и охлаждане

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА							
Вътрешни тела				CTXU25G	CTXU35G	CTXU42G	CTXU50G
Корпус	Цвят			Бял			
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	295x800x215			
Тегло	Тяло		кг	9	10		
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	54	58	59	
	Отопление	Високо	дБА	55	58	60	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	38/32/25/22	42/34/26/23	42/38/33/30	43/39/34/31
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	39/34/28/25	42/36/29/26	42/38/33/30	44/39/34/31
Хладилен агент	Тип			R-410A			
Тръбни съединения	течност	Вън. д.	мм	6,35			
	Газ	Вън. д.	мм	9,52		12,7	
	Дренаж			18			
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение			Хш/В 1 / 50 / 220-230-240			



СЪВМЕСТИМИ ВЪНШНИ ТЕЛА				2MXU40G	2MXU50G
Външни тела				675x765x285	
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм		
Тегло	Тяло		кг	45	49
Вентилатор - Скорост на въздушния поток	Охлаждане	Високо/Номин./Ниско	м³/мин	36/33/30	37/34/34
	Отопление	Високо/Номин./Ниско	м³/мин	32/32/32	34/34/34
Звукова мощност	Охлаждане	Ном.	дБА	62	63
	Охлаждане	Високо	дБА	47	48
Ниво на звуково налягане	Отопление	Високо	дБА	48	50
	Отопление	Окопна температура	Мин.~Макс. °C с дат. термометър	10~46	
Работен диапазон	Отопление	Окопна температура	Мин.~Макс. °C с дат. термометър	-15~15,5	
	Тип			R-410A	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Макс.	Външ. уязв. - Външ. уязв. м	15	
	Разлика в нивата	Външ. уязв. - Външ. уязв.	Макс. м	15	
	Топлоизолация			7,5	
	Обща дължина на тръбите	Система	Текуща м	30	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение			1~ / 50 / 220-440	



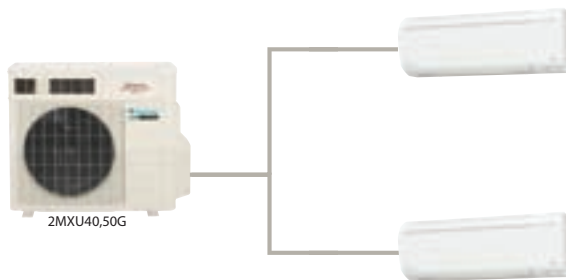

Темп.: 22°C

Влажност: 20%
Усещане за студ

Ururu

Темп.: 22°C

Влажност: 50%
Усещане за комфорт

ОХЛАЖДАНЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОХЛАЖДАНЕ (кВт)		ОБЩ КАПАЦИТЕТ (кВт)			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (кВт)			EER	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	AEC (кВт/ч)
		СТАЯ А	СТАЯ В	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
2MXU40G	2,5	2,50	---	1,50	2,50	3,00	0,330	0,610	0,800	4,10	A	305
	3,5	3,50	---	1,50	3,50	4,00	0,330	1,050	1,360	3,33	A	525
	2,5+2,5	2,00	2,00	1,75	4,00	4,40	0,310	1,020	1,230	3,92	A	510
	2,5+3,5	1,80	2,20	1,75	4,00	4,60	0,310	0,990	1,310	4,04	A	495

ОТОПЛЕНИЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОТОПЛЕНИЕ (кВт)		ОБЩ КАПАЦИТЕТ (кВт)			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (кВт)			COP	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
		СТАЯ А	СТАЯ В	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		
2MXU40G	2,5	3,40	---	1,10	3,40	4,10	0,260	1,020	1,480	3,33	C
	3,5	3,80	---	1,10	3,80	4,40	0,260	1,280	1,720	2,97	D
	2,5+2,5	2,20	2,20	1,40	4,40	4,70	0,250	1,030	1,160	4,27	A
	2,5+3,5	2,05	2,35	1,40	4,40	4,70	0,240	0,990	1,110	4,44	A

ОХЛАЖДАНЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОХЛАЖДАНЕ (кВт)		ОБЩ КАПАЦИТЕТ (кВт)			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (кВт)			EER	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	AEC (кВт/ч)
		СТАЯ А	СТАЯ В	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
2MXU50G	2,5	2,50	---	1,60	2,50	3,10	0,330	0,560	0,800	4,46	A	280
	3,5	3,50	---	1,60	3,50	4,00	0,320	0,940	1,240	3,72	A	470
	4,2	4,20	---	1,60	4,20	4,70	0,320	1,380	1,850	3,04	B	690
	5,0	5,00	---	1,60	5,00	5,10	0,320	1,940	2,070	2,58	E	970
	2,5+2,5	2,50	2,50	1,95	5,00	5,30	0,340	1,380	1,610	3,62	A	690
	2,5+3,5	2,08	2,92	1,95	5,00	5,40	0,340	1,340	1,610	3,73	A	670
	2,5+4,2	1,87	3,13	1,95	5,00	5,50	0,340	1,330	1,720	3,76	A	665
	2,5+5,0	1,67	3,33	1,95	5,00	5,50	0,340	1,300	1,700	3,85	A	650
	3,5+3,5	2,50	2,50	1,98	5,00	5,40	0,340	1,290	1,550	3,88	A	645
	3,5+4,2	2,27	2,73	1,98	5,00	5,50	0,340	1,280	1,650	3,91	A	640
	3,5+5,0	2,06	2,94	1,98	5,00	5,50	0,340	1,270	1,620	3,94	A	635
	4,2+4,2	2,50	2,50	1,98	5,00	5,50	0,340	1,270	1,620	3,94	A	635

ОТОПЛЕНИЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОТОПЛЕНИЕ (кВт)		ОБЩ КАПАЦИТЕТ (кВт)			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (кВт)			COP	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
		СТАЯ А	СТАЯ В	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		
2MXU50G	2,5	3,40	---	1,16	3,40	4,10	0,220	0,940	1,270	3,62	A
	3,5	4,00	---	1,16	4,00	4,60	0,220	1,180	1,460	3,39	C
	4,2	4,70	---	1,16	4,70	5,10	0,220	1,490	1,730	3,15	D
	5,0	5,40	---	1,28	5,40	5,60	0,230	1,770	1,910	3,05	D
	2,5+2,5	2,80	2,80	1,18	5,60	5,80	0,220	1,380	1,430	4,06	A
	2,5+3,5	2,38	3,32	1,24	5,70	6,00	0,230	1,340	1,450	4,25	A
	2,5+4,2	2,13	3,57	1,25	5,70	6,10	0,230	1,330	1,470	4,29	A
	2,5+5,0	1,90	3,80	1,35	5,70	6,30	0,230	1,320	1,520	4,32	A
	3,5+3,5	2,85	2,85	1,30	5,70	6,10	0,230	1,330	1,460	4,29	A
	3,5+4,2	2,59	3,11	1,31	5,70	6,20	0,230	1,320	1,480	4,32	A
	3,5+5,0	2,35	3,35	1,35	5,70	6,40	0,230	1,310	1,560	4,35	A
	4,2+4,2	2,85	2,85	1,32	5,70	6,30	0,230	1,310	1,500	4,35	A



- › Широко обхват от 2-портови до 5-портови тела
- › Възможност за свързване до 5 вътрешни тела
- › Всички вътрешни тела могат да се контролират поотделно и няма нужда да се монтират в същата стая или дори по същото време
- › Външните тела са снабдени с компресор, известен с ниското си ниво на шум и високата енергийна ефективност
- › Възможност за комбиниране на различни типове вътрешни тела: стенни, подови, за скрит монтаж в тавана, таванни, касети с кръгъл поток или 4-странични касети



Отопление и охлаждане

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА	Стенни												За скрит канален монтаж в тавана				На пода						Подово- таванен тип				Таванна касета с кръгъл поток			4-странична касета				За скрит монтаж в тавана				Таванни										
	FTXG-J			*FTX-JV			FTXS-J/G						FDXS-E/C				FVXG-K			FVXS-F			FLXS-B				FCQ-C8			FFQ-BV				FDBQ-B/FBQ-C				FHQ-B										
	25	35	50	20	25	35	20	25	35	42	50	60	71	25	35	50	60	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60							
*2MXS40H	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
*2MXS50H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●																						
3MXS52E	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●																			
3MXS68G	●	●	●				●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●																		
4MXS68F	●	●	●				●	●	●	●	●	●		●	●	●		● ¹	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●																		
4MXS80E	●	●	●				●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●																		
5MXS90E	●	●	●				●	●	●	●	●	●		●	●	●		● ²	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●																		

1. Следната комбинация е невъзможна: 25+25+25+25

2. Следната комбинация е невъзможна: 20+25+25+35+50, 20+25+35+35+35, 25+25+35+35+35

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА									
Вътрешни тела				FTXG25J-W		FTXG35J-W		*FTXG50J-W	
Корпус	Цвят			Бял		Бял		Бял	
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	295x915x155		295x915x155		295x915x155	
Тегло	Тяло			кг		11		11	
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	54		58		60	
	Отопление	Високо	дБА	55		58		60	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	38/32/25/22		42/34/26/23		45/40/35/32	
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	39/34/28/25		42/36/29/26		45/40/35/32	
Хладилен агент	Тип			R-410A				R-410A	
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35				6,35	
	Газ	Вън. д.	мм	9,5				12,7	
	Дренаж			18,0				18,0	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1~ / 50 / 220-230-240				1~ / 50 / 220-240	

*Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

Вътрешни тела				FTXG25J-S	Сребро	FTXG35J-S	*FTXG50J-S
Корпус	Цвят						Сребро
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм				
Тегло	Тяло		кг		295x915x155		295x915x155
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА		11		11
	Отопление	Високо	дБА	54		58	60
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Номин./Ниска	дБА	55		58	60
	Отопление	Безшумна работа	дБА	38/32/25/22		42/34/26/23	45/40/35/32
Хладилен агент	Отопление	Високо/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	39/34/28/25		42/36/29/26	45/40/35/32
	Тип				R-410A		R-410A
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм				
	Газ	Вън. д.	мм		6,35		6,35
	Дренаж				9,5		12,7
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В		18,0		18,0
					1 ~ / 50 / 220-230-240		1 ~ / 50 / 220-440



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

Вътрешни тела				FTXS60C		FTXS71C
Корпус	Цвят					Бял
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм			
Тегло	Тяло		кг		290x1.050x250	
Звукова мощност	Охлаждане	Високо/Ном.	дБА		12	
	Отопление	Високо/Ном.	дБА	-/61		-/62
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Номин./Ниска	дБА	-/60		-/62
	Отопление	Безшумна работа	дБА	45/41/36/33		46/42/37/34
Хладилен агент	Отопление	Високо/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	44/40/35/32		46/42/37/34
	Тип					
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм			R-410A
	Газ	Вън. д.	мм		6,35	
	Дренаж			12,7		15,9
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В		18,0	
					1 ~ / 50 / 220-240	



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

Вътрешни тела				FTX20JV		FTX25JV	FTX35JV
Корпус	Цвят					Бял	
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм				
Тегло	Тяло		кг		283x770x198		
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	55		56	57
	Отопление	Високо	дБА	55		56	57
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	39/33/25/22		40/33/26/22	41/34/27/23
	Отопление	Високо/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	39/34/28/25		40/34/28/25	41/35/29/26
Хладилен агент	Тип					R-410A	
Тръбни съединения	Дренаж					-	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В			1 ~ / 50 / 220-230-240	



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

Вътрешни тела				*FTXS20J	*FTXS25J	*FTXS35J	*FTXS42J	*FTXS50J
Корпус	Цвят					Бял		
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм			295x800x215		
Тегло	Тяло		кг	9		10		
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	54	54	58		59
	Отопление	Високо	дБА	54	55	58		60
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Номин./Ниска	дБА	38/32/25	41/33/25	45/37/29	45/39/33	46/40/34
	Отопление	Високо/Номин./Ниска	дБА	38/33/28	42/35/28	45/39/29	45/39/33	47/41/34
Хладилен агент	Тип					R-410A		
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм			6,35		
	Газ	Вън. д.	мм			9,5		
	Дренаж					-		
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В			1 ~ / 50 / 220-240		

*Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА						
Вътрешни тела				*FVXG25K	*FVXG35K	*FVXG50K
Корпус	Цвят			Бял		
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	600x950x215		
Тегло	Тяло			кг		
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	54	55	56
	Отопление	Високо	дБА	55	56	58
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна	дБА	38/32/26/23	39/33/27/34	44/40/36/32
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна/Излъчв.	дБА	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26
Хладилен агент	Тип			R-410A		
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35		
	Газ	Вън. д.	мм	9,5		12,7
	Дренаж				-	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение			Хц/В		
				1 ~ / 50 / 220-240		



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА						
Вътрешни тела				FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F
Корпус	Цвят			Бял		
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	600x700x210		
Тегло	Тяло		кг	14		
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	54	55	56
	Отопление	Високо	дБА	54	55	57
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32
Хладилен агент	Тип			R-410A		
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35		
	Газ	Вън. д.	мм	9,52		12,7
	Дренаж			20		
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1 ~ / 50 / 220-240		



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА							
Вътрешни тела				FLXS25B	FLXS35B	FLXS50B	FLXS60B
Корпус	Цвят			Бадемово бяло			
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	490x1.050x200			
Тегло	Тяло		кг	16		17	
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	53	54	63	64
	Отопление	Високо	дБА	53	55	62	63
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	48/45/41/39
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	37/34/31/29	39/36/33/30	46/41/35/33	47/42/37/34
Хладилен агент	Тип			R-410A			
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35			
	Газ	Вън. д.	мм	9,52		12,7	
	Дренаж			18			
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1~ / 50 / 60 / 220-240 / 220-230			



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА											
Вътрешни тела				FDXS25E		FDXS35E		FDXS50C		FDXS60C	
Размери		Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм		200x700x620		200x900x620		200x1.100x620	
Тегло		Тяло		кг		21,0		27,0		30,0	
Вентилатор - външно статично налягане		Ном.	Ра			30		40			
Звукова мощност		Охлаждане	Високо	дБА		53,0		55,0		56,0	
		Отопление	Високо	дБА		53,0		55,0		56,0	
Ниво на звуково налягане		Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА		35,0/33,0/31,0/29,0		37,0/35,0/33,0/31,0		38,0/36,0/34,0/32,0	
		Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА		35,0/33,0/31,0/29,0		37,0/35,0/33,0/31,0		38,0/36,0/34,0/32,0	
Хладилен агент		Тип		R-410A							
Тръбни съединения		Течност	Вън. д.	мм		6,35					
		Газ	Вън. д.	мм		9,5		12,7			
		Дренаж					26				
Електрозахранване		Фаза / Честота / Напрежение				Хц/В					
						1~ / 50 / 60 / 220-240 / 220-230					



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА					
Вътрешни тела				FDBQ25B	
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	230x652x502	
Тегло	Тяло		кг	17,0	
Звукова мощност	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	55,0/49,0	
	Отопление	Висок/нисък	дБА	55,0/49,0	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	35,0/28,0	
	Отопление	Висок/нисък	дБА	35,0/29,0	
Хладилен агент	Тип				R-410A
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35	
	Газ	Вън. д.	мм	9,52	
	Дренаж				27,2
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение	Хц/В		1 ~ / 50 / 230	



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА										
Вътрешни тела				FBQ35C		FBQ50C		FBQ60C		
Размери		Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	300x700x700		300x700x700		300x1.000x700	
Необходим окачен таван				мм	350		350		350	
Тегло		Тяло		кг	25		25		34	
Декоративен панел	Модел				BYBS45DJW1				BYBS71DJW1	
	Цвят				Бяло (10Y9/0,5)					
	Размери		Височина x Широчина x Дълбочина	мм	55x800x500				55x1.100x500	
	Тегло			кг	3,5				4,5	
Вентилатор - външно статично налягане		Високо/Ном.		Pa	100/30					
Звукова мощност		Охлаждане		Високо	63				57	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане		Висок/нисък		37/29					
	Отопление		Висок/нисък		37/29					
Хладилен агент		Тип			R-410A					
Тръбни съединения	Течност		Вън. д.	мм	6,35		6,35			
	Газ		Вън. д.	мм	9,52		12,7			
	Дренаж				VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)					
Електрозахранване		Фаза / Честота / Напрежение			Хц/В	1 ~ / 50/60 / 220-240/240				



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА							
Вътрешни тела				FFQ25BV	FFQ35BV	FFQ50BV	FFQ60BV
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	286x575x575			
Тегло	Тяло		кг	17,5			
Декоративен панел	Модел			BYFQ60BAW1			
	Цвят			Бял (RAL9010)			
	Размери	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	55x700x700			
	Тегло			2,7			
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	46,5	49,0	53,0	58,0
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	29,5/24,5	32,0/25,0	36,0/27,0	41,0/32,0
	Отопление	Висок/нисък	дБА	29,5/24,5	32,0/25,0	36,0/27,0	41,0/32,0
Хладилен агент	Тип			R-410A			
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35			
	Газ	Вън. д.	мм	9,52	12,7		
	Дренаж			26			
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение			Хц/В			
				1 ~ / 50 / 230			



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА									
Вътрешни тела				FCQ35C8		FCQ50C8		FCQ60C8	
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	204x840x840					
Тегло	Тяло		кг	19					
Декоративен панел	Модел	BYCQ140CW1 ¹ / BYCQ140CW1W ² / BYCQ140CGW1 ³							
	Цвят	Чисто бяло (RAL 9010)							
	Размери	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950					
	Тегло		кг	5,5 / 5,5 / 11,5					
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	49				51	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	31/27				33/28	
	Отопление	Висок/нисък	дБА	31/27				33/28	
Хладилен агент	Тип	R-410A							
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35					
	Газ	Вън. д.	мм	9,52		12,7			
	Дренаж	VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)							
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение			1~ / 50 / 60 / 220-240 / 220					
	Хц/В								

¹ Чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; ² Чисто бял стандартен панел с бели жалузи; ³ Чисто бял самопочистващ се панел



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА										
Вътрешни тела				FHQ35B		FHQ50B		FHQ60B		
Корпус		Цвят		Бял						
Размери		Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	195x960x680			195x1.160x680		
Тегло		Тяло		кг	24		25		27	
Звукова мощност		Охлаждане	Висок/нисък	дБА	53/48		54/49		55/49	
		Отопление	Висок/нисък	дБА	53/48		54/49		55/49	
Ниво на звуково налягане		Охлаждане	Висок/нисък	дБА	37/32		38/33		39/33	
		Отопление	Висок/нисък	дБА	37/32		38/33		39/33	
Хладилен агент		Тип			R-410A					
Тръбни съединения		Течност	Вън. д.	мм			6,35			
		Газ	Вън. д.	мм	9,52				12,7	
		Дренаж			VP20 (I.D. 20/O.D. 26)					
Електрозахранване		Фаза / Честота / Напрежение			Хц/В	1 ~ / 50 / 220-240				



СЪВМЕСТИМИ ВЪНШНИ ТЕЛА												
Външни тела					*2MXS40H	*2MXS50H	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина		мм	550x765x285			735x936x300			770x900x320	
Тегло	Тяло			кг	38	42	49	58			72	73
Вентилатор - Скорост на въздушния поток	Охлаждане	Високо/Номин./Ниско		м³/мин	36/33/30	37/34/34	45/-/45	52,7/49,4/43,5			54,5/-/46,0	57,1/54,5/46,0
	Отопление	Висок/нисък		м³/мин	32/32/32	34/34/34	45/41	46,4/44,5/16,3			46,0/14,7	52,5/14,7
Звукова мощност	Охлаждане	Ном.		дБА	62	63	59	61			62	66
	Охлаждане	Ном.		дБА	47	48	46	48				52
Ниво на звуково налягане	Отопление	Ном.		дБА	48	50	47	49				52
	Охлаждане	Окольна температура	Мин.~Макс.	°C с външен термометър	10~46			-10~46				
Работен диапазон	Отопление	Окольна температура	Мин.~Макс.	°C с външен термометър	-15~24			-15~15,5				
Хладилен агент	Тип				R-410A			R-410A				
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Макс.	Външ. узо - Вътр. узо	м	20			25				
	Разлика в нивата	Вътр. узо - Външ. узо	Макс.	м	15			15				
		Вътр. узо - Вътр. узо	Макс.	м	7,5			7,5				
	Топлоизолация					Тръбите за газ и течност			Тръбите за газ и течност			
Електрозахранване	Обща дължина на тръбите	Система	Текуща	м	30			50	60	70	75	
	Фаза / Честота / Напрежение			Хц/В	1~ / 50 / 220-240			1~ / 50 / 230				

*Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни

ОХЛАЖДАНЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОХЛАЖДАНЕ (кВт)		ОБЩ КАПАЦИТЕТ (кВт)			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (кВт)			EER	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	AEC (кВт/ч)
		СТАЯ А	СТАЯ В	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
2MXS40H*	2,0	2,00	---	1,45	2,00	2,40	0,320	0,450	0,590	4,44	A	225
	2,5	2,50	---	1,45	2,50	3,00	0,320	0,620	0,820	4,03	A	310
	3,5	3,50	---	1,45	3,50	4,00	0,320	1,080	1,410	3,24	A	540
	2,0+2,0	2,00	2,00	1,65	4,00	4,10	0,300	1,090	1,130	3,67	A	545
	2,0+2,5	1,85	2,15	1,65	4,00	4,20	0,300	1,080	1,190	3,70	A	540
	2,0+3,5	1,75	2,25	1,65	4,00	4,40	0,300	1,060	1,310	3,77	A	530
	2,5+2,5	2,00	2,00	1,65	4,00	4,30	0,300	1,070	1,240	3,74	A	535
	2,5+3,5	1,80	2,20	1,65	4,00	4,50	0,300	1,050	1,350	3,81	A	525

Забележка: За свързване към 2,0, 2,5, 3,5 кВт стенни тела от серия D,E,G

ОТОПЛЕНИЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОТОПЛЕНИЕ (кВт)		ОБЩ КАПАЦИТЕТ (кВт)			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (кВт)			COP	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
		СТАЯ А	СТАЯ В	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		
2MXS40H*	2,0	3,00	---	1,20	3,00	3,70	0,290	0,850	1,270	3,53	B
	2,5	3,40	---	1,20	3,40	4,10	0,290	1,060	1,520	3,21	C
	3,5	3,80	---	1,20	3,80	4,40	0,290	1,290	1,730	2,95	D
	2,0+2,0	2,10	2,10	1,50	4,20	4,60	0,270	1,010	1,170	4,16	A
	2,0+2,5	2,10	2,30	1,50	4,40	4,70	0,270	1,080	1,210	4,07	A
	2,0+3,5	2,00	2,40	1,50	4,40	4,70	0,260	1,060	1,190	4,15	A
	2,5+2,5	2,20	2,20	1,50	4,40	4,70	0,270	1,070	1,200	4,11	A
	2,5+3,5	2,05	2,35	1,50	4,40	4,70	0,260	1,050	1,180	4,19	A

Забележка: За свързване към 2,0, 2,5, 3,5 кВт стенни тела от серия D,E,G

ОХЛАЖДАНЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОХЛАЖДАНЕ (кВт)		ОБЩ КАПАЦИТЕТ (кВт)			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (кВт)			EER	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	AEC (кВт/ч)
		СТАЯ А	СТАЯ В	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
2MXS50H*	2,0	2,00	---	1,53	2,00	2,60	0,330	0,470	0,690	4,26	A	235
	2,5	2,50	---	1,53	2,50	3,10	0,330	0,660	0,920	3,79	A	330
	3,5	3,50	---	1,53	3,50	4,00	0,330	1,090	1,420	3,21	A	545
	4,2	4,20	---	1,55	4,20	4,70	0,330	1,530	2,050	2,75	D	765
	5,0	5,00	---	1,57	5,00	5,10	0,330	2,060	2,170	2,43	E	1.030
	2,0+2,0	2,00	2,00	1,81	4,00	4,90	0,330	1,050	1,530	3,81	A	525
	2,0+2,5	2,00	2,50	1,81	4,50	5,00	0,330	1,290	1,600	3,49	A	645
	2,0+3,5	1,82	3,18	1,81	5,00	5,30	0,330	1,560	1,760	3,21	A	780
	2,0+4,2	1,61	3,39	1,81	5,00	5,40	0,330	1,540	1,800	3,25	A	770
	2,0+5,0	1,43	3,57	1,81	5,00	5,40	0,330	1,470	1,720	3,40	A	735
	2,5+2,5	2,50	2,50	1,81	5,00	5,20	0,330	1,560	1,710	3,21	A	780
	2,5+3,5	2,08	2,92	1,81	5,00	5,30	0,330	1,530	1,760	3,27	A	765
	2,5+4,2	1,87	3,13	1,81	5,00	5,40	0,330	1,500	1,800	3,33	A	750
	2,5+5,0	1,67	3,33	1,81	5,00	5,40	0,330	1,470	1,730	3,40	A	735
	3,5+3,5	2,50	2,50	1,81	5,00	5,30	0,330	1,500	1,720	3,33	A	750
	3,5+4,2	2,27	2,73	1,81	5,00	5,40	0,330	1,470	1,770	3,40	A	735
	3,5+5,0	2,06	2,94	1,81	5,00	5,40	0,330	1,440	1,700	3,47	A	720
	4,2+4,2	2,50	2,50	1,81	5,00	5,40	0,330	1,440	1,730	3,47	A	720

Забележка: За свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт стенни тела от серия G

ОТОПЛЕНИЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОТОПЛЕНИЕ (кВт)		ОБЩ КАПАЦИТЕТ (кВт)			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (кВт)			COP	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
		СТАЯ А	СТАЯ В	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		
2MXS50H*	2,0	3,00	---	1,21	3,00	3,70	0,270	0,820	1,140	3,66	A
	2,5	3,40	---	1,21	3,40	4,10	0,250	0,980	1,330	3,47	B
	3,5	4,00	---	1,21	4,00	4,60	0,250	1,240	1,530	3,23	C
	4,2	4,70	---	1,21	4,70	5,10	0,250	1,560	1,770	3,01	D
	5,0	5,40	---	1,33	5,40	5,60	0,270	1,830	1,980	2,95	D
	2,0+2,0	2,65	2,65	1,28	5,30	5,70	0,240	1,340	1,530	3,96	A
	2,0+2,5	2,44	3,06	1,28	5,50	5,80	0,240	1,420	1,560	3,87	A
	2,0+3,5	2,04	3,56	1,34	5,60	5,90	0,250	1,440	1,570	3,89	A
	2,0+4,2	1,84	3,86	1,35	5,70	6,00	0,250	1,470	1,590	3,88	A
	2,0+5,0	1,63	4,07	1,39	5,70	6,20	0,250	1,370	1,610	4,16	A
	2,5+2,5	2,80	2,80	1,28	5,60	5,80	0,240	1,450	1,550	3,86	A
	2,5+3,5	2,38	3,32	1,34	5,70	6,00	0,250	1,480	1,640	3,85	A
	2,5+4,2	2,13	3,57	1,35	5,70	6,10	0,250	1,450	1,660	3,93	A
	2,5+5,0	1,90	3,80	1,45	5,70	6,30	0,260	1,360	1,650	4,19	A
	3,5+3,5	2,85	2,85	1,40	5,70	6,10	0,250	1,460	1,650	3,90	A
	3,5+4,2	2,59	3,11	1,41	5,70	6,20	0,250	1,420	1,660	4,01	A
	3,5+5,0	2,35	3,35	1,45	5,70	6,40	0,250	1,350	1,650	4,22	A
	4,2+4,2	2,85	2,85	1,42	5,70	6,30	0,250	1,400	1,680	4,07	A

Забележка: За свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт стенни тела от серия G

ОХЛАЖДАНЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОХЛАЖДАНЕ (кВт)			ОБЩ КАПАЦИТЕТ (кВт)			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (кВт)			EER	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	AEC (кВт/ч)
		СТЯА А	СТЯА В	СТЯА С	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
3MXS52E*	2,0	2,00	---	---	1,76	2,00	2,84	0,350	0,460	0,740	4,35	A	230
	2,5	2,50	---	---	1,76	2,50	3,12	0,350	0,620	0,880	4,03	A	310
	3,5	3,50	---	---	1,76	3,50	4,18	0,350	0,970	1,290	3,61	A	485
	4,2	4,20	---	---	1,76	4,20	4,70	0,350	1,240	1,640	3,39	A	620
	5,0	---	---	5,00	1,79	5,00	5,40	0,350	1,750	2,030	2,86	C	875
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,88	4,00	5,96	0,350	0,950	1,910	4,21	A	475
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	1,88	4,50	6,23	0,350	1,180	2,140	3,81	A	590
	2,0+3,5	1,89	3,31	---	1,88	5,20	6,24	0,350	1,550	2,070	3,35	A	775
	2,0+4,2	1,68	3,52	---	1,88	5,20	6,25	0,350	1,550	2,070	3,35	A	775
	2,0+5,0	1,49	---	3,71	1,88	5,20	6,47	0,350	1,420	2,150	3,66	A	710
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	1,88	5,00	6,23	0,350	1,450	2,140	3,45	A	725
	2,5+3,5	2,17	3,03	---	1,88	5,20	6,35	0,350	1,550	2,250	3,35	A	775
	2,5+4,2	1,94	3,26	---	1,88	5,20	6,36	0,350	1,550	2,250	3,35	A	775
	2,5+5,0	1,73	---	3,47	1,88	5,20	6,47	0,350	1,420	2,070	3,66	A	710
	3,5+3,5	2,60	2,60	---	1,88	5,20	6,40	0,350	1,550	2,250	3,35	A	775
	3,5+4,2	2,36	2,84	---	1,88	5,20	6,41	0,350	1,550	2,250	3,35	A	775
	3,5+5,0	2,14	---	3,06	1,88	5,20	6,49	0,350	1,420	2,090	3,66	A	710
	4,2+4,2	2,60	2,60	---	1,88	5,20	6,42	0,350	1,550	2,250	3,35	A	775
	2,0+2,0+2,0	1,73	1,73	1,73	1,86	5,19	7,04	0,350	1,240	2,160	4,19	A	620
	2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	1,99	1,86	5,19	7,04	0,350	1,240	2,160	4,19	A	620
	2,0+2,0+3,5	1,38	1,38	2,43	1,95	5,19	7,06	0,370	1,240	2,160	4,19	A	620
	2,0+2,0+4,2	1,27	1,27	2,66	1,95	5,20	7,07	0,370	1,240	2,160	4,19	A	620
	2,0+2,5+2,5	1,49	1,85	1,85	1,86	5,19	7,04	0,350	1,240	2,160	4,19	A	620
	2,0+2,5+3,5	1,30	1,63	2,27	1,95	5,20	7,06	0,370	1,240	2,160	4,19	A	620
	2,0+2,5+4,2	1,20	1,49	2,51	1,95	5,20	7,07	0,370	1,240	2,160	4,19	A	620
	2,0+3,5+3,5	1,16	2,02	2,02	1,95	5,20	7,07	0,370	1,240	2,160	4,19	A	620
	2,5+2,5+2,5	1,73	1,73	1,73	1,95	5,19	7,04	0,370	1,240	2,160	4,19	A	620
	2,5+2,5+3,5	1,53	1,53	2,14	1,95	5,20	7,06	0,370	1,230	2,160	4,23	A	615
	2,0+2,0+5,0	1,16	1,16	2,88	2,11	5,20	7,30	0,380	1,220	2,260	4,26	A	610

Забележка: За свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт стенни тела от серия G

ОТОПЛЕНИЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОТОПЛЕНИЕ (кВт)			ОБЩ КАПАЦИТЕТ (кВт)			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (кВт)			COP	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
		СТЯА А	СТЯА В	СТЯА С	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		
3MXS52E*	2,0	2,72	---	---	1,21	2,72	3,75	0,300	0,720	1,200	3,78	A
	2,5	3,40	---	---	1,21	3,40	4,00	0,300	0,990	1,260	3,43	B
	3,5	4,20	---	---	1,21	4,20	4,82	0,300	1,390	1,680	3,02	D
	4,2	4,70	---	---	1,21	4,70	5,87	0,300	1,700	2,400	2,76	E
	5,0	---	---	5,80	1,33	5,80	6,79	0,300	2,160	2,590	2,69	E
	2,0+2,0	3,05	3,05	---	1,28	6,10	7,00	0,310	1,700	2,280	3,59	B
	2,0+2,5	2,78	3,47	---	1,28	6,25	7,00	0,310	1,750	2,280	3,57	B
	2,0+3,5	2,38	4,17	---	1,34	6,55	7,04	0,310	1,860	2,280	3,52	B
	2,0+4,2	2,16	4,54	---	1,34	6,70	7,05	0,310	1,930	2,270	3,47	B
	2,0+5,0	1,94	---	4,86	1,39	6,80	7,20	0,310	1,870	2,320	3,64	A
	2,5+2,5	3,25	3,25	---	1,28	6,50	7,00	0,310	1,860	2,310	3,49	B
	2,5+3,5	2,79	3,91	---	1,34	6,70	7,19	0,310	1,930	2,360	3,47	B
	2,5+4,2	2,54	4,26	---	1,34	6,80	7,21	0,310	1,930	2,350	3,52	B
	2,5+5,0	2,27	---	4,53	1,45	6,80	7,35	0,310	1,870	2,320	3,64	A
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	1,40	6,80	7,22	0,310	1,970	2,350	3,45	B
	3,5+4,2	3,09	3,71	---	1,40	6,80	7,24	0,310	1,970	2,350	3,45	B
	3,5+5,0	2,80	---	4,00	1,45	6,80	7,50	0,310	1,830	2,310	3,72	A
	4,2+4,2	3,40	3,40	---	1,40	6,80	7,26	0,310	1,960	2,340	3,47	B
	2,0+2,0+2,0	2,26	2,26	2,26	1,34	6,78	8,02	0,320	1,570	2,140	4,32	A
	2,0+2,0+2,5	2,09	2,09	2,60	1,34	6,78	8,02	0,320	1,570	2,140	4,32	A
	2,0+2,0+3,5	1,80	1,80	3,18	1,45	6,78	8,05	0,320	1,560	2,140	4,35	A
	2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	1,45	6,80	8,06	0,320	1,560	2,140	4,36	A
	2,0+2,5+2,5	1,94	2,42	2,42	1,34	6,78	8,02	0,320	1,570	2,140	4,32	A
	2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,97	1,57	6,80	8,05	0,320	1,560	2,140	4,36	A
	2,0+2,5+4,2	1,56	1,95	3,28	1,56	6,80	8,06	0,320	1,560	2,140	4,36	A
	2,0+3,5+3,5	1,52	2,64	2,64	1,56	6,80	8,08	0,320	1,560	2,140	4,36	A
	2,5+2,5+2,5	2,26	2,26	2,26	1,45	6,78	8,02	0,320	1,570	2,140	4,32	A
	2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	1,57	6,80	8,05	0,320	1,560	2,140	4,36	A
	2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	1,67	6,80	8,27	0,320	1,640	2,110	4,15	A

Забележка: За свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт стенни тела от серия G

* Тази страница съдържа предварителни данни

ОХЛАЖДАНЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОХЛАЖДАНЕ (кВт)			ОБЩ КАПАЦИТЕТ (кВт)			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (кВт)			EER	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	AEC (кВт/ч)
		СТАЯ А	СТАЯ В	СТАЯ С	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
3MXS68G*	2,0	2,00	---	---	1,95	2,00	2,63	0,440	0,470	0,620	4,26	A	235
	2,5	2,50	---	---	1,95	2,50	3,37	0,460	0,590	0,850	4,24	A	295
	3,5	3,50	---	---	1,95	3,50	4,76	0,470	0,910	1,470	3,85	A	455
	4,2	4,20	---	---	1,95	4,20	5,02	0,470	1,210	1,620	3,47	A	605
	5,0	---	5,00	---	1,96	5,00	5,91	0,450	1,710	2,200	2,92	C	855
	6,0	---	6,00	---	1,96	6,00	6,38	0,440	2,050	2,320	2,93	C	1.025
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,97	4,00	5,02	0,430	1,000	1,450	4,00	A	500
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	1,97	4,50	5,33	0,430	1,200	1,610	3,75	A	600
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	1,97	5,50	6,18	0,420	1,660	2,150	3,31	A	830
	2,0+4,2	2,00	4,20	---	1,97	6,20	6,38	0,420	2,090	2,300	2,97	C	1.045
	2,0+5,0	1,94	4,86	---	1,97	6,80	7,12	0,410	2,410	2,650	2,82	C	1.205
	2,0+6,0	1,70	5,10	---	1,98	6,80	7,56	0,400	2,210	2,750	3,08	B	1.105
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	1,97	5,00	5,98	0,450	1,460	2,000	3,42	A	730
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	1,97	6,00	6,44	0,430	2,060	2,370	2,91	C	1.030
	2,5+4,2	2,50	4,20	---	1,97	6,70	6,81	0,430	2,540	2,670	2,64	D	1.270
	2,5+5,0	2,27	4,53	---	1,97	6,80	7,23	0,400	2,410	2,750	2,82	C	1.205
	2,5+6,0	2,00	4,80	---	1,98	6,80	7,56	0,380	2,210	2,750	3,08	B	1.105
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	1,97	6,80	6,99	0,410	2,510	2,660	2,71	D	1.255
	3,5+4,2	3,09	3,71	---	1,97	6,80	7,10	0,410	2,510	2,760	2,71	D	1.255
	3,5+5,0	2,80	4,00	---	1,97	6,80	7,61	0,380	2,410	3,120	2,82	C	1.205
	3,5+6,0	2,51	4,29	---	2,28	6,80	7,91	0,430	2,210	3,060	3,08	B	1.105
	4,2+4,2	3,40	3,40	---	1,97	6,80	7,00	0,410	2,510	2,660	2,71	D	1.255
	4,2+5,0	3,10	3,70	---	1,97	6,80	7,62	0,380	2,410	3,120	2,82	C	1.205
	4,2+6,0	2,80	4,00	---	2,28	6,80	7,92	0,430	2,210	3,060	3,08	B	1.105
	5,0+5,0	---	3,40	3,40	2,36	6,80	8,06	0,470	2,310	3,350	2,94	C	1.155
	5,0+6,0	---	3,09	3,71	2,49	6,80	8,28	0,480	2,120	3,280	3,21	A	1.060
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	1,98	6,00	6,51	0,420	1,640	1,890	3,66	A	820
	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	1,98	6,50	6,89	0,420	1,890	2,120	3,44	A	945
	2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,18	1,98	6,80	7,25	0,410	2,070	2,350	3,29	A	1.035
	2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	1,98	6,80	7,46	0,410	2,070	2,500	3,29	A	1.035
	2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	1,98	6,80	7,85	0,390	2,020	2,690	3,37	A	1.010
	2,0+2,0+6,0	1,36	1,36	4,08	2,33	6,80	8,11	0,440	1,830	2,640	3,72	A	915
	2,0+2,5+2,5	1,94	2,43	2,43	1,98	6,80	7,10	0,410	2,070	2,260	3,29	A	1.035
	2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,97	1,98	6,80	7,59	0,390	2,070	2,590	3,29	A	1.035
	2,0+2,5+4,2	1,56	1,95	3,29	1,98	6,80	7,78	0,390	2,070	2,750	3,29	A	1.035
	2,0+2,5+5,0	1,43	1,79	3,58	1,98	6,80	7,92	0,390	2,020	2,740	3,37	A	1.010
	2,0+2,5+6,0	1,30	1,62	3,88	2,33	6,80	8,38	0,450	1,830	2,840	3,72	A	915
	2,0+3,5+3,5	1,52	2,64	2,64	1,98	6,80	7,91	0,400	2,070	2,850	3,29	A	1.035
	2,0+3,5+4,2	1,40	2,45	2,95	1,98	6,80	8,09	0,400	2,070	3,010	3,29	A	1.035
	2,0+3,5+5,0	1,30	2,27	3,23	2,30	6,80	8,41	0,440	2,020	3,170	3,37	A	1.010
	2,0+4,2+4,2	1,30	2,75	2,75	1,98	6,80	8,21	0,400	2,070	3,110	3,29	A	1.035
	2,5+2,5+2,5	2,26	2,26	2,26	1,98	6,78	7,38	0,410	2,070	2,450	3,28	A	1.035
	2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	1,98	6,80	7,78	0,390	2,070	2,750	3,29	A	1.035
	2,5+2,5+4,2	1,85	1,85	3,10	1,98	6,80	7,96	0,390	2,070	2,900	3,29	A	1.035
	2,5+2,5+5,0	1,70	1,70	3,40	2,30	6,80	8,28	0,440	2,020	3,060	3,37	A	1.010
	2,5+2,5+6,0	1,55	1,55	3,70	2,44	6,80	8,57	0,440	1,830	3,000	3,72	A	915
	2,5+3,5+3,5	1,78	2,51	2,51	2,29	6,80	8,14	0,440	2,070	3,060	3,29	A	1.035
	2,5+3,5+4,2	1,67	2,33	2,80	2,29	6,80	8,26	0,440	2,070	3,170	3,29	A	1.035
	2,5+3,5+5,0	1,55	2,16	3,09	2,51	6,80	8,57	0,460	1,980	3,330	3,43	A	990
	2,5+4,2+4,2	1,56	2,62	2,62	2,29	6,80	8,32	0,440	2,070	3,220	3,29	A	1.035
	3,5+3,5+3,5	2,26	2,26	2,26	2,40	6,78	8,42	0,430	2,070	3,330	3,28	A	1.035

Забележка: За свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт стенни тела от серия G; стенни тела от серия F

ОТОПЛЕНИЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОТОПЛЕНИЕ (кВт)			ОБЩ КАПАЦИТЕТ (кВт)			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (кВт)			COP	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
		СТАЯ А	СТАЯ В	СТАЯ С	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		
3MXS68G*	2,0	2,72	---	---	1,51	2,72	3,93	0,440	0,740	1,270	3,68	A
	2,5	3,40	---	---	1,47	3,40	4,13	0,430	1,030	1,370	3,30	C
	3,5	4,30	---	---	1,48	4,30	4,52	0,410	1,420	1,610	3,03	D
	4,2	4,50	---	---	1,48	4,50	4,71	0,410	1,510	1,720	2,98	D
	5,0	---	5,60	---	1,65	5,60	5,76	0,390	2,130	2,260	2,63	E
	6,0	---	7,90	---	1,92	7,90	8,57	0,410	2,650	2,920	2,98	D
	2,0+2,0	3,25	3,25	---	1,62	6,50	7,64	0,380	1,870	2,250	3,48	B
	2,0+2,5	3,04	3,81	---	1,62	6,85	7,81	0,380	2,050	2,330	3,34	C
	2,0+3,5	2,71	4,74	---	1,76	7,45	8,34	0,390	2,340	2,640	3,18	D
	2,0+4,2	2,58	5,42	---	1,76	8,00	8,68	0,390	2,640	2,890	3,03	D
	2,0+5,0	2,46	6,14	---	2,14	8,60	10,15	0,480	2,800	3,260	3,07	D
	2,0+6,0	2,15	6,45	---	2,41	8,60	10,34	0,510	2,430	2,980	3,54	B
	2,5+2,5	3,60	3,60	---	1,62	7,20	8,16	0,380	2,240	2,560	3,21	C
	2,5+3,5	3,29	4,61	---	1,85	7,90	8,68	0,400	2,580	2,890	3,06	D
	2,5+4,2	3,10	5,20	---	1,85	8,30	8,93	0,400	2,800	3,070	2,96	D
	2,5+5,0	2,87	5,73	---	2,23	8,60	10,27	0,490	2,800	3,360	3,07	D
	2,5+6,0	2,53	6,07	---	2,50	8,60	10,46	0,530	2,430	3,010	3,54	B
	3,5+3,5	4,30	4,30	---	2,13	8,60	9,02	0,450	2,930	3,110	2,94	D
	3,5+4,2	3,91	4,69	---	2,13	8,60	9,11	0,450	2,920	3,160	2,95	D
	3,5+5,0	3,54	5,06	---	2,51	8,60	10,48	0,540	2,790	3,400	3,08	D
	3,5+6,0	3,17	5,43	---	2,69	8,60	10,59	0,550	2,420	3,000	3,55	B
	4,2+4,2	4,30	4,30	---	2,13	8,60	9,19	0,450	2,920	3,200	2,95	D
	4,2+5,0	3,93	4,67	---	2,51	8,60	10,49	0,540	2,790	3,470	3,08	D
	4,2+6,0	3,54	5,06	---	2,69	8,60	10,60	0,540	2,420	3,030	3,55	B
	5,0+5,0	---	4,30	4,30	2,88	8,60	10,67	0,630	2,700	3,380	3,19	D
	5,0+6,0	---	3,91	4,69	3,08	8,60	10,66	0,640	2,390	2,960	3,60	B
	2,0+2,0+2,0	2,63	2,63	2,63	1,97	7,89	10,04	0,440	2,050	2,700	3,85	A
	2,0+2,0+2,5	2,54	2,54	3,17	2,06	8,25	10,12	0,450	2,180	2,740	3,78	A
	2,0+2,0+3,5	2,29	2,29	4,02	2,26	8,60	10,22	0,470	2,340	2,880	3,68	A
	2,0+2,0+4,2	2,10	2,10	4,40	2,26	8,60	10,22	0,470	2,340	2,880	3,68	A
	2,0+2,0+5,0	1,91	1,91	4,78	2,66	8,60	10,40	0,580	2,340	2,960	3,68	A
	2,0+2,0+6,0	1,72	1,72	5,16	2,87	8,60	10,53	0,580	2,120	2,670	4,06	A
	2,0+2,5+2,5	2,46	3,07	3,07	2,16	8,60	10,13	0,460	2,350	2,840	3,66	A
	2,0+2,5+3,5	2,15	2,69	3,76	2,35	8,60	10,22	0,490	2,340	2,880	3,68	A
	2,0+2,5+4,2	1,98	2,47	4,15	2,36	8,60	10,23	0,490	2,340	2,870	3,68	A
	2,0+2,5+5,0	1,81	2,26	4,53	2,75	8,60	10,63	0,600	2,320	2,990	3,71	A
	2,0+2,5+6,0	1,64	2,05	4,91	2,96	8,60	10,64	0,600	2,100	2,640	4,10	A
	2,0+3,5+3,5	1,92	3,34	3,34	2,64	8,60	10,35	0,550	2,310	2,930	3,72	A
	2,0+3,5+4,2	1,77	3,10	3,72	2,64	8,60	10,35	0,550	2,310	2,920	3,72	A
	2,0+3,5+5,0	1,64	2,87	4,09	2,94	8,60	10,68	0,620	2,290	3,060	3,76	A
	2,0+4,2+4,2	1,65	3,47	3,47	2,64	8,60	10,36	0,550	2,310	2,920	3,72	A
	2,5+2,5+2,5	2,86	2,86	2,86	2,26	8,58	10,24	0,480	2,350	2,870	3,65	A
	2,5+2,5+3,5	2,53	2,53	3,54	2,45	8,60	10,45	0,510	2,340	2,960	3,68	A
	2,5+2,5+4,2	2,34	2,34	3,93	2,45	8,60	10,46	0,510	2,340	2,960	3,68	A
	2,5+2,5+5,0	2,15	2,15	4,30	2,85	8,60	10,64	0,620	2,290	3,020	3,76	A
	2,5+2,5+6,0	1,95	1,95	4,70	3,06	8,60	10,65	0,620	2,080	2,640	4,13	A
	2,5+3,5+3,5	2,26	3,17	3,17	2,73	8,60	10,58	0,560	2,310	2,960	3,72	A
	2,5+3,5+4,2	2,11	2,95	3,54	2,74	8,60	10,59	0,560	2,310	2,950	3,72	A
	2,5+3,5+5,0	1,95	2,74	3,91	3,13	8,60	10,65	0,640	2,290	2,980	3,76	A
	2,5+4,2+4,2	1,97	3,31	3,31	2,74	8,60	10,59	0,560	2,310	2,950	3,72	A
	3,5+3,5+3,5	2,86	2,86	2,86	2,92	8,58	10,63	0,610	2,290	3,030	3,75	A

Забележка: За свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт стенни тела от серия G; стенни тела от серия F

ОХЛАЖДАНЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОХЛАЖДАНЕ (кВт)				ОБЩ КАПАЦИТЕТ (кВт)			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (кВт)			EER	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	AEC (кВт/ч)
		СТАЯ А	СТАЯ В	СТАЯ С	СТАЯ D	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
4MXS68F*	2,0	2,00	---	---	---	1,95	2,00	2,63	0,440	0,470	0,620	4,26	A	235
	2,5	2,50	---	---	---	1,95	2,50	3,37	0,460	0,590	0,850	4,24	A	295
	3,5	3,50	---	---	---	1,95	3,50	4,76	0,470	0,910	1,470	3,85	A	455
	4,2	4,20	---	---	---	1,95	4,20	5,02	0,470	1,210	1,620	3,47	A	605
	5,0	---	---	5,00	---	1,96	5,00	5,91	0,450	1,710	2,200	2,92	C	855
	6,0	---	---	6,00	---	1,96	6,00	6,38	0,440	2,050	2,320	2,93	C	1.025
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,97	4,00	5,02	0,430	1,000	1,450	4,00	A	500
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,97	4,50	5,33	0,430	1,200	1,610	3,75	A	600
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	1,97	5,50	6,18	0,420	1,660	2,150	3,31	A	830
	2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	1,97	6,20	6,38	0,420	2,090	2,300	2,97	C	1.045
	2,0+5,0	1,94	---	4,86	---	1,97	6,80	7,12	0,410	2,410	2,650	2,82	C	1.205
	2,0+6,0	1,70	---	5,10	---	1,98	6,80	7,56	0,400	2,210	2,750	3,08	B	1.105
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,97	5,00	5,98	0,450	1,460	2,000	3,42	A	730
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	1,97	6,00	6,44	0,430	2,060	2,370	2,91	C	1.030
	2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	1,97	6,70	6,81	0,430	2,540	2,670	2,64	D	1.270
	2,5+5,0	2,27	---	4,53	---	1,97	6,80	7,23	0,400	2,410	2,750	2,82	C	1.205
	2,5+6,0	2,00	---	4,80	---	1,98	6,80	7,56	0,380	2,210	2,750	3,08	B	1.105
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,97	6,80	6,99	0,410	2,510	2,660	2,71	D	1.255
	3,5+4,2	3,09	3,71	---	---	1,97	6,80	7,10	0,410	2,510	2,760	2,71	D	1.255
	3,5+5,0	2,80	---	4,00	---	1,97	6,80	7,61	0,380	2,410	3,120	2,82	C	1.205
	3,5+6,0	2,51	---	4,29	---	2,28	6,80	7,91	0,430	2,210	3,060	3,08	B	1.105
	4,2+4,2	3,40	3,40	---	---	1,97	6,80	7,00	0,410	2,510	2,660	2,71	D	1.255
	4,2+5,0	3,10	3,70	---	---	1,97	6,80	7,62	0,380	2,410	3,120	2,82	C	1.205
	4,2+6,0	2,80	4,00	---	---	2,28	6,80	7,92	0,430	2,210	3,060	3,06	B	1.105
	5,0+5,0	---	---	3,40	3,40	2,36	6,80	8,06	0,470	2,310	3,350	2,94	C	1.155
	5,0+6,0	---	---	3,09	3,71	2,49	6,80	8,28	0,480	2,120	3,280	3,21	A	1.060
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	1,98	6,00	6,51	0,420	1,640	1,890	3,66	A	820
	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	1,98	6,50	6,89	0,420	1,890	2,120	3,44	A	945
	2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,18	---	1,98	6,80	7,25	0,410	2,070	2,350	3,29	A	1.035
	2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	---	1,98	6,80	7,46	0,410	2,070	2,500	3,29	A	1.035
	2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	---	1,98	6,80	7,85	0,390	2,020	2,690	3,37	A	1.010
	2,0+2,0+6,0	1,36	1,36	4,08	---	2,33	6,80	8,11	0,440	1,830	2,640	3,72	A	915
	2,0+2,5+2,5	1,94	2,43	2,43	---	1,98	6,80	7,10	0,410	2,070	2,260	3,29	A	1.035
	2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,97	---	1,98	6,80	7,59	0,390	2,070	2,590	3,29	A	1.035
	2,0+2,5+4,2	1,56	1,95	3,29	---	1,98	6,80	7,78	0,390	2,070	2,750	3,29	A	1.035
	2,0+2,5+5,0	1,43	1,79	3,58	---	1,98	6,80	7,92	0,390	2,020	2,740	3,37	A	1.010
	2,0+2,5+6,0	1,30	1,62	3,88	---	2,33	6,80	8,38	0,450	1,830	2,840	3,72	A	915
	2,0+3,5+3,5	1,52	2,64	2,64	---	1,98	6,80	7,91	0,400	2,070	2,850	3,29	A	1.035
	2,0+3,5+4,2	1,40	2,45	2,95	---	1,98	6,80	8,09	0,400	2,070	3,010	3,29	A	1.035
	2,0+3,5+5,0	1,30	2,27	3,23	---	2,30	6,80	8,41	0,440	2,020	3,170	3,37	A	1.010
	2,0+4,2+4,2	1,30	2,75	2,75	---	1,98	6,80	8,21	0,400	2,070	3,110	3,29	A	1.035
	2,5+2,5+2,5	2,26	2,26	2,26	---	1,98	6,78	7,38	0,410	2,070	2,450	3,28	A	1.035
	2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	---	1,98	6,80	7,78	0,390	2,070	2,750	3,29	A	1.035
	2,5+2,5+4,2	1,85	1,85	3,10	---	1,98	6,80	7,96	0,390	2,070	2,900	3,29	A	1.035
	2,5+2,5+5,0	1,70	1,70	3,40	---	2,30	6,80	8,28	0,440	2,020	3,060	3,37	A	1.010
	2,5+2,5+6,0	1,55	1,55	3,70	---	2,44	6,80	8,57	0,440	1,830	3,000	3,72	A	915
	2,5+3,5+3,5	1,78	2,51	2,51	---	2,29	6,80	8,14	0,440	2,070	3,060	3,29	A	1.035
	2,5+3,5+4,2	1,67	2,33	2,80	---	2,29	6,80	8,26	0,440	2,070	3,170	3,29	A	1.035
	2,5+3,5+5,0	1,55	2,16	3,09	---	2,51	6,80	8,57	0,460	1,980	3,330	3,43	A	990
	2,5+4,2+4,2	1,56	2,62	2,62	---	2,29	6,80	8,32	0,440	2,070	3,220	3,29	A	1.035
	3,5+3,5+3,5	2,26	2,26	2,26	---	2,40	6,78	8,42	0,430	2,070	3,330	3,28	A	1.035
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,70	1,70	1,70	1,70	1,99	6,80	7,63	0,410	1,750	2,190	3,89	A	875
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	1,60	2,00	1,99	6,80	7,79	0,390	1,730	2,290	3,93	A	865
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,43	1,43	1,43	2,51	1,99	6,80	8,17	0,400	1,710	2,530	3,98	A	855
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,33	1,33	1,33	2,81	1,99	6,80	8,32	0,400	1,710	2,630	3,98	A	855
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,24	1,24	1,24	3,08	2,47	6,80	8,74	0,460	1,670	2,930	4,07	A	835
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,89	1,89	1,89	1,89	1,99	6,80	7,94	0,400	1,750	2,380	3,89	A	875
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,70	1,70	1,70	2,38	2,34	6,80	8,32	0,450	1,730	2,630	3,93	A	865
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,59	1,59	1,59	2,67	2,34	6,80	8,47	0,450	1,730	2,740	3,93	A	865
	2,0+2,0+3,5+3,5	2,16	2,16	2,16	2,16	2,46	6,80	8,61	0,450	1,710	2,840	3,98	A	855
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,79	1,79	1,79	1,79	1,99	6,80	8,17	0,400	1,750	2,530	3,89	A	875
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,62	1,62	1,62	2,26	2,34	6,80	8,46	0,450	1,730	2,740	3,93	A	865
	2,5+2,5+2,5+2,5	1,70	1,70	1,70	1,70	2,34	6,80	8,39	0,460	1,710	2,680	3,98	A	855
	2,5+2,5+2,5+3,5	1,55	1,55	1,55	2,15	2,46	5,80	8,73	0,460	1,700	2,950	4,00	A	850

Забележка: За свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт стенни тела от серия G; стенни тела от серия F

ОТОПЛЕНИЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОТОПЛЕНИЕ (кВт)				ОБЩ КАПАЦИТЕТ (кВт)			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (кВт)			COP	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
		СТЯ А	СТЯ В	СТЯ С	СТЯ D	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		
4MXS68F*	2,0	2,72	---	---	---	1,51	2,72	3,93	0,440	0,740	1,270	3,68	A
	2,5	3,40	---	---	---	1,47	3,40	4,13	0,430	1,030	1,370	3,30	C
	3,5	4,30	---	---	---	1,48	4,30	4,52	0,410	1,420	1,610	3,03	D
	4,2	4,50	---	---	---	1,48	4,50	4,71	0,410	1,510	1,720	2,98	D
	5,0	---	---	5,60	---	1,65	5,60	5,76	0,390	2,130	2,260	2,63	E
	6,0	---	---	7,90	---	1,92	7,90	8,57	0,410	2,650	2,920	2,98	D
	2,0+2,0	3,25	3,25	---	---	1,62	6,50	7,64	0,380	1,870	2,250	3,48	B
	2,0+2,5	3,04	3,81	---	---	1,62	6,85	7,81	0,380	2,050	2,330	3,34	C
	2,0+3,5	2,71	4,74	---	---	1,76	7,45	8,34	0,390	2,340	2,640	3,18	D
	2,0+4,2	2,58	5,42	---	---	1,76	8,00	8,68	0,390	2,640	2,890	3,03	D
	2,0+5,0	2,46	---	6,14	---	2,14	8,60	10,15	0,480	2,800	3,260	3,07	D
	2,0+6,0	2,15	---	6,45	---	2,41	8,60	10,34	0,510	2,430	2,980	3,54	B
	2,5+2,5	3,60	3,60	---	---	1,62	7,20	8,16	0,380	2,240	2,560	3,21	C
	2,5+3,5	3,29	4,61	---	---	1,85	7,90	8,68	0,400	2,580	2,890	3,06	D
	2,5+4,2	3,10	5,20	---	---	1,85	8,30	8,93	0,400	2,800	3,070	2,96	D
	2,5+5,0	2,87	---	5,73	---	2,23	8,60	10,27	0,490	2,800	3,360	3,07	D
	2,5+6,0	2,53	---	6,07	---	2,50	8,60	10,46	0,530	2,430	3,010	3,54	B
	3,5+3,5	4,30	4,30	---	---	2,13	8,60	9,02	0,450	2,930	3,110	2,94	D
	3,5+4,2	3,91	4,69	---	---	2,13	8,60	9,11	0,450	2,920	3,160	2,95	D
	3,5+5,0	3,54	---	5,06	---	2,51	8,60	10,48	0,540	2,790	3,400	3,08	D
	3,5+6,0	3,17	---	5,43	---	2,69	8,60	10,59	0,550	2,420	3,000	3,55	B
	4,2+4,2	4,30	4,30	---	---	2,13	8,60	9,19	0,450	2,920	3,200	2,95	D
	4,2+5,0	3,93	4,67	---	---	2,51	8,60	10,49	0,540	2,790	3,470	3,08	D
	4,2+6,0	3,54	5,06	---	---	2,69	8,60	10,60	0,540	2,420	3,030	3,55	B
	5,0+5,0	---	---	4,30	4,30	2,88	8,60	10,67	0,630	2,700	3,380	3,19	D
	5,0+6,0	---	---	3,91	4,69	3,08	8,60	10,66	0,640	2,390	2,960	3,60	B
	2,0+2,0+2,0	2,63	2,63	2,63	---	1,97	7,89	10,04	0,440	2,050	2,700	3,85	A
	2,0+2,0+2,5	2,54	2,54	3,17	---	2,06	8,25	10,12	0,450	2,180	2,740	3,78	A
	2,0+2,0+3,5	2,29	2,29	4,02	---	2,26	8,60	10,22	0,470	2,340	2,880	3,68	A
	2,0+2,0+4,2	2,10	2,10	4,40	---	2,26	8,60	10,22	0,470	2,340	2,880	3,68	A
	2,0+2,0+5,0	1,91	1,91	4,78	---	2,66	8,60	10,40	0,580	2,340	2,960	3,68	A
	2,0+2,0+6,0	1,72	1,72	5,16	---	2,87	8,60	10,53	0,580	2,120	2,670	4,06	A
	2,0+2,5+2,5	2,46	3,07	3,07	---	2,16	8,60	10,13	0,460	2,350	2,840	3,66	A
	2,0+2,5+3,5	2,15	2,69	3,76	---	2,35	8,60	10,22	0,490	2,340	2,880	3,68	A
	2,0+2,5+4,2	1,98	2,47	4,15	---	2,36	8,60	10,23	0,490	2,340	2,870	3,68	A
	2,0+2,5+5,0	1,81	2,26	4,53	---	2,75	8,60	10,63	0,600	2,320	2,990	3,71	A
	2,0+2,5+6,0	1,64	2,05	4,91	---	2,96	8,60	10,64	0,600	2,100	2,640	4,10	A
	2,0+3,5+3,5	1,92	3,34	3,34	---	2,64	8,60	10,35	0,550	2,310	2,930	3,72	A
	2,0+3,5+4,2	1,77	3,10	3,72	---	2,64	8,60	10,35	0,550	2,310	2,920	3,72	A
	2,0+3,5+5,0	1,64	2,87	4,09	---	2,94	8,60	10,68	0,620	2,290	3,060	3,76	A
	2,0+4,2+4,2	1,65	3,47	3,47	---	2,64	8,60	10,36	0,550	2,310	2,920	3,72	A
	2,5+2,5+2,5	2,86	2,86	2,86	---	2,26	8,58	10,24	0,480	2,350	2,870	3,65	A
	2,5+2,5+3,5	2,53	2,53	3,54	---	2,45	8,60	10,45	0,510	2,340	2,960	3,68	A
	2,5+2,5+4,2	2,34	2,34	3,93	---	2,45	8,60	10,46	0,510	2,340	2,960	3,68	A
	2,5+2,5+5,0	2,15	2,15	4,30	---	2,85	8,60	10,64	0,620	2,290	3,020	3,76	A
	2,5+2,5+6,0	1,95	1,95	4,70	---	3,06	8,60	10,65	0,620	2,080	2,640	4,13	A
	2,5+3,5+3,5	2,26	3,17	3,17	---	2,73	8,60	10,58	0,560	2,310	2,960	3,72	A
	2,5+3,5+4,2	2,11	2,95	3,54	---	2,74	8,60	10,59	0,560	2,310	2,950	3,72	A
	2,5+3,5+5,0	1,95	2,74	3,91	---	3,13	8,60	10,65	0,640	2,290	2,980	3,76	A
	2,5+4,2+4,2	1,97	3,31	3,31	---	2,74	8,60	10,59	0,560	2,310	2,950	3,72	A
	3,5+3,5+3,5	2,86	2,86	2,86	---	2,92	8,58	10,63	0,610	2,290	3,030	3,75	A
	2,0+2,0+2,0+2,0	2,15	2,15	2,15	2,15	2,42	8,60	10,39	0,520	1,910	2,610	4,50	A
	2,0+2,0+2,0+2,5	2,02	2,02	2,02	2,54	2,52	8,60	10,48	0,530	1,910	2,570	4,50	A
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	1,81	3,17	2,72	8,60	10,58	0,570	1,900	2,630	4,53	A
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,69	1,69	1,69	3,54	2,73	8,60	10,59	0,560	1,900	2,630	4,53	A
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,56	1,56	1,56	3,92	3,04	8,60	10,65	0,630	1,860	2,540	4,62	A
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,91	1,91	2,39	2,39	2,62	8,60	10,49	0,550	1,910	2,570	4,50	A
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,72	1,72	2,15	3,01	2,92	8,60	10,59	0,600	1,900	2,630	4,53	A
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,61	1,61	2,01	3,38	2,92	8,60	10,59	0,600	1,900	2,630	4,53	A
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,56	1,56	2,74	2,74	3,12	8,60	10,69	0,650	1,900	2,660	4,53	A
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,82	2,26	2,26	2,26	2,72	8,60	10,49	0,570	1,910	2,570	4,50	A
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,64	2,05	2,05	2,86	3,02	8,60	10,68	0,630	1,900	2,670	4,53	A
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,15	2,15	2,15	2,15	2,82	8,60	10,67	0,570	1,910	2,590	4,50	A
	2,5+2,5+2,5+3,5	1,95	1,95	1,95	2,75	3,12	8,60	10,68	0,640	1,880	2,580	4,57	A

Забележка: За свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт стенни тела от серия G; стенни тела от серия F

ОХЛАЖДАНЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОХЛАЖДАНЕ (кВт)				ОБЩ КАПАЦИТЕТ			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ (кВт)			EER	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	AEC (кВт/ч)
		СТАЯ А	СТАЯ В	СТАЯ С	СТАЯ D	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
4MXS80E*	2,0	2,00	---	---	---	1,80	2,00	2,99	0,45	0,61	1,10	3,28	A	305
	2,5	2,50	---	---	---	1,87	2,50	3,52	0,49	0,78	1,33	3,21	A	390
	3,5	3,50	---	---	---	1,91	3,50	4,80	0,49	1,19	1,82	2,94	C	595
	4,2	4,20	---	---	---	1,99	4,20	5,26	0,53	1,52	1,92	2,76	D	760
	5,0	5,00	---	---	---	2,07	5,00	5,70	0,49	1,82	2,08	2,75	D	910
	6,0	6,00	---	---	---	2,17	6,00	6,60	0,50	1,99	2,38	3,02	B	995
	7,1	7,10	---	---	---	2,28	7,10	7,37	0,50	2,69	2,88	2,64	D	1.345
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,97	4,00	5,30	0,50	1,23	1,67	3,25	A	615
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	2,02	4,50	5,73	0,50	1,38	1,77	3,26	A	690
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	2,12	5,50	6,31	0,50	1,77	2,44	3,11	B	885
	2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	2,19	6,20	7,13	0,50	2,21	2,56	2,81	C	1.105
	2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	2,27	7,00	7,30	0,51	2,51	2,76	2,79	D	1.255
	2,0+6,0	1,83	5,48	---	---	2,41	7,31	7,90	0,55	2,48	2,87	2,95	C	1.240
	2,0+7,1	1,66	5,90	---	---	2,56	7,56	8,45	0,59	2,67	3,29	2,83	C	1.335
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	2,07	5,00	6,12	0,46	1,47	2,44	3,40	A	735
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	2,17	6,00	6,60	0,50	1,99	2,38	3,02	B	995
	2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	2,24	6,70	7,11	0,50	2,44	2,63	2,75	D	1.220
	2,5+5,0	2,40	4,79	---	---	2,34	7,19	7,59	0,54	2,64	2,96	2,72	D	1.320
	2,5+6,0	2,18	5,24	---	---	2,48	7,42	8,16	0,59	2,60	3,07	2,85	C	1.300
	2,5+7,1	2,00	5,68	---	---	2,63	7,68	8,66	0,59	2,74	3,43	2,80	C	1.370
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	2,27	7,00	7,30	0,50	2,63	2,88	2,66	D	1.315
	3,5+4,2	3,29	3,95	---	---	2,37	7,24	7,73	0,54	2,82	3,08	2,57	E	1.410
	3,5+5,0	3,06	4,36	---	---	2,48	7,42	8,16	0,58	2,83	3,37	2,62	D	1.415
	3,5+6,0	2,82	4,83	---	---	2,61	7,65	8,62	0,59	2,74	4,11	2,79	D	1.370
	3,5+7,1	2,61	5,30	---	---	2,77	7,91	8,31	0,63	2,87	3,15	2,76	D	1.435
	4,2+4,2	3,70	3,70	---	---	2,46	7,40	8,11	0,58	2,88	3,42	2,57	E	1.440
	4,2+5,0	3,46	4,12	---	---	2,57	7,58	8,48	0,58	2,96	3,59	2,56	E	1.480
	4,2+6,0	3,22	4,60	---	---	2,71	7,82	8,89	0,63	2,80	3,66	2,79	D	1.400
	4,2+7,1	2,97	5,03	---	---	2,86	8,00	8,98	0,67	2,94	3,67	2,72	D	1.470
	5,0+5,0	3,88	3,88	---	---	2,68	7,76	8,66	0,62	2,98	3,62	2,60	D	1.490
	5,0+6,0	3,64	4,36	---	---	2,82	8,00	9,14	0,67	2,88	3,69	2,78	D	1.440
	5,0+7,1	3,31	4,69	---	---	2,97	8,00	9,35	0,67	2,82	3,85	2,84	C	1.410
	6,0+6,0	4,00	4,00	---	---	2,96	8,00	9,39	0,67	2,65	3,60	3,02	B	1.325
	6,0+7,1	3,66	4,34	---	---	3,11	8,00	9,55	0,71	2,58	3,76	3,10	B	1.290
	7,1+7,1	4,00	4,00	---	---	3,26	8,00	9,60	0,75	2,51	3,77	3,19	B	1.255
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	2,17	6,00	6,63	0,52	1,73	2,12	3,47	A	865
	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	2,22	6,50	6,95	0,52	2,00	2,29	3,25	A	1.000
	2,0+2,0+3,5	1,92	1,92	3,35	---	2,34	7,19	7,61	0,55	2,42	2,67	2,97	C	1.210
	2,0+2,0+4,2	1,80	1,80	3,75	---	2,44	7,35	8,01	0,55	2,54	2,87	2,89	C	1.270
	2,0+2,0+5,0	1,68	1,68	4,18	---	2,55	7,54	8,40	0,59	2,55	3,17	2,96	C	1.275
	2,0+2,0+6,0	1,55	1,55	4,67	---	2,68	7,77	8,82	0,60	2,45	3,14	3,17	B	1.225
	2,0+2,0+7,1	1,44	1,44	5,12	---	2,83	8,00	9,18	0,64	2,58	3,45	3,10	B	1.290
	2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	---	2,27	7,00	7,30	0,52	2,29	2,48	3,06	B	1.145
	2,0+2,5+3,5	1,83	2,28	3,20	---	2,41	7,31	7,90	0,55	2,48	2,87	2,95	C	1.240
	2,0+2,5+4,2	1,72	2,15	3,60	---	2,50	7,47	8,26	0,59	2,61	3,01	2,86	C	1.305
	2,0+2,5+5,0	1,61	2,01	4,03	---	2,61	7,65	8,62	0,59	2,62	3,31	2,92	C	1.310
	2,0+2,5+6,0	1,50	1,88	4,50	---	2,75	7,88	8,99	0,64	2,51	3,29	3,14	B	1.255
	2,0+2,5+7,1	1,38	1,72	4,90	---	2,90	8,00	9,30	0,67	2,58	3,53	3,10	B	1.290
	2,0+3,5+3,5	1,68	2,93	2,93	---	2,55	7,54	8,40	0,59	2,67	3,22	2,82	C	1.335
	2,0+3,5+4,2	1,59	2,78	3,33	---	2,64	7,70	8,70	0,63	2,74	3,37	2,81	C	1.370
	2,0+3,5+5,0	1,50	2,63	3,75	---	2,75	7,88	8,99	0,63	2,75	3,61	2,87	C	1.375
	2,0+3,5+6,0	1,39	2,43	4,18	---	2,89	8,00	9,28	0,67	2,58	3,52	3,10	B	1.290
	2,0+3,5+7,1	1,27	2,22	4,51	---	3,04	8,00	9,10	0,67	2,51	3,30	3,19	B	1.255
	2,0+4,2+4,2	1,52	3,17	3,17	---	2,74	7,86	8,99	0,63	2,74	3,66	2,87	C	1.370
	2,0+4,2+5,0	1,43	3,00	3,57	---	2,85	8,00	9,23	0,67	2,75	3,77	2,91	C	1.375
	2,0+4,2+6,0	1,32	2,75	3,93	---	2,98	8,00	9,45	0,67	2,51	3,60	3,19	B	1.255
	2,0+4,2+7,1	1,20	2,53	4,27	---	3,14	8,00	9,60	0,71	2,52	3,69	3,17	B	1.260
	2,0+5,0+5,0	1,34	3,33	3,33	---	2,96	8,00	9,39	0,67	2,76	3,80	2,90	C	1.380
	2,0+5,0+6,0	1,23	3,08	3,69	---	3,09	8,00	9,54	0,71	2,46	3,63	3,25	A	1.230
	2,0+5,0+7,1	1,13	2,84	4,03	---	3,25	8,00	9,60	0,71	2,39	3,63	3,35	A	1.195
	2,0+6,0+6,0	1,14	3,43	3,43	---	3,23	8,00	9,60	0,72	2,28	3,37	3,51	A	1.140
	2,5+2,5+2,5	2,40	2,40	2,40	---	2,34	7,20	7,61	0,55	2,42	2,67	2,98	C	1.210
	2,5+2,5+3,5	2,18	2,18	3,06	---	2,48	7,42	8,16	0,59	2,54	3,08	2,92	C	1.270
	2,5+2,5+4,2	2,06	2,06	3,46	---	2,57	7,58	8,49	0,59	2,67	3,29	2,84	C	1.335
	2,5+2,5+5,0	1,94	1,94	3,89	---	2,68	7,77	8,82	0,63	2,68	3,46	2,90	C	1.340
	2,5+2,5+6,0	1,82	1,82	4,36	---	2,82	8,00	9,15	0,64	2,58	3,45	3,10	B	1.290
	2,5+2,5+7,1	1,65	1,65	4,70	---	2,97	8,00	9,41	0,67	2,51	3,61	3,19	B	1.255
	2,5+3,5+3,5	2,01	2,82	2,82	---	2,61	7,65	8,34	0,59	2,74	3,01	2,79	D	1.370
	2,5+3,5+4,2	1,92	2,68	3,22	---	2,71	7,82	8,89	0,63	2,80	3,44	2,79	D	1.400
	2,5+3,5+5,0	1,81	2,55	3,64	---	2,82	8,00	9,15	0,67	2,82	3,69	2,84	C	1.410
	2,5+3,5+6,0	1,67	2,33	4,00	---	2,96	8,00	9,39	0,67	2,58	3,60	3,10	B	1.290
	2,5+3,5+7,1	1,52	2,14	4,34	---	3,11	8,00	9,10	0,71	2,51	3,30	3,19	B	1.255
	2,5+4,2+4,2	1,84	3,07	3,07	---	2,81	7,98	9,15	0,67	2,87	3,82	2,78	D	1.435

Забележка: свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 монтирани върху стена от тип G / от 6,0 до 7,1, монтирани върху стена от тип F

ОХЛАЖДАНЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОХЛАЖДАНЕ (кВт)				ОБЩ КАПАЦИТЕТ			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ (кВт)			EER	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	AEC (кВт/ч)
		СТЯ А	СТЯ В	СТЯ С	СТЯ D	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
4MXS80E*	2,5+4,2+5,0	1,71	2,87	3,42	---	2,92	8,00	9,35	0,67	2,82	3,85	2,84	C	1.410
	2,5+4,2+6,0	1,57	2,65	3,78	---	3,05	8,00	9,53	0,67	2,58	3,68	3,10	B	1.290
	2,5+4,2+7,1	1,45	2,43	4,12	---	3,20	8,00	9,63	0,71	2,52	3,77	3,17	B	1.260
	2,5+5,0+5,0	1,60	3,20	3,20	---	3,03	8,00	9,47	0,71	2,76	3,88	2,90	C	1.380
	2,5+5,0+6,0	1,48	2,96	3,56	---	3,16	8,00	9,58	0,71	2,46	3,63	3,25	A	1.230
	2,5+6,0+6,0	1,38	3,31	3,31	---	3,30	8,00	9,60	0,72	2,22	3,37	3,60	A	1.110
	3,5+3,5+3,5	2,63	2,63	2,63	---	2,75	7,89	8,67	0,63	2,87	3,15	2,75	D	1.435
	3,5+3,5+4,2	2,50	2,50	3,01	---	2,85	8,01	9,29	0,67	2,94	3,66	2,72	D	1.470
	3,5+3,5+5,0	2,33	2,33	3,34	---	2,96	8,00	9,35	0,67	2,82	3,85	2,84	C	1.410
	3,5+3,5+6,0	2,15	2,15	3,70	---	3,09	8,00	9,11	0,71	2,58	3,37	3,10	B	1.290
	3,5+3,5+7,1	1,99	1,99	4,02	---	3,25	8,00	9,60	0,75	2,52	3,77	3,17	B	1.260
	3,5+4,2+4,2	2,36	2,82	2,82	---	2,94	8,00	9,18	0,67	2,87	3,82	2,79	D	1.435
	3,5+4,2+5,0	2,21	2,65	3,14	---	3,05	8,00	9,36	0,71	2,75	3,85	2,91	C	1.375
	3,5+4,2+6,0	2,06	2,45	3,49	---	3,19	8,00	9,59	0,71	2,51	3,77	3,19	B	1.255
	3,5+5,0+5,0	2,08	2,96	2,96	---	3,16	8,00	9,55	0,71	2,76	3,88	2,90	C	1.380
	3,5+5,0+6,0	1,93	2,76	3,31	---	3,30	8,00	9,60	0,75	2,46	3,63	3,25	A	1.230
	4,2+4,2+4,2	2,67	2,67	2,67	---	3,04	8,00	9,19	0,71	2,87	3,82	2,79	D	1.435
	4,2+4,2+5,0	2,51	2,51	2,98	---	3,15	8,00	9,37	0,71	2,75	3,85	2,91	C	1.375
	4,2+4,2+6,0	2,33	2,33	3,34	---	3,29	8,00	9,60	0,75	2,51	3,77	3,19	B	1.255
	4,2+5,0+5,0	2,36	2,82	2,82	---	3,26	8,00	9,56	0,75	2,70	3,88	2,96	C	1.350
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,83	1,83	1,83	1,83	2,41	7,32	7,90	0,56	2,07	2,38	3,54	A	1.035
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,75	1,75	1,75	2,17	2,48	7,42	8,16	0,56	2,13	2,51	3,48	A	1.065
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,61	1,61	1,61	2,82	2,61	7,65	8,62	0,60	2,26	2,86	3,38	A	1.130
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,53	1,53	1,53	3,23	2,71	7,82	8,89	0,64	2,32	3,00	3,37	A	1.160
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,45	1,45	1,45	3,65	2,82	8,00	9,15	0,64	2,52	3,32	3,17	B	1.260
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,33	1,33	1,33	4,01	2,96	8,00	9,39	0,68	2,28	3,21	3,51	A	1.140
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,22	1,22	1,22	4,34	3,11	8,00	9,55	0,68	2,22	3,29	3,60	A	1.110
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,68	1,68	2,09	2,09	2,55	7,54	8,40	0,60	2,20	2,72	3,43	A	1.100
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,55	1,55	1,94	2,73	2,68	7,77	8,82	0,60	2,45	3,14	3,17	B	1.225
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,48	1,48	1,85	3,12	2,78	7,93	9,06	0,64	2,58	3,30	3,07	B	1.290
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,39	1,39	1,74	3,48	2,89	8,00	9,28	0,64	2,52	3,39	3,17	B	1.260
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,28	1,28	1,60	3,84	3,03	8,00	9,47	0,68	2,28	3,21	3,51	A	1.140
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,18	1,18	1,47	4,17	3,18	8,00	9,59	0,72	2,22	3,29	3,60	A	1.110
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,45	1,45	2,55	2,55	2,82	8,00	8,96	0,64	2,58	3,22	3,10	B	1.290
	2,0+2,0+3,5+4,2	1,37	1,37	2,39	2,87	2,92	8,00	9,32	0,67	2,58	3,53	3,10	B	1.290
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,28	1,28	2,24	3,20	3,03	8,00	9,47	0,68	2,52	3,55	3,17	B	1.260
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,19	1,19	2,07	3,55	3,16	8,00	9,58	0,72	2,28	3,29	3,51	A	1.140
	2,0+2,0+4,2+4,2	1,29	1,29	2,71	2,71	3,01	8,00	9,46	0,67	2,58	3,61	3,10	B	1.290
	2,0+2,0+4,2+5,0	1,21	1,21	2,55	3,03	3,12	8,00	9,56	0,71	2,52	3,55	3,17	B	1.260
	2,0+2,0+4,2+6,0	1,13	1,13	2,37	3,37	3,26	8,00	9,60	0,72	2,28	3,29	3,51	A	1.140
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,14	1,14	2,86	2,86	3,23	8,00	9,60	0,71	2,44	3,50	3,28	A	1.220
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,62	2,01	2,01	2,01	2,61	7,65	8,62	0,60	2,26	2,85	3,38	A	1.130
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,50	1,88	1,88	2,62	2,75	7,88	8,99	0,64	2,51	3,29	3,14	B	1.255
	2,0+2,5+2,5+4,2	1,43	1,79	1,79	2,99	2,85	8,00	9,20	0,64	2,58	3,45	3,10	B	1.290
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,33	1,67	1,67	3,33	2,96	8,00	9,39	0,68	2,52	3,47	3,17	B	1.260
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,23	1,54	1,54	3,69	3,09	8,00	9,54	0,68	2,25	3,29	3,56	A	1.125
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,13	1,42	1,42	4,03	3,25	8,00	9,60	0,72	2,28	3,29	3,51	A	1.140
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,40	1,74	2,43	2,43	2,89	8,00	9,14	0,67	2,58	3,37	3,10	B	1.290
	2,0+2,5+3,5+4,2	1,31	1,64	2,30	2,75	2,98	8,00	9,47	0,67	2,58	3,61	3,10	B	1.290
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,23	1,54	2,15	3,08	3,09	8,00	9,54	0,71	2,52	3,55	3,17	B	1.260
	2,0+2,5+3,5+6,0	1,14	1,43	2,00	3,43	3,23	8,00	9,60	0,72	2,28	3,29	3,51	A	1.140
	2,0+2,5+4,2+4,2	1,25	1,55	2,60	2,60	3,08	8,00	9,53	0,71	2,58	3,69	3,10	B	1.290
	2,0+2,5+4,2+5,0	1,17	1,46	2,45	2,92	3,19	8,00	9,59	0,71	2,52	3,63	3,17	B	1.260
	2,0+2,5+5,0+5,0	1,10	1,38	2,76	2,76	3,30	8,00	9,60	0,71	2,40	3,50	3,33	A	1.200
	2,0+3,5+3,5+3,5	1,28	2,24	2,24	2,24	3,03	8,00	9,23	0,67	2,58	3,30	3,10	B	1.290
	2,0+3,5+3,5+4,2	1,21	2,12	2,12	2,55	3,12	8,00	9,56	0,71	2,58	3,69	3,10	B	1.290
	2,0+3,5+3,5+5,0	1,14	2,00	2,00	2,86	3,23	8,00	9,60	0,71	2,52	3,63	3,17	B	1.260
	2,0+3,5+4,2+4,2	1,15	2,01	2,42	2,42	3,22	8,00	9,60	0,71	2,58	3,77	3,10	B	1.290
	2,5+2,5+2,5+2,5	1,94	1,94	1,94	1,94	2,68	7,76	8,82	0,60	2,45	3,14	3,17	B	1.225
	2,5+2,5+2,5+3,5	1,82	1,82	1,82	2,54	2,82	8,00	8,98	0,64	2,58	3,22	3,10	B	1.290
	2,5+2,5+2,5+4,2	1,71	1,71	1,71	2,87	2,92	8,00	9,32	0,67	2,58	3,53	3,10	B	1.290
	2,5+2,5+2,5+5,0	1,60	1,60	1,60	3,20	3,03	8,00	9,47	0,68	2,52	3,55	3,17	B	1.260
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,48	1,48	1,48	3,56	3,16	8,00	9,58	0,72	2,28	3,29	3,51	A	1.140
	2,5+2,5+3,5+3,5	1,67	1,67	2,33	2,33	2,96	8,00	9,10	0,67	2,58	3,37	3,10	B	1.290
	2,5+2,5+3,5+4,2	1,57	1,57	2,21	2,65	3,05	8,00	9,50	0,67	2,58	3,69	3,10	B	1.290
	2,5+2,5+3,5+5,0	1,48	1,48	2,07	2,97	3,16	8,00	9,58	0,71	2,52	3,63	3,17	B	1.260
	2,5+2,5+3,5+6,0	1,38	1,38	1,93	3,31	3,30	8,00	9,60	0,72	2,28	3,29	3,51	A	1.140
	2,5+2,5+4,2+4,2	1,49	1,49	2,51	2,51	3,15	8,00	9,57	0,71	2,58	3,69	3,10	B	1.290
	2,5+2,5+4,2+5,0	1,41	1,41	2,37	2,81	3,26	8,00	9,60	0,71	2,52	3,63	3,17	B	1.260
	2,5+3,5+3,5+3,5	1,55	2,15	2,15	2,15	3,09	8,00	9,35	0,71	2,58	3,30	3,10	B	1.290
	2,5+3,5+3,5+4,2	1,47	2,04	2,04	2,45	3,19	8,00	9,59	0,71	2,58	3,77	3,10	B	1.290
	2,5+3,5+3,5+5,0	1,38	1,93	1,93	2,76	3,30	8,00	9,60	0,75	2,52	3,63	3,17	B	1.260
	2,5+3,5+4,2+4,2	1,40	1,94	2,33	2,33	3,29	8,00	9,60	0,75	2,58	3,77	3,10	B	1.290
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,00	2,00	2,00	2,00	3,23	8,00	9,60	0,71	2,58	3,77	3,10	B	1.290

Забележка: свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 монтирани върху стена от тип G / от 6,0 до 7,1, монтирани върху стена от тип F

ОТОПЛЕНИЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОТОПЛЕНИЕ (кВт)				ОБЩ КАПАЦИТЕТ НА ОТОПЛЕНИЕ			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ (кВт)			COP	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
		СТЯ А	СТЯ В	СТЯ С	СТЯ D	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		
4MXS80E*	2,0	2,44	---	---	---	1,31	2,44	4,10	0,31	0,67	1,22	3,64	A
	2,5	3,05	---	---	---	1,36	3,05	4,55	0,33	0,88	1,31	3,47	B
	3,5	4,27	---	---	---	1,48	4,27	5,11	0,34	1,42	1,73	3,01	D
	4,2	5,12	---	---	---	1,68	5,12	5,17	0,37	1,73	1,77	2,96	D
	5,0	6,09	---	---	---	1,90	6,09	7,12	0,44	1,78	2,25	3,42	B
	6,0	7,31	---	---	---	2,19	7,31	8,19	0,55	2,19	2,64	3,34	C
	7,1	8,65	---	---	---	2,50	8,65	9,00	0,59	2,77	2,97	3,12	D
	2,0+2,0	2,44	2,44	---	---	1,62	4,88	6,55	0,34	1,17	1,74	4,17	A
	2,0+2,5	2,44	3,05	---	---	1,76	5,49	6,85	0,37	1,34	1,82	4,10	A
	2,0+3,5	2,44	4,26	---	---	2,05	6,70	7,35	0,43	1,86	2,13	3,60	A
	2,0+4,2	2,44	5,11	---	---	2,24	7,55	7,35	0,47	2,22	2,13	3,40	B
	2,0+5,0	2,44	6,09	---	---	2,47	8,53	8,72	0,55	2,32	2,42	3,68	A
	2,0+6,0	2,32	6,95	---	---	2,74	9,27	9,67	0,57	2,44	2,64	3,80	A
	2,0+7,1	2,11	7,49	---	---	3,04	9,60	10,36	0,61	2,48	2,89	3,87	A
	2,5+2,5	3,04	3,04	---	---	1,90	6,08	7,16	0,41	1,69	2,14	3,60	B
	2,5+3,5	3,05	4,26	---	---	2,19	7,31	8,53	0,55	2,13	2,67	3,43	B
	2,5+4,2	3,04	5,12	---	---	2,39	8,16	8,53	0,57	2,46	2,67	3,32	C
	2,5+5,0	2,98	5,95	---	---	2,61	8,93	9,31	0,57	2,52	2,72	3,54	B
	2,5+6,0	2,82	6,78	---	---	2,88	9,60	10,10	0,59	2,65	2,94	3,62	A
	2,5+7,1	2,50	7,10	---	---	3,17	9,60	10,36	0,63	2,51	2,93	3,82	A
	3,5+3,5	4,26	4,26	---	---	2,47	8,52	9,18	0,59	2,70	3,04	3,16	D
	3,5+4,2	4,11	4,94	---	---	2,66	9,05	9,18	0,61	2,98	3,04	3,04	D
	3,5+5,0	3,95	5,65	---	---	2,88	9,60	9,92	0,62	2,77	2,93	3,47	B
	3,5+6,0	3,54	6,06	---	---	3,15	9,60	10,34	0,61	2,49	2,90	3,86	A
	3,5+7,1	3,17	6,43	---	---	3,45	9,60	10,37	0,67	2,43	2,84	3,95	A
	4,2+4,2	4,78	4,78	---	---	2,85	9,55	9,99	0,63	2,65	2,91	3,60	A
	4,2+5,0	4,38	5,22	---	---	3,07	9,60	10,12	0,64	2,61	2,87	3,68	A
	4,2+6,0	3,95	5,65	---	---	3,34	9,60	10,35	0,65	2,44	2,84	3,93	A
	4,2+7,1	3,57	6,03	---	---	3,63	9,60	10,38	0,70	2,43	2,83	3,95	A
	5,0+5,0	4,80	4,80	---	---	3,28	9,60	10,24	0,67	2,52	2,83	3,81	A
	5,0+6,0	4,36	5,24	---	---	3,55	9,60	10,47	0,66	2,40	2,80	4,00	A
	5,0+7,1	3,97	5,63	---	---	3,85	9,60	10,50	0,70	2,38	2,79	4,03	A
	6,0+6,0	4,80	4,80	---	---	3,82	9,60	10,70	0,67	2,32	2,77	4,14	A
	6,0+7,1	4,40	5,20	---	---	4,12	9,60	10,73	0,71	2,31	2,76	4,16	A
	7,1+7,1	4,80	4,80	---	---	4,42	9,60	10,77	0,78	2,25	2,70	4,27	A
	2,0+2,0+2,0	2,43	2,43	2,43	---	2,19	7,29	8,33	0,48	1,76	2,14	4,14	A
	2,0+2,0+2,5	2,44	2,44	3,04	---	2,33	7,92	8,93	0,50	1,96	2,32	4,04	A
	2,0+2,0+3,5	2,38	2,38	4,17	---	2,61	8,93	9,68	0,54	2,29	2,63	3,90	A
	2,0+2,0+4,2	2,30	2,30	4,81	---	2,80	9,41	9,69	0,56	2,48	2,63	3,79	A
	2,0+2,0+5,0	2,13	2,13	5,34	---	3,01	9,60	10,48	0,57	2,39	2,80	4,02	A
	2,0+2,0+6,0	1,92	1,92	5,76	---	3,28	9,60	10,71	0,58	2,27	2,72	4,23	A
	2,0+2,0+7,1	1,73	1,73	6,14	---	3,58	9,60	10,74	0,62	2,26	2,71	4,25	A
	2,0+2,5+2,5	2,43	3,05	3,05	---	2,47	8,53	8,93	0,52	2,16	2,30	3,95	A
	2,0+2,5+3,5	2,31	2,90	4,06	---	2,74	9,27	9,68	0,56	2,41	2,61	3,85	A
	2,0+2,5+4,2	2,21	2,76	4,63	---	2,93	9,60	9,69	0,59	2,56	2,61	3,75	A
	2,0+2,5+5,0	2,02	2,53	5,05	---	3,15	9,60	10,48	0,59	2,39	2,80	4,02	A
	2,0+2,5+6,0	1,82	2,29	5,49	---	3,42	9,60	10,71	0,60	2,27	2,72	4,23	A
	2,0+2,5+7,1	1,65	2,07	5,88	---	3,72	9,60	10,74	0,64	2,26	2,71	4,25	A
	2,0+3,5+3,5	2,14	3,73	3,73	---	3,01	9,60	10,35	0,59	2,43	2,84	3,95	A
	2,0+3,5+4,2	1,99	3,46	4,15	---	3,20	9,60	10,36	0,63	2,43	2,84	3,95	A
	2,0+3,5+5,0	1,83	3,20	4,57	---	3,42	9,60	10,49	0,63	2,39	2,80	4,02	A
	2,0+3,5+6,0	1,67	2,92	5,01	---	3,69	9,60	10,72	0,64	2,27	2,72	4,23	A
	2,0+3,5+7,1	1,52	2,67	5,41	---	3,99	9,60	10,75	0,69	2,26	2,70	4,25	A
	2,0+4,2+4,2	1,84	3,88	3,88	---	3,39	9,60	10,37	0,65	2,43	2,84	3,95	A
	2,0+4,2+5,0	1,71	3,60	4,29	---	3,61	9,60	10,49	0,68	2,39	2,79	4,02	A
	2,0+4,2+6,0	1,58	3,30	4,72	---	3,88	9,60	10,72	0,67	2,27	2,71	4,23	A
	2,0+4,2+7,1	1,45	3,03	5,12	---	4,18	9,60	10,76	0,73	2,26	2,70	4,25	A
	2,0+5,0+5,0	1,60	4,00	4,00	---	3,82	9,60	10,62	0,68	2,30	2,75	4,17	A
	2,0+5,0+6,0	1,48	3,69	4,43	---	4,09	9,60	10,85	0,69	2,18	2,72	4,40	A
	2,0+5,0+7,1	1,37	3,40	4,83	---	4,39	9,60	10,88	0,74	2,17	2,71	4,42	A
	2,0+6,0+6,0	1,38	4,11	4,11	---	4,36	9,60	11,08	0,70	2,11	2,64	4,55	A
	2,5+2,5+2,5	2,97	2,97	2,97	---	2,61	8,91	9,88	0,54	2,34	2,74	3,81	A
	2,5+2,5+3,5	2,82	2,82	3,96	---	2,88	9,60	10,12	0,59	2,53	2,79	3,79	A
	2,5+2,5+4,2	2,61	2,61	4,38	---	3,07	9,60	10,12	0,61	2,53	2,79	3,79	A
	2,5+2,5+5,0	2,40	2,40	4,80	---	3,28	9,60	10,48	0,61	2,39	2,80	4,02	A
	2,5+2,5+6,0	2,18	2,18	5,24	---	3,55	9,60	10,71	0,62	2,27	2,72	4,23	A
	2,5+2,5+7,1	1,98	1,98	5,64	---	3,85	9,60	10,74	0,66	2,26	2,71	4,25	A
	2,5+3,5+3,5	2,52	3,54	3,54	---	3,15	9,60	10,35	0,61	2,43	2,84	3,95	A
	2,5+3,5+4,2	2,36	3,29	3,95	---	3,34	9,60	10,36	0,65	2,43	2,84	3,95	A
	2,5+3,5+5,0	2,19	3,05	4,36	---	3,55	9,60	10,49	0,66	2,39	2,80	4,02	A
	2,5+3,5+6,0	2,00	2,80	4,80	---	3,82	9,60	10,72	0,67	2,27	2,72	4,23	A
	2,5+3,5+7,1	1,84	2,56	5,20	---	4,12	9,60	10,75	0,71	2,26	2,70	4,25	A
	2,5+4,2+4,2	2,20	3,70	3,70	---	3,53	9,60	10,37	0,68	2,43	2,84	3,95	A
	2,5+4,2+5,0	2,06	3,45	4,09	---	3,74	9,60	10,49	0,70	2,39	2,79	4,02	A

Забележка: свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт, стенни тела от серия G / от 6,0 до 7,1 кВт, стенни тела от серия F

ОТОПЛЕНИЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОТОПЛЕНИЕ (кВт)				ОБЩ КАПАЦИТЕТ НА ОТОПЛЕНИЕ			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ (кВт)			COP	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
		СТЯ А	СТЯ В	СТЯ С	СТЯ D	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		
4MXS80E*	2,5+4,2+6,0	1,90	3,17	4,53	---	4,01	9,60	10,72	0,69	2,27	2,71	4,23	A
	2,5+4,2+7,1	1,75	2,92	4,93	---	4,31	9,60	10,76	0,76	2,26	2,70	4,25	A
	2,5+5,0+5,0	1,92	3,84	3,84	---	3,96	9,60	10,62	0,71	2,30	2,75	4,17	A
	2,5+5,0+6,0	1,77	3,56	4,27	---	4,23	9,60	10,85	0,72	2,18	2,72	4,40	A
	2,5+6,0+6,0	1,66	3,97	3,97	---	4,50	9,60	11,08	0,72	2,11	2,64	4,55	A
	3,5+3,5+3,5	3,20	3,20	3,20	---	3,42	9,60	10,36	0,65	2,43	2,84	3,95	A
	3,5+3,5+4,2	3,00	3,00	3,60	---	3,61	9,60	10,37	0,70	2,43	2,84	3,95	A
	3,5+3,5+5,0	2,80	2,80	4,00	---	3,82	9,60	10,49	0,70	2,39	2,79	4,02	A
	3,5+3,5+6,0	2,58	2,58	4,44	---	4,09	9,60	10,72	0,71	2,27	2,71	4,23	A
	3,5+3,5+7,1	2,38	2,38	4,84	---	4,39	9,60	10,76	0,76	2,26	2,70	4,25	A
	3,5+4,2+4,2	2,82	3,39	3,39	---	3,80	9,60	10,38	0,72	2,43	2,83	3,95	A
	3,5+4,2+5,0	2,65	3,17	3,78	---	4,01	9,60	10,50	0,75	2,39	2,79	4,02	A
	3,5+4,2+6,0	2,45	2,94	4,21	---	4,28	9,60	10,73	0,74	2,26	2,71	4,25	A
	3,5+5,0+5,0	2,48	3,56	3,56	---	4,23	9,60	10,63	0,76	2,30	2,75	4,17	A
	3,5+5,0+6,0	2,32	3,31	3,97	---	4,50	9,60	10,86	0,77	2,18	2,72	4,40	A
	4,2+4,2+4,2	3,20	3,20	3,20	---	3,99	9,60	10,38	0,75	2,42	2,83	3,97	A
	4,2+4,2+5,0	3,01	3,01	3,58	---	4,20	9,60	10,51	0,78	2,38	2,79	4,03	A
	4,2+4,2+6,0	2,80	2,80	4,00	---	4,47	9,60	10,74	0,79	2,26	2,71	4,25	A
	4,2+5,0+5,0	2,84	3,38	3,38	---	4,42	9,60	10,64	0,81	2,29	2,74	4,19	A
	2,0+2,0+2,0+2,0	2,32	2,32	2,32	2,32	2,74	9,28	9,78	0,48	2,27	2,51	4,09	A
	2,0+2,0+2,0+2,5	2,26	2,26	2,26	2,82	2,88	9,60	9,92	0,52	2,36	2,51	4,07	A
	2,0+2,0+2,0+3,5	2,02	2,02	2,02	3,54	3,15	9,60	10,72	0,56	2,27	2,71	4,23	A
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,88	1,88	1,88	3,96	3,34	9,60	10,73	0,58	2,26	2,71	4,25	A
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,75	1,75	1,75	4,35	3,55	9,60	10,86	0,60	2,18	2,72	4,40	A
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,60	1,60	1,60	4,80	3,82	9,60	11,09	0,59	2,10	2,64	4,57	A
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,47	1,47	1,47	5,19	4,12	9,60	11,12	0,65	2,09	2,63	4,59	A
	2,0+2,0+2,5+2,5	2,13	2,13	2,67	2,67	3,01	9,60	10,71	0,54	2,27	2,72	4,23	A
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,92	1,92	2,40	3,36	3,28	9,60	10,72	0,58	2,27	2,71	4,23	A
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,79	1,79	2,25	3,77	3,47	9,60	10,73	0,60	2,26	2,71	4,25	A
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,67	1,67	2,09	4,17	3,69	9,60	10,86	0,62	2,18	2,72	4,40	A
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,54	1,54	1,92	4,60	3,96	9,60	11,09	0,61	2,10	2,64	4,57	A
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,41	1,41	1,76	5,02	4,26	9,60	11,12	0,67	2,09	2,63	4,59	A
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,75	1,75	3,05	3,05	3,55	9,60	10,73	0,62	2,26	2,71	4,25	A
	2,0+2,0+3,5+4,2	1,64	1,64	2,87	3,45	3,74	9,60	10,74	0,64	2,26	2,71	4,25	A
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,54	1,54	2,69	3,83	3,96	9,60	10,86	0,67	2,17	2,71	4,42	A
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,42	1,42	2,49	4,27	4,23	9,60	11,09	0,67	2,10	2,63	4,57	A
	2,0+2,0+4,2+4,2	1,55	1,55	3,25	3,25	3,93	9,60	10,75	0,66	2,26	2,70	4,25	A
	2,0+2,0+4,2+5,0	1,45	1,45	3,06	3,64	4,15	9,60	10,87	0,69	2,17	2,71	4,42	A
	2,0+2,0+4,2+6,0	1,35	1,35	2,84	4,06	4,42	9,60	11,10	0,70	2,10	2,63	4,57	A
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,37	1,37	3,43	3,43	4,36	9,60	11,00	0,72	2,13	2,67	4,51	A
	2,0+2,5+2,5+2,5	2,01	2,53	2,53	2,53	3,15	9,60	10,71	0,56	2,27	2,72	4,23	A
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,82	2,29	2,29	3,20	3,42	9,60	10,72	0,60	2,27	2,71	4,23	A
	2,0+2,5+2,5+4,2	1,72	2,14	2,14	3,60	3,61	9,60	10,73	0,62	2,26	2,71	4,25	A
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,60	2,00	2,00	4,00	3,82	9,60	10,86	0,65	2,18	2,72	4,40	A
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,47	1,85	1,85	4,43	4,09	9,60	11,09	0,65	2,10	2,64	4,57	A
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,37	1,70	1,70	4,83	4,39	9,60	11,12	0,69	2,09	2,63	4,59	A
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,67	2,09	2,92	2,92	3,69	9,60	10,73	0,64	2,26	2,71	4,25	A
	2,0+2,5+3,5+4,2	1,58	1,97	2,75	3,30	3,88	9,60	10,74	0,66	2,26	2,71	4,25	A
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,48	1,85	2,58	3,69	4,09	9,60	10,86	0,69	2,18	2,71	4,40	A
	2,0+2,5+3,5+6,0	1,38	1,71	2,40	4,11	4,36	9,60	11,09	0,70	2,10	2,63	4,57	A
	2,0+2,5+4,2+4,2	1,50	1,86	3,12	3,12	4,07	9,60	10,75	0,69	2,26	2,70	4,25	A
	2,0+2,5+4,2+5,0	1,41	1,75	2,94	3,50	4,28	9,60	10,87	0,71	2,17	2,71	4,42	A
	2,0+2,5+5,0+5,0	1,32	1,66	3,31	3,31	4,50	9,60	11,00	0,74	2,13	2,67	4,51	A
	2,0+3,5+3,5+3,5	1,53	2,69	2,69	2,69	3,96	9,60	10,74	0,69	2,26	2,71	4,25	A
	2,0+3,5+3,5+4,2	1,45	2,55	2,55	3,05	4,15	9,60	10,75	0,71	2,26	2,70	4,25	A
	2,0+3,5+3,5+5,0	1,37	2,40	2,40	3,43	4,36	9,60	10,87	0,74	2,17	2,71	4,42	A
	2,0+3,5+4,2+4,2	1,38	2,42	2,90	2,90	4,34	9,60	10,75	0,76	2,26	2,70	4,25	A
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,40	2,40	2,40	2,40	3,28	9,60	10,71	0,58	2,27	2,72	4,23	A
	2,5+2,5+2,5+3,5	2,18	2,18	2,18	3,06	3,55	9,60	10,72	0,62	2,27	2,71	4,23	A
	2,5+2,5+2,5+4,2	2,05	2,05	2,05	3,45	3,74	9,60	10,73	0,64	2,26	2,71	4,25	A
	2,5+2,5+2,5+5,0	1,92	1,92	1,92	3,84	3,96	9,60	10,86	0,67	2,18	2,72	4,40	A
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,78	1,78	1,78	4,26	4,23	9,60	11,09	0,68	2,10	2,64	4,57	A
	2,5+2,5+3,5+3,5	2,00	2,00	2,80	2,80	3,82	9,60	10,73	0,67	2,26	2,71	4,25	A
	2,5+2,5+3,5+4,2	1,89	1,89	2,65	3,17	4,01	9,60	10,74	0,69	2,26	2,71	4,25	A
	2,5+2,5+3,5+5,0	1,78	1,78	2,49	3,55	4,23	9,60	10,86	0,71	2,18	2,71	4,40	A
	2,5+2,5+3,5+6,0	1,66	1,66	2,32	3,96	4,50	9,60	11,09	0,72	2,10	2,63	4,57	A
	2,5+2,5+4,2+4,2	1,79	1,79	3,01	3,01	4,20	9,60	10,75	0,71	2,26	2,70	4,25	A
	2,5+2,5+4,2+5,0	1,69	1,69	2,85	3,37	4,42	9,60	10,87	0,76	2,17	2,71	4,42	A
	2,5+3,5+3,5+3,5	1,86	2,58	2,58	2,58	4,09	9,60	10,74	0,71	2,26	2,71	4,25	A
	2,5+3,5+3,5+4,2	1,76	2,45	2,45	2,94	4,28	9,60	10,75	0,74	2,26	2,70	4,25	A
	2,5+3,5+3,5+5,0	1,65	2,32	2,32	3,31	4,50	9,60	10,87	0,76	2,17	2,71	4,42	A
	2,5+3,5+4,2+4,2	1,67	2,33	2,80	2,80	4,47	9,60	10,75	0,78	2,26	2,70	4,25	A
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,40	2,40	2,40	2,40	4,36	9,60	10,75	0,76	2,26	2,70	4,25	A

Забележка: свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт, стенни тела от серия G / от 6,0 до 7,1 кВт, стенни тела от серия F

ОХЛАЖДАНЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОХЛАЖДАНЕ (кВт)					ОБЩ КАПАЦИТЕТ			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ (кВт)			EER	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	AEC (кВт/ч)
		СТАЯ А	СТАЯ В	СТАЯ С	СТАЯ D	СТАЯ Е	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
5MXS90E*	2,0	2,00	---	---	---	---	1,88	2,00	3,03	0,45	0,56	1,02	3,57	A	280
	2,5	2,50	---	---	---	---	2,00	2,50	3,54	0,49	0,71	1,18	3,52	A	355
	3,5	3,50	---	---	---	---	2,05	3,50	4,82	0,52	1,14	1,47	3,07	B	570
	4,2	4,20	---	---	---	---	2,13	4,20	5,14	0,56	1,38	1,69	3,04	B	690
	5,0	5,00	---	---	---	---	2,22	5,00	5,50	0,49	1,64	1,83	3,05	B	820
	6,0	6,00	---	---	---	---	2,33	6,00	6,60	0,50	1,89	2,24	3,17	B	945
	7,1	7,10	---	---	---	---	2,45	7,10	7,38	0,53	2,57	2,74	2,76	D	1.285
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	---	2,11	4,00	5,30	0,50	1,14	1,79	3,51	A	570
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	---	2,16	4,50	5,73	0,50	1,30	1,79	3,46	A	650
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	---	2,27	5,50	6,36	0,50	1,70	2,09	3,24	A	850
	2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	---	2,35	6,20	6,75	0,50	1,99	2,35	3,12	B	995
	2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	---	2,44	7,00	7,31	0,50	2,42	2,59	2,89	C	1.210
	2,0+6,0	1,86	5,56	---	---	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,45	2,81	3,03	B	1.225
	2,0+7,1	1,71	6,09	---	---	---	2,74	7,80	8,47	0,57	2,69	3,13	2,90	C	1.345
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	---	2,22	5,00	6,20	0,46	1,39	1,99	3,60	A	695
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	---	2,33	6,00	6,60	0,50	1,89	2,25	3,17	B	945
	2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	---	2,41	6,70	7,11	0,50	2,30	2,57	2,91	C	1.150
	2,5+5,0	2,41	4,83	---	---	---	2,51	7,24	7,64	0,53	2,59	2,82	2,80	D	1.295
	2,5+6,0	2,23	5,36	---	---	---	2,66	7,59	8,25	0,57	2,57	3,00	2,95	C	1.285
	2,5+7,1	2,08	5,90	---	---	---	2,82	7,98	8,47	0,60	2,81	3,13	2,84	C	1.405
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	---	2,44	7,00	7,31	0,53	2,52	2,69	2,78	D	1.260
	3,5+4,2	3,32	3,99	---	---	---	2,54	7,31	7,66	0,53	2,69	2,92	2,72	D	1.345
	3,5+5,0	3,13	4,46	---	---	---	2,66	7,59	7,83	0,57	2,82	2,94	2,69	D	1.410
	3,5+6,0	2,93	5,01	---	---	---	2,80	7,94	8,45	0,60	2,81	3,13	2,83	C	1.405
	3,5+7,1	2,75	5,58	---	---	---	2,96	8,33	8,47	0,64	3,07	3,13	2,71	D	1.535
	4,2+4,2	3,78	3,78	---	---	---	2,64	7,56	7,67	0,56	2,86	2,92	2,64	D	1.430
	4,2+5,0	3,58	4,26	---	---	---	2,76	7,84	8,01	0,60	2,94	3,07	2,67	D	1.470
	4,2+6,0	3,37	4,82	---	---	---	2,91	8,19	8,46	0,60	2,94	3,13	2,79	D	1.470
	4,2+7,1	3,19	5,39	---	---	---	3,07	8,58	8,66	0,64	3,26	3,26	2,63	D	1.630
	5,0+5,0	4,06	4,06	---	---	---	2,88	8,12	8,18	0,60	3,09	3,19	2,63	D	1.545
	5,0+6,0	3,85	4,62	---	---	---	3,02	8,47	8,64	0,64	3,09	3,25	2,74	D	1.545
	5,0+7,1	3,66	5,20	---	---	---	3,19	8,86	8,88	0,67	3,36	3,39	2,64	D	1.680
	6,0+6,0	4,41	4,41	---	---	---	3,17	8,82	9,27	0,64	3,08	3,36	2,86	C	1.540
	6,0+7,1	4,12	4,88	---	---	---	3,33	9,00	9,29	0,68	3,08	3,36	2,92	C	1.540
	7,1+7,1	4,50	4,50	---	---	---	3,49	9,00	9,31	0,71	3,02	3,36	2,98	C	1.510
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	---	2,33	6,00	6,63	0,50	1,66	1,96	3,61	A	830
	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	---	2,38	6,50	6,97	0,50	1,91	2,17	3,40	A	955
	2,0+2,0+3,5	1,93	1,93	3,38	---	---	2,51	7,24	7,64	0,54	2,34	2,57	3,09	B	1.170
	2,0+2,0+4,2	1,83	1,83	3,83	---	---	2,61	7,49	8,08	0,54	2,45	2,88	3,06	B	1.225
	2,0+2,0+5,0	1,72	1,72	4,33	---	---	2,73	7,77	8,53	0,57	2,59	3,09	3,00	C	1.295
	2,0+2,0+6,0	1,62	1,62	4,88	---	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,56	3,22	3,17	B	1.280
	2,0+2,0+7,1	1,53	1,53	5,45	---	---	3,04	8,51	9,30	0,61	2,82	3,36	3,02	B	1.410
	2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	---	---	2,44	7,00	7,31	0,50	2,17	2,40	3,23	A	1.085
	2,0+2,5+3,5	1,86	2,32	3,24	---	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,45	2,81	3,03	B	1.225
	2,0+2,5+4,2	1,76	2,20	3,70	---	---	2,69	7,66	8,36	0,57	2,57	3,07	2,98	C	1.285
	2,0+2,5+5,0	1,67	2,09	4,18	---	---	2,80	7,94	8,65	0,57	2,71	3,15	2,93	C	1.355
	2,0+2,5+6,0	1,58	1,98	4,74	---	---	2,95	8,30	9,10	0,61	2,69	3,22	3,09	B	1.345
	2,0+2,5+7,1	1,50	1,87	5,31	---	---	3,11	8,68	9,30	0,64	2,95	3,36	2,94	C	1.475
	2,0+3,5+3,5	1,73	3,02	3,02	---	---	2,73	7,77	8,47	0,57	2,69	3,13	2,89	C	1.345
	2,0+3,5+4,2	1,65	2,89	3,47	---	---	2,83	8,01	8,48	0,60	2,81	3,13	2,85	C	1.405
	2,0+3,5+5,0	1,58	2,77	3,95	---	---	2,95	8,30	8,66	0,61	2,96	3,16	2,80	C	1.480
	2,0+3,5+6,0	1,50	2,63	4,52	---	---	3,10	8,65	9,29	0,64	2,95	3,36	2,93	C	1.475
	2,0+3,5+7,1	1,43	2,50	5,07	---	---	3,26	9,00	9,31	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1.575
	2,0+4,2+4,2	1,58	3,34	3,34	---	---	2,94	8,26	8,49	0,60	3,00	3,13	2,75	D	1.500
	2,0+4,2+5,0	1,53	3,20	3,81	---	---	3,05	8,54	8,84	0,64	3,09	3,29	2,76	D	1.545
	2,0+4,2+6,0	1,46	3,06	4,37	---	---	3,20	8,89	9,30	0,64	3,08	3,36	2,89	C	1.540
	2,0+4,2+7,1	1,36	2,84	4,80	---	---	3,36	9,00	9,32	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1.575
	2,0+5,0+5,0	1,46	3,68	3,68	---	---	3,17	8,82	9,02	0,64	3,18	3,32	2,77	D	1.590
	2,0+5,0+6,0	1,39	3,46	4,15	---	---	3,32	9,00	9,47	0,68	2,97	3,39	3,03	B	1.485
	2,0+5,0+7,1	1,28	3,19	4,53	---	---	3,48	9,00	9,49	0,71	2,90	3,39	3,10	B	1.450
	2,0+6,0+6,0	1,28	3,86	3,86	---	---	3,46	9,00	9,93	0,68	2,68	3,46	3,36	A	1.340
	2,0+6,0+7,1	1,19	3,58	4,23	---	---	3,63	9,00	10,40	0,71	2,61	4,00	3,45	A	1.305
	2,5+2,5+2,5	2,41	2,41	2,41	---	---	2,51	7,23	7,64	0,54	2,34	2,57	3,09	B	1.170
	2,5+2,5+3,5	2,23	2,23	3,13	---	---	2,66	7,59	8,25	0,57	2,57	3,00	2,95	C	1.285
	2,5+2,5+4,2	2,13	2,13	3,58	---	---	2,76	7,84	8,47	0,57	2,69	3,13	2,91	C	1.345
	2,5+2,5+5,0	2,03	2,03	4,06	---	---	2,88	8,12	8,65	0,61	2,83	3,15	2,87	C	1.415
	2,5+2,5+6,0	1,93	1,93	4,61	---	---	3,02	8,47	9,10	0,61	2,82	3,22	3,00	B	1.410
	2,5+2,5+7,1	1,83	1,83	5,20	---	---	3,19	8,86	9,30	0,64	3,08	3,36	2,88	C	1.540
	2,5+3,5+3,5	2,08	2,93	2,93	---	---	2,80	7,94	8,47	0,60	2,75	3,13	2,89	C	1.375
	2,5+3,5+4,2	2,01	2,81	3,37	---	---	2,91	8,19	8,48	0,60	2,94	3,13	2,79	D	1.470
	2,5+3,5+5,0	1,93	2,70	3,84	---	---	3,02	8,47	8,66	0,64	3,02	3,16	2,80	C	1.510
	2,5+3,5+6,0	1,84	2,57	4,41	---	---	3,17	8,82	9,29	0,64	3,01	3,36	2,93	C	1.505
	2,5+3,5+7,1	1,72	2,40	4,88	---	---	3,33	9,00	9,31	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1.575
	2,5+4,2+4,2	1,94	3,25	3,25	---	---	3,01	8,44	8,44	0,64	3,13	3,13	2,70	D	1.565
	2,5+4,2+5,0	1,86	3,13	3,73	---	---	3,13	8,72	8,84	0,64	3,22	3,29	2,71	D	1.610

Забележка: свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт, стенни тела от серия G / от 6,0 до 7,1 кВт, стенни тела от серия F

ОХЛАЖДАНЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОХЛАЖДАНЕ (кВт)					ОБЩ КАПАЦИТЕТ			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ (кВт)			EER	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	AEC (кВт/ч)
		СТАЯ А	СТАЯ В	СТАЯ С	СТАЯ D	СТАЯ Е	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
5MXS90E*	2,5+4,2+6,0	1,77	2,98	4,25	---	---	3,27	9,00	9,30	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1.575
	2,5+4,2+7,1	1,63	2,74	4,63	---	---	3,44	9,00	9,32	0,71	3,15	3,36	2,86	C	1.575
	2,5+5,0+5,0	1,80	3,60	3,60	---	---	3,24	9,00	9,02	0,67	3,32	3,37	2,71	D	1.660
	2,5+5,0+6,0	1,67	3,33	4,00	---	---	3,39	9,00	9,47	0,68	3,04	3,39	2,96	C	1.520
	2,5+5,0+7,1	1,54	3,08	4,38	---	---	3,55	9,00	9,49	0,71	2,97	3,39	3,03	B	1.485
	2,5+6,0+6,0	1,56	3,72	3,72	---	---	3,54	9,00	9,93	0,71	2,75	3,46	3,27	A	1.375
	2,5+6,0+7,1	1,44	3,46	4,10	---	---	3,70	9,00	10,40	0,71	2,68	4,00	3,36	A	1.340
	3,5+3,5+3,5	2,77	2,77	2,77	---	---	2,95	8,31	8,60	0,64	3,07	3,26	2,71	D	1.535
	3,5+3,5+4,2	2,67	2,67	3,20	---	---	3,05	8,54	8,66	0,64	3,20	3,26	2,67	D	1.600
	3,5+3,5+5,0	2,57	2,57	3,68	---	---	3,17	8,82	8,84	0,67	3,29	3,32	2,68	D	1.645
	3,5+3,5+6,0	2,42	2,42	4,16	---	---	3,32	9,00	9,30	0,68	3,08	3,36	2,92	C	1.540
	3,5+3,5+7,1	2,23	2,23	4,54	---	---	3,48	9,00	9,32	0,71	3,02	3,36	2,98	C	1.510
	3,5+4,2+4,2	2,59	3,10	3,10	---	---	3,16	8,79	8,79	0,67	3,26	3,26	2,70	D	1.630
	3,5+4,2+5,0	2,48	2,98	3,54	---	---	3,27	9,00	9,00	0,67	3,29	3,29	2,74	D	1.645
	3,5+4,2+6,0	2,30	2,76	3,94	---	---	3,42	9,00	9,31	0,71	3,15	3,36	2,86	C	1.575
	3,5+4,2+7,1	2,13	2,55	4,32	---	---	3,58	9,00	9,81	0,75	3,15	3,95	2,86	C	1.575
	3,5+5,0+5,0	2,34	3,33	3,33	---	---	3,39	9,00	9,02	0,71	3,32	3,35	2,71	D	1.660
	3,5+5,0+6,0	2,18	3,10	3,72	---	---	3,54	9,00	9,48	0,71	3,04	3,39	2,96	C	1.520
	3,5+5,0+7,1	2,02	2,88	4,10	---	---	3,70	9,00	9,94	0,75	2,97	3,91	3,03	B	1.485
	3,5+6,0+6,0	2,04	3,48	3,48	---	---	3,69	9,00	10,38	0,71	2,75	4,00	3,27	A	1.375
	4,2+4,2+4,2	3,00	3,00	3,00	---	---	3,26	9,00	9,00	0,71	3,27	3,27	2,75	D	1.635
	4,2+4,2+5,0	2,82	2,82	3,36	---	---	3,38	9,00	9,08	0,71	3,29	3,29	2,74	D	1.645
	4,2+4,2+6,0	2,63	2,63	3,74	---	---	3,52	9,00	9,32	0,71	3,15	3,36	2,86	C	1.575
	4,2+4,2+7,1	2,44	2,44	4,12	---	---	3,69	9,00	9,82	0,75	3,16	3,95	2,85	C	1.580
	4,2+5,0+5,0	2,66	3,17	3,17	---	---	3,49	9,00	9,03	0,74	3,32	3,32	2,71	D	1.660
	4,2+5,0+6,0	2,49	2,96	3,55	---	---	3,64	9,00	9,98	0,75	3,04	3,98	2,96	C	1.520
	5,0+5,0+5,0	3,00	3,00	3,00	---	---	3,61	9,00	9,78	0,75	3,21	4,07	2,80	C	1.605
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,86	1,86	1,86	1,86	---	2,58	7,44	7,96	0,54	2,04	2,32	3,65	A	1.020
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,79	1,79	1,79	2,22	---	2,66	7,59	8,25	0,54	2,09	2,50	3,63	A	1.045
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,67	1,67	1,67	2,93	---	2,80	7,94	8,78	0,58	2,32	2,82	3,42	A	1.160
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,61	1,61	1,61	3,36	---	2,91	8,19	9,12	0,61	2,63	3,22	3,11	B	1.315
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,54	1,54	1,54	3,85	---	3,02	8,47	9,30	0,61	2,71	3,25	3,13	B	1.355
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,47	1,47	1,47	4,41	---	3,17	8,82	9,81	0,65	2,68	3,38	3,29	A	1.340
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,37	1,37	1,37	4,89	---	3,33	9,00	9,96	0,65	2,82	3,46	3,19	B	1.410
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,73	1,73	2,16	2,16	---	2,73	7,78	8,53	0,58	2,21	2,69	3,52	A	1.105
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,62	1,62	2,03	2,85	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,56	3,22	3,17	B	1.280
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,56	1,56	1,96	3,29	---	2,98	8,37	9,13	0,61	2,69	3,22	3,11	B	1.345
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,50	1,50	1,88	3,77	---	3,10	8,65	9,49	0,64	2,84	3,39	3,05	B	1.420
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,44	1,44	1,80	4,32	---	3,24	9,00	9,94	0,65	2,81	3,46	3,20	A	1.405
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,32	1,32	1,65	4,71	---	3,41	9,00	9,96	0,68	2,82	3,46	3,19	B	1.410
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,54	1,54	2,70	2,70	---	3,02	8,48	9,13	0,61	2,82	3,22	3,01	B	1.410
	2,0+2,0+3,5+4,2	1,49	1,49	2,61	3,13	---	3,13	8,72	9,32	0,64	2,95	3,36	2,96	C	1.475
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,44	1,44	2,52	3,60	---	3,24	9,00	9,49	0,64	3,04	3,39	2,96	C	1.520
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,33	1,33	2,34	4,00	---	3,39	9,00	9,95	0,68	2,75	3,46	3,27	A	1.375
	2,0+2,0+3,5+7,1	1,23	1,23	2,16	4,38	---	3,55	9,00	9,97	0,71	2,68	3,46	3,36	A	1.340
	2,0+2,0+4,2+4,2	1,45	1,45	3,03	3,03	---	3,23	8,96	9,33	0,64	3,09	3,36	2,90	C	1.545
	2,0+2,0+4,2+5,0	1,36	1,36	2,87	3,41	---	3,35	9,00	9,50	0,68	3,04	3,39	2,96	C	1.520
	2,0+2,0+4,2+6,0	1,27	1,27	2,66	3,80	---	3,49	9,00	9,96	0,68	2,81	3,46	3,20	A	1.405
	2,0+2,0+4,2+7,1	1,18	1,18	2,47	4,17	---	3,66	9,00	10,47	0,71	2,75	4,01	3,27	A	1.375
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,29	1,29	3,21	3,21	---	3,46	9,00	9,68	0,68	2,92	3,42	3,08	B	1.460
	2,0+2,0+5,0+6,0	1,20	1,20	3,00	3,60	---	3,61	9,00	10,45	0,71	2,70	3,88	3,33	A	1.350
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,67	2,09	2,09	2,09	---	2,80	7,94	8,78	0,58	2,32	2,82	3,42	A	1.160
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,57	1,98	1,98	2,77	---	2,95	8,30	9,12	0,61	2,69	3,22	3,09	B	1.345
	2,0+2,5+2,5+4,2	1,53	1,91	1,91	3,19	---	3,05	8,54	9,31	0,61	2,82	3,36	3,03	B	1.410
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,46	1,84	1,84	3,68	---	3,17	8,82	9,49	0,64	2,90	3,39	3,04	B	1.450
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,39	1,73	1,73	4,15	---	3,32	9,00	9,94	0,65	2,75	3,46	3,27	A	1.375
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,27	1,60	1,60	4,53	---	3,48	9,00	9,96	0,68	2,68	3,46	3,36	A	1.340
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,50	1,89	2,63	2,63	---	3,10	8,65	9,31	0,64	2,88	3,36	3,00	B	1.440
	2,0+2,5+3,5+4,2	1,46	1,82	2,55	3,06	---	3,20	8,89	9,32	0,64	3,08	3,36	2,89	C	1.540
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,39	1,73	2,42	3,46	---	3,32	9,00	9,49	0,68	3,04	3,39	2,96	C	1.520
	2,0+2,5+3,5+6,0	1,28	1,61	2,25	3,86	---	3,46	9,00	9,95	0,68	2,75	3,46	3,27	A	1.375
	2,0+2,5+3,5+7,1	1,19	1,49	2,09	4,23	---	3,63	9,00	10,42	0,71	2,68	4,01	3,36	A	1.340
	2,0+2,5+4,2+4,2	1,40	1,74	2,93	2,93	---	3,30	9,00	9,33	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1.575
	2,0+2,5+4,2+5,0	1,32	1,64	2,76	3,28	---	3,42	9,00	9,50	0,68	3,04	3,39	2,96	C	1.520
	2,0+2,5+4,2+6,0	1,23	1,53	2,57	3,67	---	3,57	9,00	10,41	0,71	2,81	4,00	3,20	A	1.405
	2,0+2,5+5,0+5,0	1,25	1,55	3,10	3,10	---	3,54	9,00	9,68	0,71	2,92	3,42	3,08	B	1.460
	2,0+2,5+5,0+6,0	1,17	1,45	2,90	3,48	---	3,69	9,00	10,49	0,71	2,70	3,96	3,33	A	1.350
	2,0+3,5+3,5+3,5	1,44	2,52	2,52	2,52	---	3,24	9,00	9,32	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1.575
	2,0+3,5+3,5+4,2	1,36	2,39	2,39	2,86	---	3,35	9,00	9,33	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1.575
	2,0+3,5+3,5+5,0	1,29	2,25	2,25	3,21	---	3,46	9,00	9,50	0,71	3,04	3,39	2,96	C	1.520
	2,0+3,5+3,5+6,0	1,20	2,10	2,10	3,60	---	3,61	9,00	10,40	0,71	2,75	4,01	3,27	A	1.375
	2,0+3,5+4,2+4,2	1,29	2,27	2,72	2,72	---	3,45	9,00	9,33	0,71	3,16	3,37	2,85	C	1.580
	2,0+3,5+4,2+5,0	1,23	2,14	2,57	3,06	---	3,57	9,00	10,00	0,71	3,04	3,99	2,96	C	1.520
	2,0+3,5+5,0+5,0	1,17	2,03	2,90	2,90	---	3,69	9,00	10,26	0,75	2,92	4,19	3,08	B	1.460
	2,0+4,2+4,2+4,2	1,23	2,59	2,59	2,59	---	3,55	9,00	9,34	0,71	3,16	3,37	2,85	C	1.580

Забележка: свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт, стенни тела от серия G / от 6,0 до 7,1 кВт, стенни тела от серия F

ОХЛАЖДАНЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОХЛАЖДАНЕ (кВт)					ОБЩ КАПАЦИТЕТ			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ (кВт)			EER	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ	AEC (кВт/ч)
		СТЯ А	СТЯ В	СТЯ С	СТЯ D	СТЯ Е	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
5MXS90E*	2,0+4,2+4,2+5,0	1,18	2,45	2,45	2,92	---	3,67	9,00	10,01	0,75	3,04	3,99	2,96	C	1.520
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,03	2,03	2,03	2,03	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,56	3,22	3,17	B	1.280
	2,5+2,5+2,5+3,5	1,93	1,93	1,93	2,68	---	3,02	8,47	9,12	0,61	2,82	3,22	3,00	B	1.410
	2,5+2,5+2,5+4,2	1,87	1,86	1,86	3,13	---	3,13	8,72	9,31	0,64	2,95	3,36	2,96	C	1.475
	2,5+2,5+2,5+5,0	1,80	1,80	1,80	3,60	---	3,24	9,00	9,49	0,64	3,04	3,39	2,96	C	1.520
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,67	1,67	1,67	3,99	---	3,39	9,00	9,94	0,68	2,75	3,46	3,27	A	1.375
	2,5+2,5+2,5+7,1	1,54	1,54	1,54	4,38	---	3,55	9,00	9,96	0,71	2,68	3,46	3,36	A	1.340
	2,5+2,5+3,5+3,5	1,84	1,84	2,57	2,57	---	3,17	8,82	9,31	0,64	3,02	3,36	2,92	C	1.510
	2,5+2,5+3,5+4,2	1,77	1,77	2,48	2,98	---	3,27	9,00	9,32	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1.575
	2,5+2,5+3,5+5,0	1,67	1,67	2,33	3,33	---	3,39	9,00	9,49	0,68	3,04	3,39	2,96	C	1.520
	2,5+2,5+3,5+6,0	1,55	1,55	2,18	3,72	---	3,54	9,00	9,95	0,71	2,75	3,46	3,27	A	1.375
	2,5+2,5+3,5+7,1	1,44	1,44	2,02	4,10	---	3,70	9,00	10,42	0,71	2,68	4,01	3,36	A	1.340
	2,5+2,5+4,2+4,2	1,68	1,68	2,82	2,82	---	3,38	9,00	9,33	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1.575
	2,5+2,5+4,2+5,0	1,58	1,58	2,67	3,17	---	3,49	9,00	9,50	0,71	3,04	3,39	2,96	C	1.520
	2,5+2,5+4,2+6,0	1,48	1,48	2,49	3,55	---	3,64	9,00	10,47	0,71	2,81	4,00	3,20	A	1.405
	2,5+2,5+5,0+5,0	1,50	1,50	3,00	3,00	---	3,61	9,00	10,25	0,71	2,92	4,18	3,08	B	1.460
	2,5+3,5+3,5+3,5	1,74	2,42	2,42	2,42	---	3,32	9,00	9,34	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1.575
	2,5+3,5+3,5+4,2	1,64	2,30	2,30	2,76	---	3,42	9,00	9,33	0,71	3,15	3,36	2,86	C	1.575
	2,5+3,5+3,5+5,0	1,56	2,17	2,17	3,10	---	3,54	9,00	9,50	0,71	3,04	3,39	2,96	C	1.520
	2,5+3,5+3,5+6,0	1,46	2,03	2,03	3,48	---	3,69	9,00	10,40	0,71	2,75	4,01	3,27	A	1.375
	2,5+3,5+4,2+4,2	1,56	2,18	2,63	2,63	---	3,52	9,00	9,33	0,71	3,16	3,37	2,85	C	1.580
	2,5+3,5+4,2+5,0	1,48	2,07	2,49	2,96	---	3,64	9,00	10,00	0,75	3,04	3,99	2,96	C	1.520
	2,5+4,2+4,2+4,2	1,50	2,50	2,50	2,50	---	3,63	9,00	9,83	0,75	3,16	3,95	2,85	C	1.580
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,25	2,25	2,25	2,25	---	3,46	9,00	9,32	0,71	3,15	3,36	2,86	C	1.575
	3,5+3,5+3,5+4,2	2,14	2,14	2,14	2,58	---	3,57	9,00	9,82	0,75	3,16	3,95	2,85	C	1.580
	3,5+3,5+3,5+5,0	2,03	2,03	2,03	2,91	---	3,69	9,00	9,95	0,75	3,04	3,91	2,96	C	1.520
	3,5+3,5+4,2+4,2	2,05	2,05	2,45	2,45	---	3,67	9,00	9,83	0,75	3,16	3,95	2,85	C	1.580
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	2,88	8,15	9,03	0,58	2,30	2,81	3,54	A	1.150
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	1,58	1,58	1,58	1,58	1,98	2,95	8,30	9,25	0,58	2,36	2,95	3,52	A	1.180
	2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	1,50	1,50	1,50	1,50	2,65	3,10	8,65	9,64	0,61	2,55	3,24	3,39	A	1.275
	2,0+2,0+2,0+2,0+4,2	1,46	1,46	1,46	1,46	3,05	3,20	8,89	9,87	0,65	2,68	3,39	3,32	A	1.340
	2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	1,38	1,38	1,38	1,38	3,48	3,32	9,00	10,09	0,65	2,70	3,49	3,33	A	1.350
	2,0+2,0+2,0+2,0+6,0	1,29	1,29	1,29	1,29	3,84	3,46	9,00	10,31	0,65	2,50	3,40	3,60	A	1.250
	2,0+2,0+2,0+2,0+7,1	1,19	1,19	1,19	1,19	4,24	3,63	9,00	10,46	0,68	2,47	3,48	3,64	A	1.235
	2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	1,54	1,54	1,54	1,92	1,92	3,02	8,46	9,45	0,61	2,49	3,09	3,40	A	1.245
	2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	1,47	1,47	1,47	1,84	2,57	3,17	8,82	9,81	0,61	2,68	3,39	3,29	A	1.340
	2,0+2,0+2,0+2,5+4,2	1,42	1,42	1,42	1,77	2,97	3,27	9,00	9,97	0,65	2,82	3,46	3,19	B	1.410
	2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	1,33	1,33	1,33	1,67	3,34	3,39	9,00	10,15	0,65	2,70	3,49	3,33	A	1.350
	2,0+2,0+2,0+2,5+6,0	1,24	1,24	1,24	1,55	3,73	3,54	9,00	10,38	0,68	2,50	3,40	3,60	A	1.250
	2,0+2,0+2,0+2,5+7,1	1,15	1,15	1,15	1,44	4,11	3,70	9,00	10,50	0,71	2,47	3,48	3,64	A	1.235
	2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	1,54	1,54	1,54	1,92	1,92	3,02	8,46	9,45	0,61	2,49	3,09	3,40	A	1.245
	2,0+2,0+2,0+3,5+4,2	1,31	1,31	1,31	2,31	2,76	3,42	9,00	9,98	0,68	2,75	3,46	3,27	A	1.375
	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	1,24	1,24	1,24	2,17	3,11	3,54	9,00	10,16	0,68	2,74	3,49	3,28	A	1.370
	2,0+2,0+2,0+3,5+6,0	1,16	1,16	1,16	2,03	3,49	3,69	9,00	10,49	0,71	2,46	3,48	3,66	A	1.230
	2,0+2,0+2,0+4,2+4,2	1,24	1,24	1,24	2,64	2,64	3,52	9,00	9,99	0,68	2,75	3,47	3,27	A	1.375
	2,0+2,0+2,0+4,2+5,0	1,18	1,18	1,18	2,50	2,96	3,64	9,00	10,47	0,71	2,70	3,89	3,33	A	1.350
	2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	1,51	1,51	1,88	1,88	1,88	3,10	8,66	9,64	0,61	2,55	3,24	3,40	A	1.275
	2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	1,44	1,44	1,80	1,80	2,52	3,24	9,00	9,96	0,65	2,82	3,46	3,19	B	1.410
	2,0+2,0+2,5+2,5+4,2	1,37	1,37	1,70	1,70	2,86	3,35	9,00	9,66	0,65	2,86	3,46	3,15	B	1.430
	2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,29	1,29	1,61	1,61	3,20	3,46	9,00	10,15	0,68	2,70	3,49	3,33	A	1.350
	2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,20	1,20	1,50	1,50	3,60	3,61	9,00	10,45	0,68	2,46	3,48	3,66	A	1.230
	2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,33	1,33	1,68	2,33	2,33	3,39	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,19	B	1.410
	2,0+2,0+2,5+3,5+4,2	1,27	1,27	1,58	2,22	2,66	3,49	9,00	9,66	0,68	2,79	3,46	3,23	A	1.395
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,20	1,20	1,50	2,10	3,00	3,61	9,00	10,45	0,71	2,70	3,80	3,33	A	1.350
	2,0+2,0+2,5+4,2+4,2	1,21	1,21	1,50	2,54	2,54	3,60	9,00	10,44	0,71	2,75	4,01	3,27	A	1.375
	2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	1,23	1,23	2,18	2,18	2,18	3,54	9,00	9,98	0,68	2,82	3,46	3,19	B	1.410
	2,0+2,0+3,5+3,5+4,2	1,18	1,18	2,07	2,07	2,50	3,64	9,00	10,47	0,71	2,75	4,01	3,27	A	1.375
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,46	1,84	1,84	1,84	1,84	3,17	8,82	9,81	0,61	2,68	3,39	3,29	A	1.340
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,39	1,73	1,73	1,73	2,42	3,32	9,00	9,96	0,65	2,82	3,46	3,19	B	1.410
	2,0+2,5+2,5+2,5+4,2	1,32	1,64	1,64	1,64	2,76	3,42	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,19	B	1.410
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,25	1,55	1,55	1,55	3,10	3,54	9,00	10,15	0,68	2,70	3,49	3,33	A	1.350
	2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,17	1,45	1,45	1,45	3,48	3,69	9,00	10,49	0,71	2,46	3,48	3,66	A	1.230
	2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,28	1,61	1,61	2,25	2,25	3,46	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,19	B	1.410
	2,0+2,5+2,5+3,5+4,2	1,23	1,53	1,53	2,14	2,57	3,57	9,00	10,41	0,71	2,75	4,01	3,27	A	1.375
	2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,17	1,45	1,45	2,03	2,90	3,69	9,00	10,49	0,71	2,70	3,88	3,33	A	1.350
	2,0+2,5+2,5+4,2+4,2	1,18	1,46	1,46	2,45	2,45	3,64	9,00	10,47	0,71	2,75	4,01	3,27	A	1.375
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,20	1,50	2,10	2,10	2,10	3,61	9,00	10,42	0,71	2,82	4,01	3,19	B	1.410
	2,5+2,5+3,5+3,5+2,5	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	3,24	9,00	9,95	0,65	2,81	3,46	3,20	A	1.405
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,67	1,67	1,67	1,67	2,32	3,39	9,00	9,96	0,68	2,75	3,46	3,27	A	1.375
	2,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,58	1,58	1,58	1,58	2,68	3,49	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,19	B	1.410
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,61	9,00	10,45	0,71	2,70	3,88	3,33	A	1.350
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,56	1,56	1,56	2,16	2,16	3,54	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,19	B	1.410
	2,5+2,5+2,5+3,5+4,2	1,48	1,48	1,48	2,07	2,49	3,64	9,00	10,47	0,71	2,75	4,01	3,27	A	1.375
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,44	1,44	2,04	2,04	2,04	3,69	9,00	10,42	0,71	2,75	4,01	3,27	A	1.375

Забележка: свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт, стенни тела от серия G / от 6,0 до 7,1 кВт, стенни тела от серия F

ОТОПЛЕНИЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОТОПЛЕНИЕ (кВт)					ОБЩ КАПАЦИТЕТ			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (кВт)			COP	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
		СТЯ А	СТЯ В	СТЯ С	СТЯ D	СТЯ Е	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		
5MXS90E*	2,0	2,44	---	---	---	---	1,36	2,44	4,20	0,35	0,68	1,38	3,59	B
	2,5	3,05	---	---	---	---	1,42	3,05	4,65	0,37	0,90	1,48	3,39	C
	3,5	4,27	---	---	---	---	1,54	4,27	5,11	0,39	1,43	1,95	2,99	D
	4,2	5,12	---	---	---	---	1,75	5,12	5,16	0,60	1,73	1,98	2,96	D
	5,0	6,09	---	---	---	---	1,98	6,09	7,42	0,48	1,91	2,48	3,19	D
	6,0	7,31	---	---	---	---	2,28	7,31	8,53	0,60	2,30	2,89	3,18	D
	7,1	8,65	---	---	---	---	2,60	8,65	9,02	0,67	2,87	3,04	3,01	D
	2,0+2,0	2,44	2,44	---	---	---	1,69	4,88	6,85	0,39	1,21	1,87	4,03	A
	2,0+2,5	2,44	3,05	---	---	---	1,84	5,49	7,25	0,41	1,40	2,05	3,92	A
	2,0+3,5	2,44	4,26	---	---	---	2,13	6,70	7,74	0,50	1,99	2,44	3,37	C
	2,0+4,2	2,44	5,11	---	---	---	2,34	7,55	8,53	0,62	2,33	2,81	3,24	C
	2,0+5,0	2,44	6,09	---	---	---	2,57	8,53	9,09	0,63	2,45	2,66	3,48	B
	2,0+6,0	2,32	6,95	---	---	---	2,86	9,27	9,88	0,65	2,63	2,96	3,52	B
	2,0+7,1	2,20	7,83	---	---	---	3,17	10,03	10,37	0,69	3,01	3,18	3,33	C
	2,5+2,5	3,04	3,04	---	---	---	1,98	6,08	7,46	0,47	1,76	2,35	3,45	B
	2,5+3,5	3,05	4,26	---	---	---	2,28	7,31	8,53	0,60	2,34	2,94	3,12	D
	2,5+4,2	3,04	5,12	---	---	---	2,49	8,16	9,02	0,65	2,76	3,18	2,96	D
	2,5+5,0	2,98	5,95	---	---	---	2,72	8,93	9,70	0,66	2,61	2,99	3,42	B
	2,5+6,0	2,83	6,79	---	---	---	3,00	9,62	9,88	0,67	2,86	3,03	3,36	C
	2,5+7,1	2,70	7,68	---	---	---	3,31	10,38	10,77	0,72	3,22	3,46	3,22	C
	3,5+3,5	4,27	4,27	---	---	---	2,57	8,54	9,02	0,65	2,91	3,15	2,93	D
	3,5+4,2	4,12	4,94	---	---	---	2,77	9,06	9,60	0,70	3,21	3,53	2,82	D
	3,5+5,0	3,96	5,66	---	---	---	3,00	9,62	9,70	0,71	2,93	2,98	3,28	C
	3,5+6,0	3,80	6,51	---	---	---	3,28	10,31	10,75	0,72	3,19	3,43	3,23	C
	3,5+7,1	3,43	6,97	---	---	---	3,59	10,40	10,78	0,77	3,11	3,35	3,34	C
	4,2+4,2	4,77	4,77	---	---	---	2,97	9,54	9,61	0,72	3,47	3,53	2,75	E
	4,2+5,0	4,61	5,49	---	---	---	3,20	10,10	10,12	0,73	3,22	3,28	3,14	D
	4,2+6,0	4,28	6,12	---	---	---	3,48	10,40	10,76	0,75	3,24	3,42	3,21	C
	4,2+7,1	3,87	6,53	---	---	---	3,79	10,40	10,78	0,79	3,11	3,34	3,34	C
	5,0+5,0	5,20	5,20	---	---	---	3,42	10,40	10,64	0,76	3,28	3,40	3,17	D
	5,0+6,0	4,73	5,67	---	---	---	3,70	10,40	10,88	0,75	3,08	3,31	3,38	C
	5,0+7,1	4,30	6,10	---	---	---	4,01	10,40	10,51	0,83	3,01	3,06	3,46	B
	6,0+6,0	5,20	5,20	---	---	---	3,99	10,40	10,71	0,76	2,88	3,04	3,61	A
	6,0+7,1	4,76	5,64	---	---	---	4,30	10,40	10,74	0,84	2,86	3,03	3,64	A
	7,1+7,1	5,20	5,20	---	---	---	4,61	10,40	10,77	0,89	2,85	3,02	3,65	A
	2,0+2,0+2,0	2,44	2,44	2,44	---	---	2,28	7,32	8,67	0,53	1,84	2,32	3,98	A
	2,0+2,0+2,5	2,44	2,44	3,04	---	---	2,43	7,92	9,21	0,55	2,05	2,58	3,86	A
	2,0+2,0+3,5	2,38	2,38	4,17	---	---	2,72	8,93	9,89	0,60	2,42	2,89	3,69	A
	2,0+2,0+4,2	2,30	2,30	4,81	---	---	2,91	9,41	9,89	0,64	2,62	2,89	3,59	B
	2,0+2,0+5,0	2,21	2,21	5,54	---	---	3,14	9,96	10,48	0,65	2,84	3,07	3,51	B
	2,0+2,0+6,0	2,08	2,08	6,24	---	---	3,42	10,40	10,71	0,66	2,87	3,04	3,62	A
	2,0+2,0+7,1	1,87	1,87	6,66	---	---	3,73	10,40	10,75	0,70	2,86	3,03	3,64	A
	2,0+2,5+2,5	2,43	3,05	3,05	---	---	2,57	8,53	9,21	0,57	2,28	2,58	3,74	A
	2,0+2,5+3,5	2,31	2,90	4,06	---	---	2,86	9,27	9,89	0,62	2,57	2,89	3,61	A
	2,0+2,5+4,2	2,24	2,80	4,71	---	---	3,06	9,75	10,36	0,67	2,78	3,12	3,51	B
	2,0+2,5+5,0	2,17	2,71	5,43	---	---	3,28	10,31	10,48	0,67	3,02	3,07	3,41	B
	2,0+2,5+6,0	1,98	2,48	5,94	---	---	3,56	10,40	10,71	0,68	2,87	3,04	3,62	A
	2,0+2,5+7,1	1,79	2,24	6,37	---	---	3,87	10,40	10,75	0,73	2,86	3,03	3,64	A
	2,0+3,5+3,5	2,22	3,87	3,87	---	---	3,14	9,96	10,36	0,69	2,89	3,12	3,45	B
	2,0+3,5+4,2	2,14	3,75	4,51	---	---	3,34	10,40	10,55	0,72	3,18	3,23	3,27	C
	2,0+3,5+5,0	1,98	3,47	4,95	---	---	3,56	10,40	10,90	0,72	3,07	3,30	3,39	C
	2,0+3,5+6,0	1,80	3,17	5,43	---	---	3,84	10,40	10,72	0,73	2,87	3,04	3,62	A
	2,0+3,5+7,1	1,65	2,89	5,86	---	---	4,15	10,40	10,75	0,81	2,86	3,03	3,64	A
	2,0+4,2+4,2	2,00	4,20	4,20	---	---	3,53	10,40	10,56	0,74	3,12	3,23	3,33	C
	2,0+4,2+5,0	1,86	3,90	4,64	---	---	3,76	10,40	10,91	0,77	3,07	3,30	3,39	C
	2,0+4,2+6,0	1,70	3,58	5,12	---	---	4,04	10,40	10,73	0,78	2,87	3,04	3,62	A
	2,0+4,2+7,1	1,56	3,28	5,56	---	---	4,35	10,40	10,76	0,83	2,86	3,02	3,64	A
	2,0+5,0+5,0	1,74	4,33	4,33	---	---	3,99	10,40	10,63	0,80	2,96	3,08	3,51	B
	2,0+5,0+6,0	1,60	4,00	4,80	---	---	4,27	10,40	10,86	0,79	2,77	2,99	3,75	A
	2,0+5,0+7,1	1,47	3,69	5,24	---	---	4,58	10,40	10,89	0,86	2,75	2,97	3,78	A
	2,0+6,0+6,0	1,48	4,46	4,46	---	---	4,55	10,40	11,09	0,82	2,62	2,90	3,97	A
	2,0+6,0+7,1	1,38	4,13	4,89	---	---	4,86	10,40	11,12	0,87	2,61	2,89	3,98	A
	2,5+2,5+2,5	2,98	2,98	2,98	---	---	2,72	8,94	9,88	0,60	2,42	2,89	3,69	A
	2,5+2,5+3,5	2,83	2,83	3,96	---	---	3,00	9,62	9,89	0,67	2,73	2,89	3,52	B
	2,5+2,5+4,2	2,74	2,74	4,62	---	---	3,20	10,10	10,36	0,69	3,01	3,12	3,36	C
	2,5+2,5+5,0	2,60	2,60	5,20	---	---	3,42	10,40	10,89	0,70	3,07	3,30	3,39	C
	2,5+2,5+6,0	2,36	2,36	5,68	---	---	3,70	10,40	10,71	0,71	2,87	3,04	3,62	A
	2,5+2,5+7,1	2,15	2,15	6,10	---	---	4,01	10,40	10,75	0,78	2,86	3,03	3,64	A
	2,5+3,5+3,5	2,71	3,80	3,80	---	---	3,28	10,31	10,76	0,72	3,12	3,35	3,30	C
	2,5+3,5+4,2	2,55	3,57	4,28	---	---	3,48	10,40	10,77	0,74	3,18	3,35	3,27	C
	2,5+3,5+5,0	2,36	3,31	4,73	---	---	3,70	10,40	10,90	0,75	3,07	3,30	3,39	C
	2,5+3,5+6,0	2,17	3,03	5,20	---	---	3,99	10,40	10,72	0,76	2,87	3,04	3,62	A
	2,5+3,5+7,1	1,98	2,78	5,64	---	---	4,30	10,40	10,75	0,83	2,86	3,03	3,64	A
	2,5+4,2+4,2	2,38	4,01	4,01	---	---	3,68	10,40	10,77	0,77	3,12	3,35	3,33	C
	2,5+4,2+5,0	2,23	3,73	4,44	---	---	3,90	10,40	10,91	0,80	3,07	3,30	3,39	C

Забележка: свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт, стенни тела от серия G / от 6,0 до 7,1 кВт, стенни тела от серия F

ОТОПЛЕНИЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОТОПЛЕНИЕ (кВт)					ОБЩ КАПАЦИТЕТ			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (кВт)			COP	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
		СТАЯ А	СТАЯ В	СТАЯ С	СТАЯ D	СТАЯ Е	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		
5MXS90E*	2,5+4,2+6,0	2,05	3,44	4,91	---	---	4,18	10,40	10,73	0,81	2,87	3,04	3,62	A
	2,5+4,2+7,1	1,88	3,17	5,35	---	---	4,49	10,40	10,76	0,86	2,86	3,02	3,64	A
	2,5+5,0+5,0	2,08	4,16	4,16	---	---	4,13	10,40	10,63	0,83	2,96	3,08	3,51	B
	2,5+5,0+6,0	1,93	3,85	4,62	---	---	4,41	10,40	10,86	0,84	2,77	2,99	3,75	A
	2,5+5,0+7,1	1,78	3,56	5,06	---	---	4,72	10,40	10,89	0,89	2,75	2,97	3,78	A
	2,5+6,0+6,0	1,80	4,30	4,30	---	---	4,69	10,40	11,09	0,85	2,62	2,90	3,97	A
	2,5+6,0+7,1	1,67	4,00	4,73	---	---	5,00	10,40	11,12	0,90	2,61	2,89	3,98	A
	3,5+3,5+3,5	3,46	3,46	3,46	---	---	3,56	10,38	10,76	0,77	3,12	3,35	3,33	C
	3,5+3,5+4,2	3,25	3,25	3,90	---	---	3,76	10,40	10,77	0,80	3,12	3,35	3,33	C
	3,5+3,5+5,0	3,03	3,03	4,34	---	---	3,99	10,40	10,91	0,83	3,07	3,30	3,39	C
	3,5+3,5+6,0	2,80	2,80	4,80	---	---	4,27	10,40	10,73	0,84	2,87	3,04	3,62	A
	3,5+3,5+7,1	2,58	2,58	5,24	---	---	4,58	10,40	10,76	0,89	2,86	3,02	3,64	A
	3,5+4,2+4,2	3,06	3,67	3,67	---	---	3,96	10,40	10,78	0,85	3,11	3,34	3,34	C
	3,5+4,2+5,0	2,87	3,44	4,09	---	---	4,18	10,40	10,51	0,85	3,01	3,12	3,46	B
	3,5+4,2+6,0	2,66	3,19	4,55	---	---	4,46	10,40	10,74	0,87	2,87	3,03	3,62	A
	3,5+4,2+7,1	2,46	2,95	4,99	---	---	4,78	10,40	10,77	0,95	2,85	3,02	3,65	A
	3,5+5,0+5,0	2,70	3,85	3,85	---	---	4,41	10,40	10,64	0,89	2,96	3,07	3,51	B
	3,5+5,0+6,0	2,51	3,59	4,30	---	---	4,69	10,40	10,86	0,90	2,76	2,98	3,77	A
	3,5+5,0+7,1	2,34	3,33	4,73	---	---	5,00	10,40	10,90	0,95	2,75	2,97	3,78	A
	3,5+6,0+6,0	2,34	4,03	4,03	---	---	4,97	10,40	11,09	0,91	2,62	2,90	3,97	A
	4,2+4,2+4,2	3,47	3,47	3,47	---	---	4,15	10,40	10,79	0,88	3,11	3,34	3,34	C
	4,2+4,2+5,0	3,26	3,26	3,88	---	---	4,38	10,40	10,52	0,91	3,00	3,12	3,47	B
	4,2+4,2+6,0	3,03	3,03	4,34	---	---	4,66	10,40	10,75	0,92	2,86	3,03	3,64	A
	4,2+4,2+7,1	2,82	2,82	4,76	---	---	4,97	10,40	10,78	0,98	2,85	3,02	3,65	A
	4,2+5,0+5,0	3,08	3,66	3,66	---	---	4,61	10,40	10,64	0,91	2,96	3,07	3,51	B
	4,2+5,0+6,0	2,87	3,42	4,11	---	---	4,89	10,40	10,87	0,93	2,76	2,98	3,77	A
	5,0+5,0+5,0	3,46	3,46	3,46	---	---	4,83	10,38	10,77	0,95	2,85	3,02	3,64	A
	2,0+2,0+2,0+2,0	2,32	2,32	2,32	2,32	---	2,86	9,28	10,18	0,57	2,39	2,76	3,88	A
	2,0+2,0+2,0+2,5	2,26	2,26	2,26	2,84	---	3,00	9,62	10,18	0,59	2,49	2,76	3,86	A
	2,0+2,0+2,0+3,5	2,17	2,17	2,17	3,80	---	3,28	10,31	10,73	0,63	2,81	3,04	3,67	A
	2,0+2,0+2,0+4,2	2,04	2,04	2,04	4,28	---	3,48	10,40	10,74	0,66	2,87	3,03	3,62	A
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,89	1,89	1,89	4,73	---	3,70	10,40	10,86	0,68	2,76	2,99	3,77	A
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,73	1,73	1,73	5,21	---	3,99	10,40	11,09	0,69	2,62	2,90	3,97	A
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,59	1,59	1,59	5,63	---	4,30	10,40	11,12	0,74	2,61	2,88	3,98	A
	2,0+2,0+2,5+2,5	2,21	2,21	2,77	2,77	---	3,14	9,96	10,72	0,61	2,65	3,04	3,76	A
	2,0+2,0+2,5+3,5	2,08	2,08	2,60	3,64	---	3,42	10,40	10,73	0,66	2,87	3,04	3,62	A
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,94	1,94	2,44	4,08	---	3,62	10,40	10,74	0,68	2,87	3,03	3,62	A
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,81	1,81	2,26	4,52	---	3,84	10,40	10,86	0,71	2,76	2,99	3,77	A
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,66	1,66	2,08	5,00	---	4,13	10,40	11,09	0,72	2,62	2,90	3,97	A
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,53	1,53	1,91	5,43	---	4,44	10,40	11,12	0,79	2,61	2,88	3,98	A
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,89	1,89	3,31	3,31	---	3,70	10,40	10,74	0,71	2,87	3,03	3,62	A
	2,0+2,0+3,5+4,2	1,78	1,78	3,11	3,73	---	3,90	10,40	10,74	0,76	2,86	3,03	3,64	A
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,66	1,66	2,91	4,17	---	4,13	10,40	10,87	0,76	2,76	2,98	3,77	A
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,54	1,54	2,70	4,62	---	4,41	10,40	11,10	0,77	2,61	2,89	3,98	A
	2,0+2,0+3,5+7,1	1,42	1,42	2,49	5,07	---	4,72	10,40	11,13	0,84	2,60	2,88	4,00	A
	2,0+2,0+4,2+4,2	1,68	1,68	3,52	3,52	---	4,10	10,40	10,75	0,78	2,86	3,03	3,64	A
	2,0+2,0+4,2+5,0	1,58	1,58	3,31	3,93	---	4,32	10,40	10,88	0,81	2,76	2,98	3,77	A
	2,0+2,0+4,2+6,0	1,46	1,46	3,09	4,39	---	4,61	10,40	11,11	0,82	2,61	2,89	3,98	A
	2,0+2,0+4,2+7,1	1,36	1,36	2,85	4,83	---	4,92	10,40	11,14	0,90	2,60	2,88	4,00	A
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,49	1,49	3,71	3,71	---	4,55	10,40	11,01	0,84	2,71	2,93	3,84	A
	2,0+2,0+5,0+6,0	1,39	1,39	3,47	4,15	---	4,83	10,40	11,23	0,85	2,51	2,90	4,14	A
	2,0+2,5+2,5+2,5	2,18	2,71	2,71	2,71	---	3,28	10,31	10,72	0,64	2,82	3,04	3,66	A
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,97	2,48	2,48	3,47	---	3,56	10,40	10,73	0,68	2,87	3,04	3,62	A
	2,0+2,5+2,5+4,2	1,86	2,32	2,32	3,90	---	3,76	10,40	10,74	0,73	2,87	3,03	3,62	A
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,73	2,17	2,17	4,33	---	3,99	10,40	10,86	0,73	2,76	2,99	3,77	A
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,60	2,00	2,00	4,80	---	4,27	10,40	11,09	0,74	2,62	2,90	3,97	A
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,48	1,84	1,84	5,24	---	4,58	10,40	11,12	0,82	2,61	2,88	3,98	A
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,80	2,26	3,17	3,17	---	3,84	10,40	10,74	0,73	2,87	3,03	3,62	A
	2,0+2,5+3,5+4,2	1,71	2,13	2,98	3,58	---	4,04	10,40	10,74	0,78	2,86	3,03	3,64	A
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,60	2,00	2,80	4,00	---	4,27	10,40	10,87	0,78	2,76	2,98	3,77	A
	2,0+2,5+3,5+6,0	1,48	1,86	2,60	4,46	---	4,55	10,40	11,10	0,82	2,61	2,89	3,98	A
	2,0+2,5+3,5+7,1	1,38	1,72	2,41	4,89	---	4,86	10,40	11,13	0,87	2,60	2,88	4,00	A
	2,0+2,5+4,2+4,2	1,61	2,01	3,39	3,39	---	4,24	10,40	10,75	0,81	2,86	3,03	3,64	A
	2,0+2,5+4,2+5,0	1,52	1,90	3,19	3,79	---	4,46	10,40	10,88	0,84	2,76	2,98	3,77	A
	2,0+2,5+4,2+6,0	1,42	1,77	2,97	4,24	---	4,75	10,40	11,11	0,85	2,61	2,89	3,98	A
	2,0+2,5+5,0+5,0	1,43	1,79	3,59	3,59	---	4,69	10,40	11,01	0,87	2,71	2,93	3,84	A
	2,0+2,5+5,0+6,0	1,34	1,68	3,35	4,03	---	4,97	10,40	11,23	0,88	2,51	2,90	4,14	A
	2,0+3,5+3,5+3,5	1,67	2,91	2,91	2,91	---	4,13	10,40	10,74	0,78	2,86	3,03	3,64	A
	2,0+3,5+3,5+4,2	1,58	2,76	2,76	3,30	---	4,32	10,40	10,75	0,84	2,86	3,03	3,64	A
	2,0+3,5+3,5+5,0	1,49	2,60	2,60	3,71	---	4,55	10,40	10,88	0,87	2,76	2,98	3,77	A
	2,0+3,5+3,5+6,0	1,38	2,43	2,43	4,16	---	4,83	10,40	11,11	0,87	2,61	2,89	3,98	A
	2,0+3,5+4,2+4,2	1,50	2,62	3,14	3,14	---	4,52	10,40	10,76	0,89	2,86	3,02	3,64	A
	2,0+3,5+4,2+5,0	1,41	2,48	2,97	3,54	---	4,75	10,40	10,89	0,89	2,75	2,98	3,78	A
	2,0+3,5+5,0+5,0	1,35	2,35	3,35	3,35	---	4,97	10,40	11,01	0,92	2,65	2,93	3,92	A
	2,0+4,2+4,2+4,2	1,43	2,99	2,99	2,99	---	4,72	10,40	10,77	0,92	2,85	3,02	3,65	A

Забележка: свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт

ОТОПЛЕНИЕ

ВЪНШНО ТЯЛО	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	КАПАЦИТЕТ НА ОТОПЛЕНИЕ (кВт)					ОБЩ КАПАЦИТЕТ			ВХОДЯЩА МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (кВт)			COP	КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
		СТАЯ А	СТАЯ В	СТАЯ С	СТАЯ D	СТАЯ Е	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		
5MXS90E*	2,0+4,2+4,2+5,0	1,35	2,84	2,84	3,37	---	4,94	10,40	10,90	0,95	2,75	2,97	3,78	A
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,60	2,60	2,60	2,60	---	3,42	10,40	10,72	0,66	2,87	3,04	3,62	A
	2,5+2,5+2,5+3,5	2,36	2,36	2,36	3,32	---	3,70	10,40	10,73	0,71	2,87	3,04	3,62	A
	2,5+2,5+2,5+4,2	2,22	2,22	2,22	3,74	---	3,90	10,40	10,74	0,76	2,87	3,03	3,62	A
	2,5+2,5+2,5+5,0	2,08	2,08	2,08	4,16	---	4,13	10,40	10,86	0,76	2,76	2,99	3,77	A
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,93	1,93	1,93	4,61	---	4,41	10,40	11,09	0,77	2,62	2,90	3,97	A
	2,5+2,5+2,5+7,1	1,78	1,78	1,78	5,06	---	4,72	10,40	11,12	0,84	2,61	2,88	3,98	A
	2,5+2,5+3,5+3,5	2,17	2,17	3,03	3,03	---	3,99	10,40	10,74	0,76	2,87	3,03	3,62	A
	2,5+2,5+3,5+4,2	2,05	2,05	2,87	3,43	---	4,18	10,40	10,74	0,81	2,86	3,03	3,64	A
	2,5+2,5+3,5+5,0	1,93	1,93	2,70	3,84	---	4,41	10,40	10,87	0,84	2,76	2,98	3,77	A
	2,5+2,5+3,5+6,0	1,79	1,79	2,51	4,31	---	4,69	10,40	11,10	0,85	2,61	2,89	3,98	A
	2,5+2,5+3,5+7,1	1,67	1,67	2,33	4,73	---	5,00	10,40	11,13	0,90	2,60	2,88	4,00	A
	2,5+2,5+4,2+4,2	1,94	1,94	3,26	3,26	---	4,38	10,40	10,75	0,84	2,86	3,03	3,64	A
	2,5+2,5+4,2+5,0	1,83	1,83	3,08	3,66	---	4,61	10,40	10,88	0,87	2,76	2,98	3,77	A
	2,5+2,5+4,2+6,0	1,71	1,71	2,87	4,11	---	4,89	10,40	11,11	0,87	2,61	2,89	3,98	A
	2,5+2,5+5,0+5,0	1,73	1,73	3,47	3,47	---	4,83	10,40	11,01	0,90	2,71	2,93	3,84	A
	2,5+3,5+3,5+3,5	2,00	2,80	2,80	2,80	---	4,27	10,40	10,74	0,84	2,86	3,03	3,64	A
	2,5+3,5+3,5+4,2	1,90	2,66	2,66	3,18	---	4,46	10,40	10,75	0,86	2,86	3,03	3,64	A
	2,5+3,5+3,5+5,0	1,79	2,51	2,51	3,59	---	4,69	10,40	10,88	0,89	2,76	2,98	3,77	A
	2,5+3,5+3,5+6,0	1,67	2,35	2,35	4,03	---	4,97	10,40	11,11	0,90	2,61	2,89	3,98	A
	2,5+3,5+4,2+4,2	1,81	2,53	3,03	3,03	---	4,66	10,40	10,76	0,92	2,86	3,02	3,64	A
	2,5+3,5+4,2+5,0	1,72	2,39	2,87	3,42	---	4,89	10,40	10,89	0,92	2,75	2,98	3,78	A
	2,5+4,2+4,2+4,2	1,73	2,89	2,89	2,89	---	4,86	10,40	10,77	0,95	2,85	3,02	3,65	A
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,60	2,60	2,60	2,60	---	4,55	10,40	10,75	0,89	2,86	3,03	3,64	A
	3,5+3,5+3,5+4,2	2,48	2,48	2,48	2,96	---	4,75	10,40	10,76	0,92	2,86	3,02	3,64	A
	3,5+3,5+3,5+5,0	2,35	2,35	2,35	3,35	---	4,97	10,40	10,89	0,95	2,76	2,98	3,77	A
	3,5+3,5+4,2+4,2	2,36	2,36	2,84	2,84	---	4,94	10,40	10,77	0,98	2,85	3,02	3,65	A
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	3,42	10,40	11,10	0,58	2,62	2,89	3,97	A
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	1,98	1,98	1,98	1,98	2,48	3,56	10,40	11,10	0,60	2,62	2,89	3,97	A
	2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	1,81	1,81	3,16	3,84	10,40	11,11	0,67	2,61	2,89	3,98	A
	2,0+2,0+2,0+2,0+4,2	1,70	1,70	1,70	1,70	3,60	4,04	10,40	11,11	0,69	2,61	2,89	3,98	A
	2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	1,60	1,60	1,60	1,60	4,00	4,27	10,40	11,24	0,71	2,51	2,90	4,14	A
	2,0+2,0+2,0+2,0+6,0	1,49	1,49	1,49	1,49	4,44	4,55	10,40	11,47	0,72	2,38	2,81	4,37	A
	2,0+2,0+2,0+2,0+7,1	1,38	1,38	1,38	1,38	4,88	4,86	10,40	11,50	0,79	2,36	2,79	4,41	A
	2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	1,90	1,90	1,90	2,35	2,35	3,70	10,40	11,10	0,62	2,62	2,89	3,97	A
	2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	1,73	1,73	1,73	2,17	3,04	3,99	10,40	11,11	0,69	2,61	2,89	3,98	A
	2,0+2,0+2,0+2,5+4,2	1,64	1,64	1,64	2,05	3,43	4,18	10,40	11,11	0,71	2,61	2,89	3,98	A
	2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	1,54	1,54	1,54	1,93	3,85	4,41	10,40	11,24	0,74	2,51	2,90	4,14	A
	2,0+2,0+2,0+2,5+6,0	1,43	1,43	1,43	1,80	4,31	4,69	10,40	11,47	0,74	2,38	2,81	4,37	A
	2,0+2,0+2,0+2,5+7,1	1,33	1,33	1,33	1,67	4,74	5,00	10,40	11,50	0,82	2,36	2,79	4,41	A
	2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	1,90	1,90	1,90	2,35	2,35	3,70	10,40	11,10	0,62	2,62	2,89	3,97	A
	2,0+2,0+2,0+3,5+4,2	1,52	1,52	1,52	2,66	3,18	4,46	10,40	11,12	0,79	2,55	2,89	4,08	A
	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	1,43	1,43	1,43	2,51	3,60	4,69	10,40	11,25	0,82	2,51	2,89	4,14	A
	2,0+2,0+2,0+3,5+6,0	1,34	1,34	1,34	2,35	4,03	4,97	10,40	11,48	0,82	2,37	2,80	4,39	A
	2,0+2,0+2,0+4,2+4,2	1,44	1,44	1,44	3,04	3,04	4,66	10,40	11,13	0,81	2,55	2,88	4,08	A
	2,0+2,0+2,0+4,2+5,0	1,37	1,37	1,37	2,87	3,42	4,89	10,40	11,26	0,84	2,56	2,95	4,06	A
	2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	1,81	1,81	2,26	2,26	2,26	3,84	10,40	11,10	0,67	2,62	2,89	3,97	A
	2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	1,66	1,66	2,08	2,08	2,92	4,13	10,40	11,11	0,71	2,61	2,89	3,98	A
	2,0+2,0+2,0+2,5+4,2	1,58	1,58	1,97	1,97	3,30	4,32	10,40	11,11	0,74	2,56	2,89	4,06	A
	2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	1,49	1,49	1,86	1,86	3,70	4,55	10,40	11,24	0,76	2,51	2,90	4,14	A
	2,0+2,0+2,0+2,5+6,0	1,39	1,39	1,73	1,73	4,16	4,83	10,40	11,47	0,80	2,38	2,81	4,37	A
	2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	1,54	1,54	1,92	2,70	2,70	4,41	10,40	11,11	0,76	2,61	2,89	3,98	A
	2,0+2,0+2,0+3,5+4,2	1,46	1,46	1,84	2,56	3,08	4,61	10,40	11,12	0,82	2,55	2,89	4,08	A
	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	1,39	1,39	1,72	2,43	3,47	4,83	10,40	11,25	0,84	2,51	2,89	4,14	A
	2,0+2,0+2,0+4,2+4,2	1,40	1,40	1,74	2,93	2,93	4,80	10,40	11,13	0,87	2,60	2,94	4,00	A
	2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	1,44	1,44	2,52	2,50	2,50	4,69	10,40	11,12	0,84	2,61	2,89	3,98	A
	2,0+2,0+3,5+3,5+4,2	1,37	1,37	2,40	2,39	2,87	4,89	10,40	11,13	0,87	2,60	2,94	4,00	A
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,72	2,17	2,17	2,17	2,17	3,99	10,40	11,10	0,69	2,62	2,89	3,97	A
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,60	2,00	2,00	2,00	2,80	4,27	10,40	11,11	0,74	2,61	2,89	3,98	A
	2,0+2,5+2,5+2,5+4,2	1,52	1,90	1,90	1,90	3,18	4,46	10,40	11,11	0,79	2,56	2,89	4,06	A
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,44	1,79	1,79	1,79	3,59	4,69	10,40	11,24	0,82	2,51	2,90	4,14	A
	2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,33	1,68	1,68	1,68	4,03	4,97	10,40	11,47	0,82	2,38	2,81	4,37	A
	2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,48	1,86	1,86	2,60	2,60	4,55	10,40	11,11	0,82	2,61	2,89	3,98	A
	2,0+2,5+2,5+3,5+4,2	1,41	1,77	1,77	2,48	2,97	4,75	10,40	11,12	0,84	2,55	2,89	4,08	A
	2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,34	1,68	1,68	2,35	3,35	4,97	10,40	11,25	0,87	2,51	2,89	4,14	A
	2,0+2,5+2,5+4,2+4,2	1,34	1,69	1,69	2,84	2,84	4,94	10,40	11,13	0,90	2,60	2,94	4,00	A
	2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	1,38	1,73	2,43	2,43	2,43	4,83	10,40	11,12	0,87	2,61	2,89	3,98	A
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	4,13	10,40	11,10	0,72	2,62	2,89	3,97	A
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,93	1,93	1,93	1,93	2,68	4,41	10,40	11,11	0,77	2,61	2,89	3,98	A
	2,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,83	1,83	1,83	1,83	3,08	4,61	10,40	11,11	0,82	2,56	2,89	4,06	A
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,73	1,73	1,73	1,73	3,48	4,83	10,40	11,24	0,85	2,51	2,90	4,14	A
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,80	1,80	1,80	2,50	2,50	4,69	10,40	11,11	0,85	2,61	2,89	3,98	A
	2,5+2,5+2,5+3,5+4,2	1,71	1,71	1,71	2,40	2,87	4,89	10,40	11,12	0,87	2,61	2,89	3,98	A
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,69	1,69	2,34	2,34	2,34	4,97	10,40	11,12	0,90	2,61	2,89	3,98	A

Забележка: свързване към 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт

- › Възможност за свързване до 9 вътрешни тела
- › Всички вътрешни тела могат да се контролират поотделно и няма нужда да се монтират в същата стая или дори по същото време
- › Възможност за комбиниране на различни типове вътрешни тела: стенни, подови, за скрит монтаж в тавана, таванни, касети с кръгъл поток или 4-странични касети



Отопление и охлаждение

[illegible]

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА									
Вътрешни тела				FTXG25J-S		FTXG35J-S		*FTXG50J-S	
Корпус	Цвят			Сребро		Сребро		Сребро	
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	295x915x155		295x915x155		295x915x155	
Тегло	Тяло		кг	11				11	
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	54		58		60	
	Отопление	Високо	дБА	55		58		60	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	38/32/25/22		42/34/26/23		45/40/35/32	
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	39/34/28/25		42/36/29/26		45/40/35/32	
Хладилен агент	Тип			R-410A				R-410A	
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35				6,35	
	Газ	Вън. д.	мм	9,5				12,7	
	Дренаж			18,0				18,0	
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1~ / 50 / 220-230-240				1 / 50 / 220-440	

*Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА				FTXG25J-W		FTXG35J-W	*FTXG50J-W
Вътрешни тела						Бял	Бял
Корпус	Цвят						
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	295x915x155			295x915x155
Тегло	Тяло		кг	11			11
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	54		58	60
	Отопление	Високо	дБА	55		58	60
	Охлаждане	Високо/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	38/32/25/22		42/34/26/23	45/40/35/32
	Отопление	Високо/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	39/34/28/25		42/36/29/26	45/40/35/32
Хладилен агент	Тип			R-410A			R-410A
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35			6,35
	Газ	Вън. д.	мм	9,5			12,7
	Дренаж			18,0			18,0
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1~ / 50 / 220-230-240			1 / 50 / 220-240

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА				*FTXS20J	*FTXS25J	*FTXS35J	*FTXS42J	*FTXS50J
Вътрешни тела								
Корпус	Цвят			Бял				
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	295x800x215				
Тегло	Тяло		кг	9		10		
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	54		58	59	
	Отопление	Високо	дБА	54	55	58	60	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Номин./Ниско	дБА	38/32/25	41/33/25	45/37/29	45/39/33	46/40/34
	Отопление	Високо/Номин./Ниско	дБА	38/33/28	42/35/28	45/39/29	45/39/33	47/41/34
Хладилен агент	Тип			R-410A				
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35				
	Газ	Вън. д.	мм	9,5				12,7
	Дренаж			18,0				
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1~ / 50 / 220-240				

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА				FTXS60G		FTXS71G
Вътрешни тела						
Корпус	Цвят			Бял		
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	290x1.050x250		
Тегло	Тяло		кг	12		
Звукова мощност	Охлаждане	Високо/Ном.	дБА	-/61		-/62
	Отопление	Високо/Ном.	дБА	-/60		-/62
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	45/41/36/33		46/42/37/34
	Отопление	Високо/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	44/40/35/32		46/42/37/34
Хладилен агент	Тип			R-410A		
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35		
	Газ	Вън. д.	мм	12,7		15,9
	Дренаж			18,0		18,0
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1~ / 50 / 220-240		

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА				*FVXG25K	*FVXG35K	*FVXG50K
Вътрешни тела						
Годишен разход на електроенергия				1.250	1.750	2.500
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление			A / A		
Корпус	Цвят			Бял		
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	600x950x215		
Тегло	Тяло		кг	-		
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	54	55	56
	Отопление	Високо	дБА	55	56	58
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Номин./Ниска/Безшумна	дБА	38/32/26/23	39/33/27/34	44/40/36/32
	Отопление	Високо/Номин./Ниска/Безшумна/Излъчв.	дБА	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26
Хладилен агент	Тип			R-410A		
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35		
	Газ	Вън. д.	мм	9,5		12,7
	Дренаж			-		
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1~ / 50 / 220-240		

*Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА									
Вътрешни тела				FVXS25F		FVXS35F		FVXS50F	
Корпус	Цвят			Бял					
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	600x700x210					
Тегло	Тяло			14					
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	54		55		56	
	Отопление	Високо	дБА	54		55		57	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	38/32/26/23		39/33/27/24		44/40/36/32	
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	38/32/26/23		39/33/27/24		45/40/36/32	
Хладилен агент	Тип			R-410A					
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35					
	Газ	Вън. д.	мм	9,52				12,7	
	Дренаж			20					
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение			1~ / 50 / 220-240					



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА											
Вътрешни тела				FLXS25B		FLXS35B		FLXS50B		FLXS60B	
Корпус	Цвят			Бадемово бяло							
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	490x1.050x200							
Тегло	Тяло		кг	16				17			
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	53		54		63		64	
	Отопление	Високо	дБА	53		55		62		63	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	37/34/31/28		38/35/32/29		47/43/39/36		48/45/41/39	
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА	37/34/31/29		39/36/33/30		46/41/35/33		47/42/37/34	
Хладилен агент	Тип			R-410A							
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35							
	Газ	Вън. д.	мм	9,52				12,7			
	Дренаж				18						
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение			Хц/В 1~ / 50 / 60 / 220-240 / 220-230							



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА												
Вътрешни тела				FDXS25E		FDXS35E		FDXS50C		FDXS60C		
Размери		Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	200x700x620				200x900x620		200x1.100x620	
Тегло		Тяло		кг	21,0				27,0		30,0	
Вентилатор - външно статично налягане		Ном.	Pa		30				40			
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА		53,0				55,0		56,0	
	Отопление	Високо	дБА		53,0				55,0		56,0	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА		35,0/33,0/31,0/29,0				37,0/35,0/33,0/31,0		38,0/36,0/34,0/32,0	
	Отопление	Висока/Номин./Ниска/Безшумна работа	дБА		35,0/33,0/31,0/29,0				37,0/35,0/33,0/31,0		38,0/36,0/34,0/32,0	
Хладилен агент		Тип	R-410A									
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35								
	Газ	Вън. д.	мм	9,5				12,7				
	Дренаж	26										
Електрозахранване		Фаза / Честота / Напрежение		Хц/V	1~ / 50 / 60 / 220-240 / 220-230							



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА							
Вътрешни тела				FDBQ25B			
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	230x652x502			
Тегло	Тяло		кг	17,0			
Звукова мощност	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	55,0/49,0			
	Отопление	Висок/нисък	дБА	55,0/49,0			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	35,0/28,0			
	Отопление	Висок/нисък	дБА	35,0/29,0			
Хладилен агент	Тип			R-410A			
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35			
	Газ	Вън. д.	мм	9,52			
	Дренаж			27,2			
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение			1~ / 50 / 230			



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА						
Вътрешни тела				FBQ35C	FBQ50C	FBQ60C
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	300x700x700		
Необходим окачен таван			мм	350		
Тегло	Тяло		кг	25		
Декоративен панел	Модел			BYBS45DJW1		
	Цвят			Бяло (10Y9/0,5)		
	Размери	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	55x800x500		
	Тегло		кг	3,5		
Вентилатор - външно статично налягане	Високо/Ном.		Pa	100/30		
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	63		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	37/29		
	Отопление	Висок/нисък	дБА	37/29		
Хладилен агент	Тип			R-410A		
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35		
	Газ	Вън. д.	мм	9,52		
	Дренаж			VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)		
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1~ / 50/60 / 220-240/240		



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА							
Вътрешни тела				FFQ25BV	FFQ35BV	FFQ50BV	FFQ60BV
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	286x575x575			
Тегло	Тяло		кг	17,5			
Декоративен панел	Модел			BYFQ60BAW1			
	Цвят			Бял (RAL9010)			
	Размери	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	55x700x700			
	Тегло		кг	2,7			
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	46,5	49,0	53,0	58,0
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	29,5/24,5	32,0/25,0	36,0/27,0	41,0/32,0
	Отопление	Висок/нисък	дБА	29,5/24,5	32,0/25,0	36,0/27,0	41,0/32,0
Хладилен агент	Тип			R-410A			
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35			
	Газ	Вън. д.	мм	9,52			
	Дренаж			26			
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1~ / 50 / 230			



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА						
Вътрешни тела				FCQ35C8	FCQ50C8	FCQ60C8
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	204x840x840		
Тегло	Тяло		кг	19		
Декоративен панел	Модел			BYCQ140CW1 ¹ / BYCQ140CW1W ² / BYCQ140CGW1 ³		
	Цвят			Чисто бяло (RAL 9010)		
	Размери	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950		
	Тегло		кг	5,5 / 5,5 / 11,5		
Звукова мощност	Охлаждане	Високо	дБА	49		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	31/27		
	Отопление	Висок/нисък	дБА	31/27		
Хладилен агент	Тип			R-410A		
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35		
	Газ	Вън. д.	мм	9,52		
	Дренаж			VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)		
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1~ / 50 / 60 / 220-240 / 220		

¹ Чисто бял стандартен панел със сиви жалузи/ ² Чисто бял стандартен панел с бели жалузи/ ³ Чисто бял самопочистващ се панел



СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА						
Вътрешни тела				FHQ35B	FHQ50B	FHQ60B
Корпус	Цвят			Бял		
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	мм	195x960x680		
Тегло	Тяло		кг	24		
Звукова мощност	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	53/48	54/49	55/49
	Отопление	Висок/нисък	дБА	53/48	54/49	55/49
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висок/нисък	дБА	37/32	38/33	39/33
	Отопление	Висок/нисък	дБА	37/32	38/33	39/33
Хладилен агент	Тип			R-410A		
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.	мм	6,35		
	Газ	Вън. д.	мм	9,52		
	Дренаж			VP20 (I.D. 20/O.D. 26)		
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение		Хц/В	1~ / 50 / 220-240		



Външни тела				*RXYSQ4P8V1	*RXYSQ5P8V1	*RXYSQ6P8V1
Диапазон на мощност		к.с.		4	5	6
Капацитет на охлаждане	Ном.		кВт	11,2	14,0	15,5
Капацитет на отопление	Ном.		кВт	12,5	16,0	18,0
Консумирана мощност - 50Хц	Охлаждане	Ном.	кВт	2,81	3,51	4,53
	Отопление	Ном.	кВт	2,74	3,86	4,57
EER				3,99		3,42
COP				4,56	4,15	3,94
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват				6	8	9
Звукова мощност	Охлаждане	Ном.	дБА	66	67	69
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	дБА	50	51	53
	Отопление	Ном.	дБА	52	53	55
Работен диапазон	Отопление	Мин.-Макс.	°C (с външен термометър)	-20~15,5		
Хладилен агент	Тип			R-410A		
Тръбни съединения	Течност (Вън. Д.) / Газ / дренажна система	мм		9,52 / 19,1 / 26x3		
	Дължина на тръбопровода (максимум)	мм		115	135	145
	Дължина на тръбопровода (максимум)	За 1 стая	м	155 (BP към IU)		
		Общо	м	55 (OU към BP) / 60 (BP към IU)	55 (OU към BP) / 80 (BP към IU)	55 (OU към BP) / 90 (BP към IU)
	Макс. денивелация на вътрешните тела		м	15		
	Разлика във височина на монтаж	Максимална		30		
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение	Хц/В		1N~ / 50 / 220-240		



Доставчик на клона				BPMKS967B2	BPMKS967B3
Съвместими вътрешни тела				1~2	1~3
Макс. капацитет за свързване на вътрешни тела				14,2	20,8
Макс. комбинация за свързване				71+71	60+71+71
Размери	Височина x Широчина x Дълбочина	мм		180x294x350	
Тегло		кг		7	8

*Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни



ОПЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	64
Сплит	64



ВЪТРЕШНИ ТЕЛА - СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ		FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E	CTXU25G	CTXU35G	CTXU42G	CTXU50G
Жично дистанционно управление								
Жичен адаптер за часовник	Нормално отворен контакт	KRP413A1S (1)			KRP413A1S (1)			
Дистанционно управление	Нормално отворен импулсен контакт	KRP413A1S (1)			KRP413A1S (1)			
Пулт за централизирано управление	До 5 стаи	KRC72A (2)			KRC72A (2)			
Централно дистанционно управление		DCS302C51			DCS302C51			
Обединен контрол включване/изключване		DCS301B51			DCS301B51			
Таймер за програмиране		DST301B51			DST301B51			
Интерфейсен адаптер		KRP928A2S (3)			KRP928A2S (3)			

Забележки

(1) Жичен адаптер, предоставен от Daikin. Часовник и други устройства: за закупуване на място.

(2) Жичен адаптер е необходим и за всяко вътрешно тяло.

(3) За DIII-мрежови адаптер

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА		FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E	CTXU25G	CTXU35G	CTXU42G	CTXU50G
Комплект филтър за пречистване и обезмирисване на въздуха без рамка		KAF974B42S						
Филтър за подаване на въздуха с рамка		KAF963A43						
Защита против кражба за дистанционно управление					KKF910A4			
Смукателна решетка								
Титанов фотокаталитичен филтър за пречистване на въздуха без рамка					KAF970A47 (1)			

Забележки

(1) Стандартна принадлежност

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА - СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ		FTX20JV	FTX25JV	FTX35JV	FTX50GV	FTX60GV	FTX71GV
Жично дистанционно управление		BRC944			BRC944		
Жичен адаптер за часовник	Нормално отворен контакт				KRP413AA1S		
Дистанционно управление	Нормално отворен импулсен контакт				KRP413AA1S		
Пулт за централизирано управление	До 5 стаи				KRC72A		
Централно дистанционно управление					DCS302CA61		
Обединен контрол включване/изключване					DCS301BA61		
Таймер за програмиране					DST301BA61		
Интерфейсен адаптер		KRP980A1 (3)			KRP928A2S		

Забележки

(1) Жичен адаптер, предоставен от Daikin. Часовник и други устройства: за закупуване на място.

(2) Жичен адаптер е необходим и за всяко вътрешно тяло.

(3) За DIII-мрежови адаптер

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА		FTX20JV	FTX25JV	FTX35JV	FTX50GV	FTX60GV	FTX71GV
Защита против кражба за дистанционно управление					KKF917AA4		
Смукателна решетка					-		
Титанов фотокаталитичен филтър за пречистване на въздуха без рамка		KAF971A42 (1)					
Кабел за дистанционно управление (3 м)		BRCW901A03			BRCW901A03		
Кабел за дистанционно управление (8 м)		BRCW901A08			BRCW901A08		

Забележки

(1) Стандартна принадлежност

ВЪНШНИ ТЕЛА		RXR28E	RXR42E	RXR50E	RX20J	RX25J	RX35J	RX50GV	RX60GV	RX71GV
Решетка за регулиране на посоката на въздушния поток					KPW937A4			KRP945A(A)4		
Дренажна пробка (1)		KKP937A4			KKP937A4			KKP937A4		KKP945A4
Релейна връзка за овлажняване (10 бр.)		KPMJ942A4								
Г-образни маншети за овлажняване (10 бр.)		KPMH950A4L								
Маркуч за овлажняване (10 м) (1)										
Маркуч за овлажняване (15 м) (1)										
Разклонител (2 стаи)										
Разклонител (3 стаи)										

Забележки

(1) Стандартна принадлежност

FTXG25J	FTXG35J	FTXG50J	FDXS25E	FDXS35E	FDXS50C	FDXS60C	FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F	FLXS25B	FLXS35B	FLXS50B	FLXS60B
BRC944			BRC944		BRC944								
KRP413A1S (1)		KRP413A1S	KRP413A1S (1)		KRP413A1S (1)		KRP413A1S (1)			KRP413A1S (1)			
KRP413A1S (1)		KRP413A1S	KRP413A1S (1)		KRP413A1S (1)		KRP413A1S (1)			KRP413A1S (1)			
KRC72A (2)			KRC72A (2)		KRC72A (2)		KRC72A (2)			KRC72A (2)			
DCS302C51			DCS302C51		DCS302C51					DCS302C51			
DCS301B51			DCS301B51		DCS301B51					DCS301B51			
DST301B51			DST301B51		DST301B51					DST301B51			
KRP928A2S (3)		KRP928BB2S	KRP928A2S (3)		KRP928A2S (3)		KRP928A2S (3)			KRP928A2S (3)			

FTXG25J	FTXG35J	CTXG50J	FDXS25E	FDXS35E	FDXS50C	FDXS60C	FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F	FLXS25B	FLXS35B	FLXS50B	FLXS60B
KKF910A4			KKF917AA4		K(K)F917AA4		KKF936A4			KKF917AA4			
							KAF968A42 (1)						

FTXS20J	FTXS25J	FTXS35J	FTXS42J	FTXS50J	FTXS60G	FTXS71G	FTXL20G	FTXL25G	FTXL35G
BRC944									
KRP413A1S (1)							KRP413A1S (1)		
KRP413A1S (1)							BRC944		
KRC72A (2)							KRC72A (2)		
DCS302CA51							DCS302CA51		
DCS301BA51							DCS301BA51		
DST301BA51							DST301BA51		
KRP928A2S (3)							KRP928A2S (3)		

FTXS20J	FTXS25J	FTXS35J	FTXS42J	FTXS50J	FTXS60G	FTXS71G	FTXL20G	FTXL25G	FTXL35G
KKF910A4						KKF910A4	KKF910A4		
KAF968A42 (1)					KAF970A46		KAF968A42 (1)		
BRCW901A03									
BRCW901A08									

RXS20J	RXS25J	RXS35J	RXS42J	RXS50J	RXS60F	RXS71F	RXL20G	RXL25G	RXL35G	RXG25K	RXG35K	RXK50K	3MXS/4MXS/5MXS	2MXU-G
KPW937A4				KPW945A4	KPW945A4		KPW937A4		KPW945A4	KPW937A4		KPW945A4	KKPW945A4	KKPW945A4
KPW937A4				KKP937A4				KKP937A4					KKPJ5F180	KKP937A4
														KPMH996A10S
														KPMH996A11S
													BPMKS9672B2	
													BPMKS9673B3	

ПРЕДИМСТВА

ТРЕТИРАНЕ НА ВЪЗДУХА



Flash Streamer
Flash Streamer генерира електрони с висока скорост, които мощно разграждат миризмите и формалдехида.



Титаниев фотокаталитичен филтър за пречистване на въздуха
Отстранява микроскопичните частици във въздуха, бързо разгражда миризмите и потиска размножаването на бактерии, вируси, микроби, за да осигури постоянен поток на чист въздух.



Фотокаталитичен обезмирисяващ филтър
Отстранява микроскопичните частици във въздуха, бързо разгражда миризмите и потиска размножаването на бактерии, вируси, микроби, за да осигури постоянен поток на чист въздух.



Въздушен филтър
Отстранява микроскопичните частици във въздуха, за да осигури постоянен поток на чист въздух.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ И ТАЙМЕР



Седмичен таймер
Таймерът може да бъде настроен за включване на охлаждане или отопление за деня или за седмицата.



24 часов таймер
Таймерът може да бъде настроен за включване на охлаждане или отопление през всяко време за 24-часовия период.



Таймер
Позволява да се настрои климатика да се включва/изключва в определено време.



Инфракчервено дистанционно управление
Инфракчервеното дистанционно управление с LCD дисплей може да включва, изключва и управлява климатика от разстояние.



Жично дистанционно управление
Жичното дистанционно управление може да включва, изключва и управлява климатика от разстояние.



Пултът за централизирано управление
Пултът за централизирано управление може да включва, изключва и управлява няколко климатика от една централна точка.

ДРУГИ ФУНКЦИИ



Авто рестарт
Климатикът рестартира автоматично с оригиналните настройки след срив на електрозахранването.



Самодиагностика
Улеснява поддръжката като показва за системни грешки или аномалии при работа.



VRV® за жилищни приложения
До 9 вътрешни тела (дори и с различни капацитети и до клас 71) могат да бъдат свързани към едно външно тяло. Всички вътрешни тела могат да работят самостоятелно в един и същ режим.



Мулти моделно приложение
До 5 вътрешни тела (дори с различни капацитети) могат да бъдат свързани към едно външно тяло. Всички вътрешни тела могат да работят самостоятелно в един и същ режим.



ПРЕДИМСТВА

ИКОНИ “НИЕ СЕ ГРИЖИМ”



Енергийна ефективност

Климатиките Daikin са енергийно ефективни и икономични (пълна гама с енергичен клас A).



Инверторна технология

В комбинация с инверторно управлявано външно тяло.



Интелигентно око за 2 области

Въздушният поток се изпраща в областта от стаята, където не се регистрира човек в момента. Ако се откриват двама души в стаята, въздушният поток се насочва далеч от присъстващите. Ако не се открият хора, климатикът автоматично превключва към енергийно ефективен режим.



Пестене на енергия в режим изчакване

Намаление на енергията от около 80 % когато е в режим на изчакване. Ако не се открият хора за повече от 20 минути, системата автоматично превключва към енергийно-спестяващ режим.



Нощен режим

Пести енергия чрез предотвратяване на преохлаждане или презаотопляне през нощта.



Енергоспестяващ режим ECONO

Тази функция намалява електроконсумацията, което позволява използване на други системи с по-голяма електроконсумация. Тази функция също е енергоспестяваща.



Сензор за движение

Този сензор открива дали има някой в помещението. Когато в стаята няма никой, след 20 минути тялото превключва на икономичен режим и се рестартира, когато някой влезе в стаята.



Режим на работа при напускане на дома

При отсъствие, температурата в помещението може да бъде поддържана на определено ниво.



Само вентилатор

Климатикът може да се използва като вентилатор, издухващ въздух без отопление или охлаждане.

КОМФОРТ



Режим на комфортно функциониране

Ламелите се насочват хоризонтално при режим охлаждане и надолу вертикално при режим затопляне. По този начин се предотвратява насочването на топъл или студен въздух директно към тялото.



Режим „пълна мощност“

Ако температурата в стаята е твърде висока или ниска, тя може да се охлади или затопли бързо чрез избирането на режим „пълна мощност“. След като режимът се изключи, климатикът се завръща към предишните настройки.



Съвсем тиха работа

Вътрешните тела на Daikin са съвсем тихи. Също така външните тела гарантирано няма да нарушат спокойствието на съседите.



Безшумна работа на външното тяло

Намалява шума при работа на външното тяло с 3 dBA за осигуряване на тиха среда за околните.



Автоматично превключване отопление/охлаждане

Автоматично избира режим охлаждане или режим отопление за да постигне и задържи температурата (само за термостатите).



Безшумна работа на вътрешното тяло

Намалява шума от работещото вътрешно тяло до 3 dBA. Тази функция е полезна при сън или учене.



Комфортен режим за сън

Увеличава функцията за комфорт като следва специфичен ритъм за промяна на температурата.



Излъчване на топлина

Предният панел на климатика излъчва допълнителна топлина за по-голям комфорт в студените дни.

ВЪЗДУШЕН ПОТОК



Триизмерен въздушен поток

Тази функция съчетава автоматичното вертикално и хоризонтално въртене на жалюзите за циркулация на потока от студен или топъл въздух до самите ъгли дори на големи помещения.



Вертикално автоматично въртене на жалюзите

Възможност да се избере вертикално автоматично въртене на жалюзите за равномерен въздушен поток и разпределение на температурата.



Хоризонтално автоматично въртене на жалюзите

Възможност да се избере хоризонтално автоматично въртене на жалюзите за равномерен въздушен поток и разпределение на температурата.



Автоматична скорост на вентилатора

Автоматично избира необходимата скорост на вентилатора за да достигне и задържи температурата.



Скорост на вентилатора

Разрешава да се избере дадена стойност на скоростта на въртене на вентилатора.

КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА



Uguru - овлажняване

Влагата се абсорбира от външния въздух и се разпределя в климатизираните зони.



Режим изсушаване

Позволява нивото на влажност да бъде намалено, без да променя температурата в стаята.



Saaga - премахване на влажността

Премахва влагата от въздуха без да променя температурата, чрез смесване на хладен, сух въздух със топъл въздух.


НАЙ-ДОБРОТО ОТ ДВАТА СВЯТА* В ЕДНО



Новата nexura изяществото на **отопление*** и **охлаждане**

Насладете се на удивителните качества на Nexura, ново поколение елегантно проектирано енергийно ефективно и удобно **ОТОПЛЯЩО И ОХЛАЖДАЩО** подово тяло. Почувствайте как Nexura донася удивителен комфорт във вашия дом с максимално намален шум и ограничен въздушен поток. И как неговия **ИЗЛЪЧВАЩ** преден панел осигурява **НЕЗАБАВНА ТОПЛИНА** докато мигнете. Nexura, върховният баланс между ослепителната елегантност, интелигентен инженеринг и ефикасност, на които се наслаждавате всеки ден.

DAIKIN

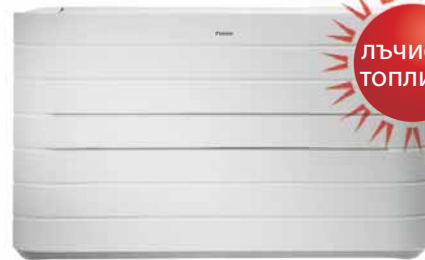

In all of us,
a green heart



Уникалната позиция на Daikin като производител на климатично оборудване, компресори и хладилни агенти доведе до тясното му обвързване с проблемите за опазване на околната среда. Преди няколко години Daikin си постави за задача да стане лидер в предлагането на продукти, оказващи ограничено въздействие върху околната среда. Това предизвикателство изисква екологично планиране и разработване на богата гама от продукти и система за управление на енергията, водещи до запазване на енергия и намаляване на отпадъците.



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP) и вентилаторни конвектори (FC); сертифицираните данни на сертифицираните модели са изброени в списъка на Eurovent. Мулти телата са сертифицирани по Eurovent за комбиниране с до 2 вътрешни тела.



Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. е подбрал съдържанието на тази брошура според наличната до момента информация. За конкретна цел на съдържанието и продуктите, представени тук, не може да се даде изрична или подразбираща се гаранция за пълнота, точност, надеждност или годност. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Daikin Europe N.V. не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл на понятието, възникнали от или свързани с използването и/или тъкването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900

e-mail: office@daikin.at, www.daikin-ce.com, www.perfectcomfort.eu

sappi



Отпечатано на Sappi Quatro. Всички влакна са от устойчиво горско стопанство и от контролирани източници. Използваната целулоза е избелена изцяло без хлор (TCF). Пазарната целулоза е избелена с минимално количество хлор (ECF) или изцяло без хлор (TCF). Повторно използване на рециклирани фибри, пълнители и покриващи пигменти.

ECPRG1-304_DACE - 01/2011 • Авторски права Daikin
Настоящата публикация заменя ECPB510-304_DACE-01/2010
Одговорен редактор: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende
Daikin си запазва правото за грешки при отпечатване и промяна на модели.